



Schiedel SARGAS 3



Schiedel SIRIUS 3.1



# Schiedel SIRIUS und SARGAS

Energieeffiziente und moderne Kaminöfen

[www.schiedel.de](http://www.schiedel.de)



# Schiedel SIRIUS

Der moderne Kaminofen von Schiedel – Raumluftunabhängig geprüft

## Kaminofenreihe SIRIUS: Perfekt für modernes und energieeffizientes Wohnen

Mit der Modellreihe SIRIUS präsentiert sich eine innovative Ofenlösung, die sowohl in Neubauten als auch in Bestandsgebäuden für wohlige Wärme und ein stilvolles Ambiente sorgt. Die Modelle SIRIUS 1.1 und SIRIUS 3.1 bestechen durch ein zeitloses Design, hohe Funktionalität und modernste Technologie. Besonders das Modell SIRIUS 3.1 überzeugt mit zusätzlichen seitlichen Sichtscheiben, die einen beeindruckenden Blick auf das Flammenspiel ermöglichen.

Beide Varianten sind für den raumluftunabhängigen Betrieb zugelassen und entsprechen den hohen Anforderungen der DIN EN 16510. Durch die separate Zuluftführung wird die Verbrennungsluft von außen bezogen, was nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch den sicheren Betrieb in hochgedämmten, modernen Gebäuden gewährleistet – ideal in Kombination mit kontrollierten Wohnraumlüftungsanlagen. Auch bei der Nachrüstung in Bestandsgebäuden in Kombination mit

einem Edelstahl-Außenwandschornstein ist ein effizienter Betrieb raumluftabhängig problemlos möglich.

Die durchdachte Konstruktion des SIRIUS mit einem dichten, geschweißten Ofenkörper und einer selbstschließenden Feuerraumtür garantiert höchste Sicherheit. Dank der fortschrittlichen Verbrennungstechnologie wird der Brennstoff Holz besonders effizient genutzt, was Energie spart, Kosten reduziert und die Umwelt schont. Die Energieeffizienzklasse A+ bestätigt seine Nachhaltigkeit.

Ob Neubau oder Sanierung – der SIRIUS ist die perfekte Wahl für alle, die auf eine gelungene Kombination aus modernem Design, Effizienz und Komfort setzen.

Lassen Sie sich von der Wärme und Ästhetik des SIRIUS begeistern und genießen Sie gemütliche Kaminabende auf höchstem Niveau!

### Technische Daten SIRIUS

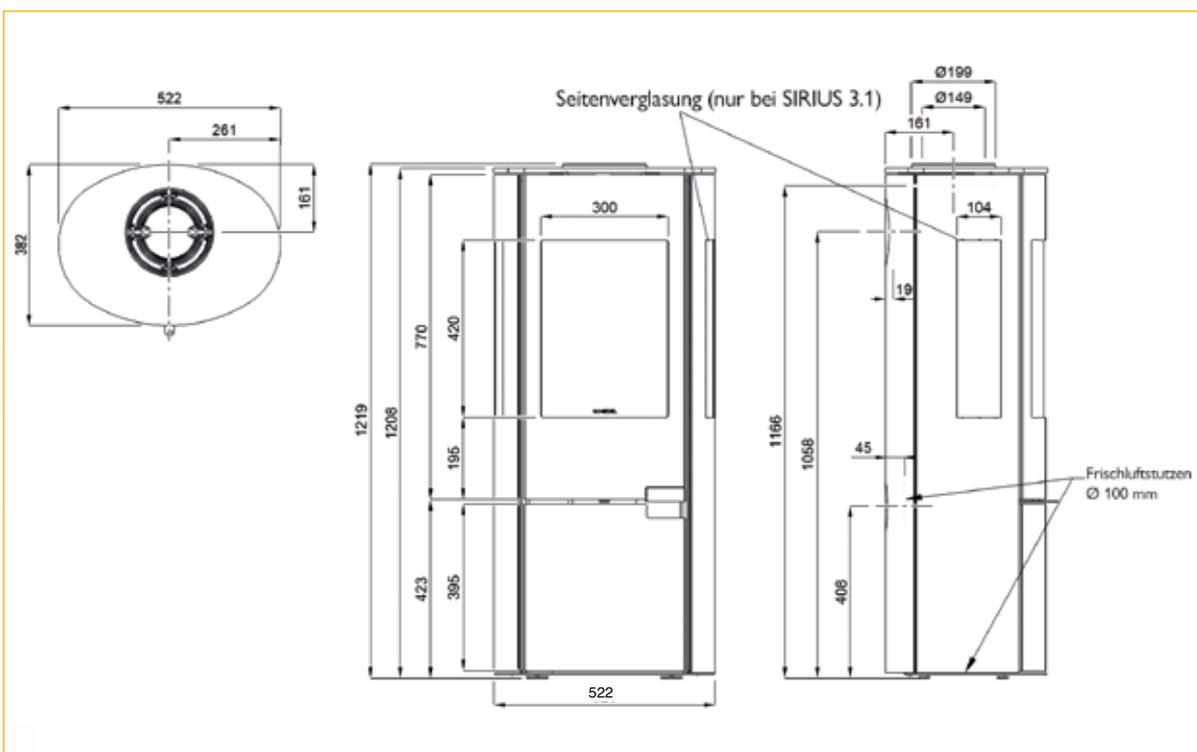
	SIRIUS 1.1	SIRIUS 3.1
Maße B x H x T in mm	522x1208x382	522x1208x382
Brennraumgröße B x H x T in mm	340x390x250	380x390x250
Gewicht in kg	133	130
Rauchrohrabgang Durchmesser in mm	150	150
Rauchrohrabgang hinten / oben	Ja/Ja	Ja/Ja
Ofenkörper/Türenmaterial	Schwarz/Stahl	Schwarz/Stahl
Sichtfenster	1	3
Nennwärmeleistung in kW	6	6
Frischlufanschluss Durchmesser in mm	100	100
Betrieb: RaumluftABhängig / RaumluftUNabhängig	Ja/Ja	Ja/Ja
Wirkungsgrad in %	80,8	82
Energieeffizienzklasse	A+	A+

## Die Vorteile des SIRIUS Ofens

- **2 Modell-Varianten** im abgerundetem Design (1.1/3.1)
- **Unabhängig und nachhaltig** heizen mit Scheitholz
- Anschluss möglich **an bestehenden Schornstein**, oder einen optional benötigten **Edelstahl-Außenwandkamin**
- **Hohe Energieeffizienz:** Klasse A+ und umweltfreundliche Verbrennung
- **Gepüft** nach DIN EN 16510
- SIRIUS 3.1 mit **schöner seitlicher** Sicht in den Brennraum dank seitlichen Sichtscheiben



# Geräteabmessungen SIRIUS



# Schiedel SARGAS

Klare Linien. Reines Feuer.

## Die Kaminofen-Familie SARGAS – Feuer neu gedacht.

Der holzbetriebene, freistehende Kaminofen SARGAS vereint moderne Optik mit effizienter Heiztechnik. Mit seinem kantigen, eleganten Design wird er zum stilvollen Mittelpunkt Ihres Wohnraums – ob als dezenter SARGAS 1 oder als offeneres Modell SARGAS 3 mit seitlichen Sichtscheiben für ein noch intensiveres Feuererlebnis.

Beide Varianten überzeugen durch hochwertige Verarbeitung, hohe Energieeffizienz (Energieklasse A+) und ein ästhetisches Flammenspiel. Der SARGAS arbeitet mit moderner Verbrennungstechnologie – das bedeutet geringe Emissionen, optimale Brennstoffnutzung und ein Wirkungsgrad von 81 %. Mit einer Nennwärmeleistung von 6,8 kW bringt er angenehme Wärme in Ihr Zuhause.

Sein klares, zeitloses Design in schwarzer Trendfarbe fügt sich harmonisch in verschiedenste Wohnstile ein. Besonders das Modell SARGAS 3 bietet mit seinen drei Sichtscheiben einen faszinierenden Blick aufs Feuer.

Der SARGAS kann unkompliziert an einen vorhandenen Schornstein angeschlossen werden. Ist keiner vorhanden, lässt sich alternativ ein Edelstahl-Außenwand-Schornstein installieren. Die Ofenrohr-Verbindung kann wahlweise von hinten oder oben erfolgen – ganz nach den Gegebenheiten vor Ort.

Geprüft nach DIN EN 13240 erfüllt der SARGAS höchste Standards in Sachen Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Effizienz.

### Technische Daten SARGAS

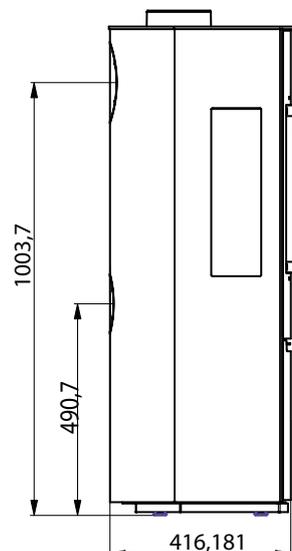
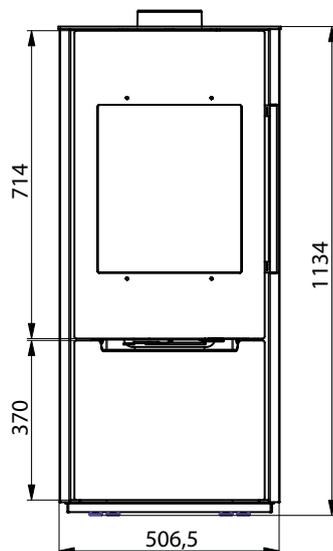
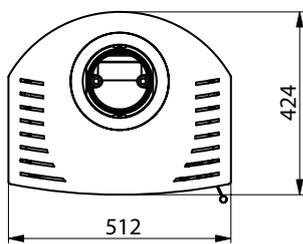
	SARGAS 1	SARGAS 3
Maße B x H x T in mm	502x1101x408	502x1101x408
Brennraumgröße B x H x T in mm	360x349x277	360x349x277
Gewicht in kg	100	100
Rauchrohrabgang Durchmesser in mm	150	150
Rauchrohrabgang hinten/oben	Ja/Ja	Ja/Ja
Ofenkörper/Türenmaterial	Schwarz/Stahl	Schwarz/Stahl
Sichtfenster	1	3
Nennwärmeleistung in kW	6,8	6,8
Frischlufanschluss Durchmesser in mm	100	100
Betrieb: RaumluftABhängig / RaumluftUNabhängig	Ja/Nein	Ja/Nein
Wirkungsgrad in %	81	81
Energieeffizienzklasse	A+	A+

## Die Vorteile des SARGAS Ofens

- 2 Modell-Varianten im kantigen Design (1/3)
- Unabhängig und nachhaltig heizen mit Scheitholz
- Anschluss möglich an bestehenden Schornstein, oder einen optional benötigten Edelstahl-Außenwandkamin
- Hohe Energieeffizienz: Klasse A+ und umweltfreundliche Verbrennung
- Geprüft nach DIN EN 13240
- SARGAS 3 mit schöner seitlicher Sicht in den Brennraum dank seitlichen Sichtscheiben







# Geräteabmessungen SARGAS




# Schiedel OFENROHRE

Ofenrohre-Material: Stahlblech 2,0 mm, Farbe schwarz Ø150. Optimiert für Schiedel SARGAS und SIRIUS.  
Die Design-Verbindungs-Rauchrohre für Holzöfen und Schornsteine zeichnen sich durch klare Ästhetik, elegantes und glattes Design aus. Hochwertige Ofenrohre, welche das Aussehen Ihres Kaminofens unterstreichen.


	<b>Rauchrohr 1000 mm</b>	Art.-Nr. 153545
		Nutzlänge (NL) 950
	<b>Rauchrohr 500 mm</b>	Art.-Nr. 153539
		Nutzlänge (NL) 450
	<b>Rauchrohr 250 mm</b>	Art.-Nr. 153533
		Nutzlänge (NL) 200
	<b>Rauchrohr 250 mm mit Drosselklappe</b>	Art.-Nr. 153551
		Nutzlänge (NL) 200 B 125


	<b>Bogen 3-teilig 90°</b>	Art.-Nr. 153563
		A 180 B 130

	<b>Bogen 3-teilig 90° mit Tür</b>	Art.-Nr. 153569
		A 180 B 130 Ødi 85

	<b>Rosette 50 mm</b>	Art.-Nr. 153579
		ØA 155 ØB 260

	<b>Dichtschnur für Ofenanschluss</b> Ø 12-14	Art.-Nr. 100546
	aus Mineralfaser, Dicke veränderbar, zum Abdichten von Rauchrohren, nicht brennbar, Mineralwollestrick 1,5 lfm	Dicke in cm 3

	<b>Glasplatte für Einzelöfen</b>	Art.-Nr. 176643
	als Funkenschutz	Gewicht/kg 21,2 Farbe klar

Anschlussfutter	Schornstein RA-Stutzen Ø	140	160	180	200
mit Dichtband für Rauchrohranschluss	Ofenrohr Ø mm	80	80	80	150
	Art.-Nr.	100190	100193	100197	100202
	Ofenrohr Ø mm	100	100	100	
	Art.-Nr.	100191	100194	100198	-
	Ofenrohr Ø mm		120	120	
	Art.-Nr.	-	100195	100199	-
	Ofenrohr Ø mm		130	130	
	Art.-Nr.	-	100196	100200	-
	Ofenrohr Ø mm			150	
	Art.-Nr.	-	-	100201	-

Maße in mm