



SIRIUS



SARGAS



ABSOLUT



GRANDE



PROTEUS

SCHIEDEL

Kémény, kandalló, Schiedel

A Schiedel innovatív, tartós és kompakt kémény- és kandallórendszerei

www.schiedel.hu



Kémények, kandallók és szellőztető
megoldások az életünkhöz tervezve



KERÁMIA KÉMÉNYEK

ABSOLUT
ADVANCE
UNI PLUS
UNI CLASSIC
SRS
AVANT
MULTI
ROSTBETON
KÉMÉNYFEJ
PARAT KÉMÉNYEK


FÉMKÉMÉNYEK

PERMETER
PERMETER SMOOTH
PMSA
ICS
KERASTAR
PRIMA PLUS
ME
CLV
UK PLUS
TECNOFLEX



KANDALLÓK

GRANDE SC
KANTO SC
RONDO SC
LINEARE SC
CLASSICO S
SIRIUS 1, 3
SARGAS 1, 3
MIMAS
NEXUS M, L
PROTEUS M, L



SZOLGÁLTATÁSOK

DÍJMENTES SZAKTANÁCSADÁS
TERVEZÉSI SEGÉDLETEK, 3D CAD/BIM
KONFIGURÁTOR, ONLINE ADATBÁZIS
KIVITELEZŐI ÉS VISZONTELADÓI KÉPZÉS
ONLINE GARANCIARENDSZER

Hosszú élettartamú, komplett kémény- és kandalló rendszerek az energiahatékony fűtés szolgáltatásban

KERÁMIA KÉMÉNYRENDSZEREK

biztonságos
energiahatékony
univerzális
egyedi és gyűjtő
rendszerek
új építés és bővítés
esetén egyaránt

FÉM KÉMÉNYRENDSZEREK

egyedi és gyűjtő
rendszerek
kiváló alapanyag
könnyű szerelés
modern design
egyedi megoldások
családi háztól az ipari
létesítményekig

SCHIEDEL SZOLGÁLTATÁSOK

kéménykonfigurátor
3D CAD könyvtár
Schiedel Profi online
termékadatbázis
online garanciarendszer
díjmentes szaktanácsadás
képzési program
kivitelezőknek

KANDALLÓ RENDSZEREK

kémény és kandalló
tökéletes kombinációja
modern megjelenés
helytakarékos
égési levegőt is biztosítja
egyedi beépítési
lehetőségek

Miért előnyös egy kémény a lakóházban?

Egy jó kémény hozzájárul az otthonos lakókörnyezet kialakításához: elvezeti a kandalló vagy a cserépkályha füstgázát. A kémény független fűtési módot tesz lehetővé, mert ha műszaki hiba vagy áramkimaradás esetén leáll a hálózatos fűtés, akkor sem kell fagyoskodni a házban.

A megfelelő kémény kiválasztásánál figyelembe kell venni a tüzelőberendezés típusát, a tüzelőanyag fajtáját és sok esetben - az épület hőszigeteltsége miatt - a kéménynek is teljesítenie kell a hőhídmentes követelményt.



Kémény és kandalló egy új építésű házban

Egy ingatlan értékét nemcsak a fekvése és a nagysága határozza meg, hanem a jelenbeli és a jövőbeli kihívásokra való felkészültsége is. Egy lakóépület, amelyben legalább egy kémény is van többet ér, mert egy kéményes fűtési rendszer telepítésével a ház a hálózatos energiáktól független fűtési móddal is rendelkezik.

Kéménykérdések a meglévő épületek esetében

Fűtése korszerűsítés, házfelújítás során a kéménykérdés is előkerül. A kéményfelújítás vagy egy új kémény építése a meglévő épületek esetén is megoldható. Egy kémény és egy kandalló utólagos beszerelésére még az esetben is van optimális megoldás, ha az épületben eredetileg nem is volt kémény.

A Schiedel kiváló minőségű kémény- és füstgáz-elvezetőrendszerek, kandallók és szellőztetési megoldások gyártója. A Schiedel több mint 75 éves piaci tapasztalattal innovatív és megbízható termékeket és szolgáltatásokat kínál.

Kémény, kandalló: Schiedel!





SCHIEDEL

ABSOLUT



A Schiedel ABSOLUT a jól szigetelt, alacsony energiafelhasználású lakóépületek kéménye. Minden tüzelőanyaghoz alkalmas és bármilyen tüzelőberendezéshez illeszthető. A köpenytégla épített habbeton szigetelés, a hőveszteségeket és a hőhidakat kiküszöbölő Schiedel TERMO elem és a blower door tömör alkatrészei egyedülállóak.

Ez a kéményrendszer egyszerre felel meg a fűtésteknika hármass követelményének: nedves üzemben való működés és a koromégés (kéménytűz) hatásainak ellenáll, ill. bármilyen tüzelőanyagot használhatunk. (W3G)

Új építés vagy felújítás-átalakítás esetén ajánljuk, jól hőszigetelt házakba.

SCHIEDEL

ADVANCE



A Schiedel ADVANCE a kedvező ára és kiváló tulajdonságai miatt a kályha- és kandallóépítők kedvelt kéménye. Az ADVANCE minden tüzelőanyaghoz és bármely tüzelőberendezéshez alkalmas: megfelel mind a tradicionális, mind a modern fűtési technikák kihívásainak. Ez a kémény később is lehetőséget ad arra, hogy kandallót vagy cserépkályhát kapcsoljanak hozzá, illetve a készülékcsere esetén is kompromisszumok nélkül alkalmazható.

Új építés vagy felújítás-átalakítás esetén egyaránt ajánljuk a jól hőszigetelt családi házakba.

SCHIEDEL

UNI PLUS




Az UNI Plus a tradicionális fűtési módok, hagyományos épületek megbízható társa. Sokoldalú és biztonságos, bármely tüzelőanyaghoz alkalmas, hőszigetelt, samott bélésű kéményrendszer. Kandallók, cserépkályhák, pellet és faelgázosító kazánok, szilárd tüzelésű kazánok szén és fa tüzelőanyag füstgázának elvezetésére alkalmas, abban az esetben is, ha folyamatos kondenzáció várható. Széles mérettartományban és többféle (egykürtös, dupla vagy szellőzőkürtővel kombinált) kialakításban is rendelhető.

Ez a kémény új építés és felújítás-átalakítás esetén egyaránt jó választás.

SCHIEDEL

UNI CLASSIC



Az UNI Classic teljes hosszban hőszigetelt, samott bélésű kéményrendszer. Vegyes tüzelésű kazánhoz, hasábfűtő kályhához, kandallóhoz és cserépkályhához ajánljuk. Egykürtös kivitelben, három különböző átmérő méretben rendelhető. A köpenytégla rendszerek: a kémény alján lévő rácson keresztül érkező levegő a hőszigetelés körül a betonblokk csatornáin keresztül felfelé áramlik, és eltávolítja a hőszigetelésből a nedvességet.

Új építés és felújítás-átalakítás esetén is költséghatékony választás.



Épület kialakítás

Passzív ház	✓			
Fokozott szigetelésű	✓	✓		
Hagyományos szigetelésű	✓	✓	✓	✓

Tüzelőanyag

Pellet, biomassza	✓	✓	✓	
Fa	✓	✓	✓	✓
Gáz	✓	✓		

Tüzelő berendezés

Kandalló, szobakályha	✓	✓	✓	✓
Cserépkályha	✓	✓	✓	✓
Vegyes tüzelésű kazán	✓	✓	✓	✓
Faelgázosító kazán	✓	✓	✓	
Kondenzációs gázkazán	✓	✓		

Építési technológia

Épített kémény	✓	✓	✓	✓
Szerelt kémény				

SRS

SCHIEDEL
★
LIGHT

Az SRS egyszerű és gazdaságos Schiedel kéményrendszer: a Schiedel SRS hagyományos kéthéjű, levegő-hőszigetelésű kémény. A rendszer lelke a samott alapanyagú béléscső, amely szaválló és tartós. A könnyűtéglák könnyűbetonból készülnek. Hagyományos, nem szigetelt épületekhez (garázs, műhely, melléképület) alkalmas, olyan esetekben, ahol magas a füstgáz hőmérséklet. pl.: vaskályha, szobakályha

PMSA

SCHIEDEL
★★★★★
PREMIUM

A Permeter Smooth Air hőszigetelt, fém kéményrendszer **az égési levegőt is biztosítja a kandallónak.** Külső megjelenése nagyon esztétikus, köszönhetően a rejtett csőkapcsolatoknak. Egyszerű és gyors összeszerelése, könnyű súlya miatt a Permeter Smooth Air kémény - megfelelő készülék esetén - akár közvetlenül a tűzférre is telepíthető. Trendi, festett dizájn, matt felülettel.

Hasábfával üzemelő kandel-
lókhoz alkalmas: a SIRIUS, a
SARGAS, a MIMAS, a PRO-
TEUS és a FORNAX model-
lekhez ajánljuk.

Ez a kémény új építés és felújítás-átalakítás esetén egyaránt jó választás.

PERMETER

SCHIEDEL
★★★★
STANDARD+

A Schiedel PERMETER hőszigetelt fém kéményrendszer minden tüzelőberendezésekhez alkalmazható, túlnyomásos vagy huzat hatása alatti üzemmódban is. Alkalmas fa, pellet és gáz tüzelőanyagok füstgázának elvezetésére.

Minőségi rozsdamentes acél
belső csővel, 25 mm-es vagy
50 mm-es hőszigetelés vas-
tagsággal és **választható külső
színnel** kerül forgalomba. Ez
a kémény a RAL skála bárme-
lyik színében rendelhető!

Épületek belsejében, illetve a külső falra történő felszerelésére egyaránt alkalmas. Trendi, festett dizájn, matt felülettel.

Új építéshez és felújításhoz egyaránt ajánljuk.

ICS

SCHIEDEL
★★★★
STANDARD+

A Schiedel ICS saválló, duplafalú fémkémény folyamatos hőszigeteléssel. Ipari és lakossági felhasználásra is egyaránt megfelel. **Füstgáz-rendszerként, azaz függőleges és vízszintes vezetés esetén is tökéletes.** Felszerelhető épületek belsejében, illetve a külső falra vagy akár saját teherhordó szerkezetre.

Ez az innovatív szerelt fém-kémény rendszer minden tüzelőanyaghoz alkalmas, legyen az gáz, olaj, pellet, hasábfű vagy más biomassza. Az ICS rendszer használható száraz vagy nedves üzemmódban: kondenzációs, valamint huzat hatás alapján működő és túlnyomásos üzemelésre is alkalmas.



Új építéshez és felújításhoz egyaránt ajánljuk.

KERASTAR

SCHIEDEL
★★★
STANDARD

A Schiedel KERASTAR rozsdamentes acélból készült, kerámia beléscsővel ellátott, hőszigetelt kéményrendszer új épületekhez vagy utólagos átalakításokhoz. Profesionális inox dizájn, látszó szerkezetek mellett tökéletesen alkalmazható. A kerámia beléscsőnek köszönhetően különösen alkalmas hasábfá, szén, pellet és faapríték tüzelőanyaghoz. Vastag, kőzetgyapot hőszigetelése és a kerámiacső miatt a felületi hőmérséklete az épített kéményekéhez hasonló, ezért elég 5 cm biztonsági távolságot tartani a kéményttest körül. A rendszer falra szerelhető konzollal vagy padlós elemmel indítható.

Ez a kémény új építésnél, illetve utólagos kémény-kialakítás esetén is jó választás.

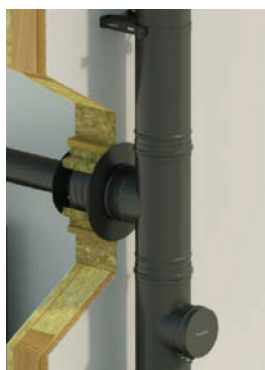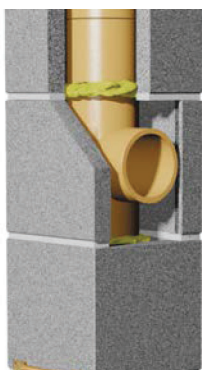

	✓*	✓*	✓*	✓*
	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	
✓				
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓

SCHIEDEL ABSOLUT

Az alacsony energiaigényű és a jól szigetelt házak kéményrendszere



ABSOLUT termékjellemzők

- Síkba csiszolt, hőszigetelt köpenytégla
- Izosztatikus eljárással készült, ipari kerámiacső
- Szigetelt Termo légkürtő
- Kész kéményláb

ABSOLUT rendszerelőnyök

- Bármilyen tüzelőanyaghoz és fűtésrendszerhez
- Kiegészítő alkatrészekkel az első kéményrendszer passzívház alkalmassági tanúsítvánnyal
- Hőhídmentességet biztosító rendszeralkatrészek
- A szigetelt szellőzőkürtő az égési levegő ellátáshoz is használható
- Rejtettajtós kéménylábbal is rendelhető az egykürtős illetve egykürtős-szellőzőkürtős típusok esetén
- Széles méretválaszték: egykürtős, szellőzőkürtős, kétkürtős és kombinált típusok
Átmérők: 12, 14, 16, 18, 20, 25 cm



Az ABSOLUT univerzális kéményrendszert a Sentinel Haus Institut káros anyagok szempontjából megvizsgálta és egészséges élettérhez illő építési-szerkezeti elemként ajánlja.



Az ABSOLUT kéményt a jól hőszigetelt lakóépületekbe ajánljuk új építés vagy házfelújítás-átalakítás esetén.

SCHIEDEL
ABSOLUT

SCHIEDEL ADVANCE

A jól szigetelt családi házak teljes hőszigetelésű kéményrendszere



ADVANCE termékjellemzők

- Megfelel a nedves üzemnek és ellenáll a koromégésnek
- Teljes magasságában hőszigetelt
- Tömör és ellenálló ipari kerámiacső
- Moduláris, pontosan építhető könnyűbeton köpenytégglák

ADVANCE rendszerelőnyök

- Bármilyen tüzelőanyaghoz és fűtésrendszerhez alkalmas
- Az ipari kerámiacső tömörsége miatt a kémény nem igényel átszellőztetést
- Központi szellőztetés és páraelszívó rendszer működése mellett is alkalmazható
- Hőhídmegszakító rendszeralkatrészekkel is rendelhető az egykürtös 18-as, 20-as méretek esetén
- Széles méretválaszték: egykürtös, dupla vagy szellőzőkürtővel kombinált kialakítások
Átmérők: 14, 16, 18, 20 cm




A Schiedel ADVANCE hozzájárul a meghitt és biztonságos lakókörnyezet kialakításához. Ha a beköltözésig még nem sikerül a kandallót kiválasztani, vagy csak később lesz a megálmodott típusra elegendő keret, ez a kémény később is lehetőséget ad arra, hogy kandallót vagy cserépkályhát kapcsoljanak hozzá, illetve a készülékcseréje esetén is kompromisszumok nélkül alkalmazható.

Az ADVANCE kéményt a jól szigetelt, új építésű családi házakba vagy meglévő lakóépületek felújítása-átalakítása esetén ajánljuk.

SCHIEDEL
ADVANCE

SCHIEDEL UNI Plus

A hátsó szellőzésű, szigetelt, samottbélésű kéményrendszer

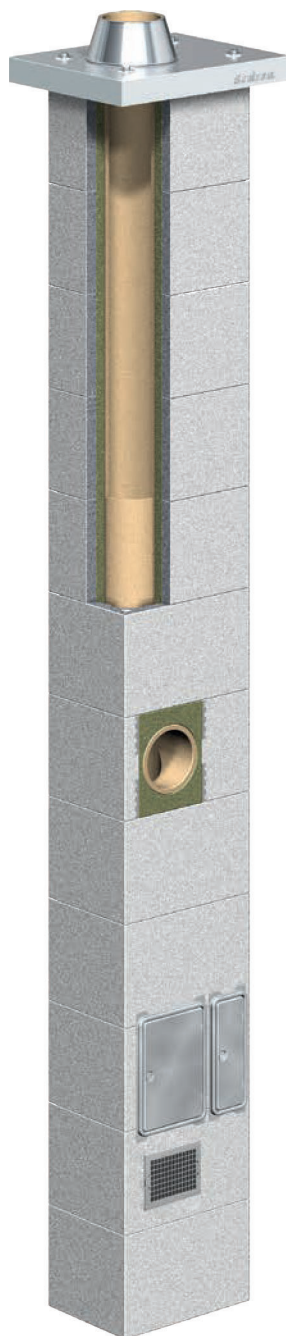

UNI Plus termékjellemzők

- Hagyományos háromhéjú rendszer
- Teljes magasságában hőszigetelt
- Saválló, és kiegészítő biztosított bélésű
- Pontosan építhető könnyűbeton köpenytégla
- Fa, pellet és biomassza tüzelőanyagokhoz alkalmas
- Külső kéményként is ideális
- A csatlakozók kiváló minőségű kerámiából, és egy darabból öntve készülnek
- Számos, opcionálisan rendelhető rendszeralkatrész
- Széles mérettartomány: egykürtös, dupla vagy szellőzőkürtővel kombinált kialakítások
Átmérők: 14, 16, 18, 20, 25, 30 cm




Az UNI Plus a tradicionális fűtési módok, hagyományos épületek megbízható társa. Sokoldalú és biztonságos: kandallóhoz, cserépkályhákhoz, pellet kazánokhoz ajánljuk.

Az UNI PLUS kéményt új építésű házak vagy meglévő épületek új kéményeként ajánljuk.
Ez a legismertebb Schiedel kéménytípus Európa szerte.

SCHIEDEL
UNI PLUS

SCHIEDEL UNI Classic

A hátsó szellőzésű, szigetelt, samottbélésű kéményrendszer

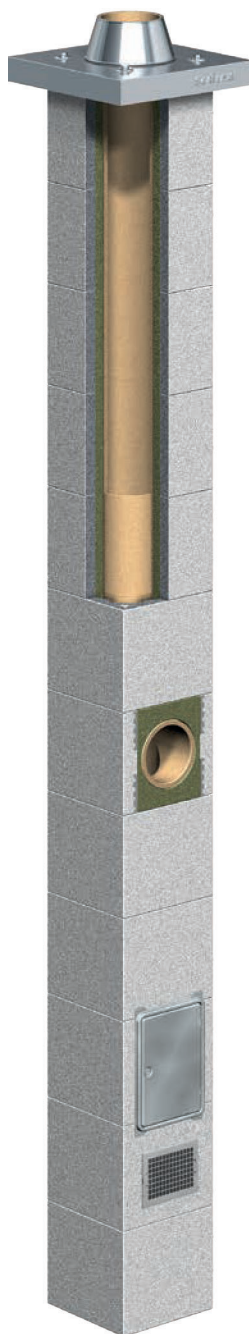

UNI Classic termékjellemzők

- Hagyományos háromhéjú rendszer
- Teljes magasságában hőszigetelt
- Saválló, és tartós samott béléscső
- Pontosan építhető könnyűbeton köpenytégla
- Szilárd tüzelőanyagokhoz, fatüzeléshez ajánljuk
- Külső kéményként is ideális
- A béléscsövek, a tisztítóajtós és a füstcső bekötő csatlakozók megbízható samottból, és egy darabból öntve készülnek
- Számos, opcionálisan rendelhető rendszeralkatrész
- Három különböző átmérőben rendelhető: 16, 18, 20 cm



Az UNI Classic kémény egy jól átgondolt konstrukció: a pontosan illeszkedő szerkezeti elemek (belső cső, szigetelőlap, köpenytégla) és a szakszerűen beszerelt rendszeralkatrészei együtt biztosítják a kémény kifogástalan és megbízható működését.

Az UNI CLASSIC kéményt meglévő vagy új építésű házak fatüzelésű berendezéséhez (pl.: kandallóhoz, cserépkályhához vagy vegyes tüzelésű kazánhoz) ajánljuk.

SCHIEDEL

UNI CLASSIC

SCHIEDEL SRS

A hagyományos kéthéjú, levegő-szigeteléses samottbélésű kéményrendszer



SRS termékjellemzők

- Levegő-szigeteléses kéményrendszer
- Saválló, és tartós samott béléscső
- Pontosan építhető könnyűbeton köpenytégla
- Szilárd tüzelőanyagokhoz, fatüzeléshez ajánljuk
- A béléscsövek, a tisztítóajtós és a füstcső bekötő csatlakozók megbízható samottból, és egy darabból öntve készülnek
- Számos, opcionálisan rendelhető rendszeralkatrész
- Három különböző átmérőben rendelhető: 16, 18, 20 cm
- Rendkívül kedvező ár



A rendszerkémény a Schiedel érdeme: az első, kéménygyártásra specializált üzemben született meg a kéthéjú Schiedel SR kerámia kéményrendszer nyolc évtizeddel ezelőtt. A rendszer egy nagyszerű újítás volt: a kerámia béléscső és a beton kémény-köpenytégla között a levegőréteg hőszigetelő tulajdonságát kihasználva gyors és egyszerűen építhető kémény született. Még mindig népszerű termék, mert megbízható és kedvező az ára.

Az SRS kémény hatékonyan a hagyományos, nem szigetelt épületben (pl.: garázs, műhely, melléképület) alkalmazható vaskályhához illetve, szobakályhához.

SCHIEDEL
SRS

SCHIEDEL PRIMA PLUS

Béléscső rendszer kémények felújítására vagy füstcső bekötőnek



PRIMA PLUS termékjellemzők

- Bármilyen fűtőanyaghoz és tüzelőberendezéshez megfelelő
- Korrózióálló, kiváló minőségű nemesacél
- Széles alkatrész-választék
- Szilárd tüzelőanyagok esetén huzat hatása alapján működő üzemben alkalmazható
- Gáz- és olajtüzelés esetén huzat hatása alapján működő és túlnyomásos üzemben is alkalmazható a beilleszthető tömítésekkel együtt szerelve
- Gyorsan és egyszerűen installálható köszönhetően a csatlakozási rendszernek és a könnyen kezelhető alkatrészeknek
- Jól kombinálható az ICS és a TECNOFLEX rendszerekkel
- Összeszerelést és hatósági átvételt követően azonnal üzembe helyezhető



A Prima Plus rendszer az elhúzásos kéményeknél is használható a különböző merevfalú könyökök illetve a TECNOFLEX flexibilis béléscsővel kombinálva. Az ICS kéményrendszer esetén bekötőcsőként ajánljuk a Prima Plus elemeket.

Falvastagság: 0,6 vagy 1 mm

Átmérők: 80-1000 mm

A PRIMA PLUS a meglévő kémények béleléséhez ajánljuk akár elhúzásos kürtők esetén is.

SCHIEDEL
PRIMA PLUS

SCHIEDEL PERMETER

A színes, hőszigetelt kéményrendszer



PERMETER termékjellemzők

- Bármilyen tüzelőberendezéshez alkalmazható (kivéve széntüzelés)
- Korrózióálló, kiváló minőségű nemesacél béléscső, porszórással festett külső cső
- Hőhídmentes szigetelés a füstcső teljes magasságában 25 vagy 50 mm vastag hőszigeteléssel
- Fa tüzelőanyagok esetén huzat hatása alapján működő üzemben alkalmazható
- Gáz- és olajtüzelés esetén túlnyomásos üzemben is alkalmazható
- Gyorsan és egyszerűen szerelhető, nincs szükség alapozásra
- A kandalló mellett talpról indítva, vagy külső falon konzolról szerelhető
- Csekély súly, kis helyigény, pontosan illeszkedő alkatrészek
- Ideális megoldás utólagos kéményépítés esetén is



A PERMETER kémény esetében lehetőség van az épülethez legjobban illő szín kiválasztására: szabványos fekete és szürke színek mellett a RAL skála szerint is választható kéményszín.

Fekete: RAL 9005

Szürke: RAL 7043


Fehér: RAL 9016

A PERMETER kéményt talpról vagy konzolról szerelve új építéshez és felújításhoz egyaránt ajánljuk.

SCHIEDEL
PERMETER

SCHIEDEL PERMETER SMOOTH AIR

Égési levegőt is biztosító, hőszigetelt kéményrendszer

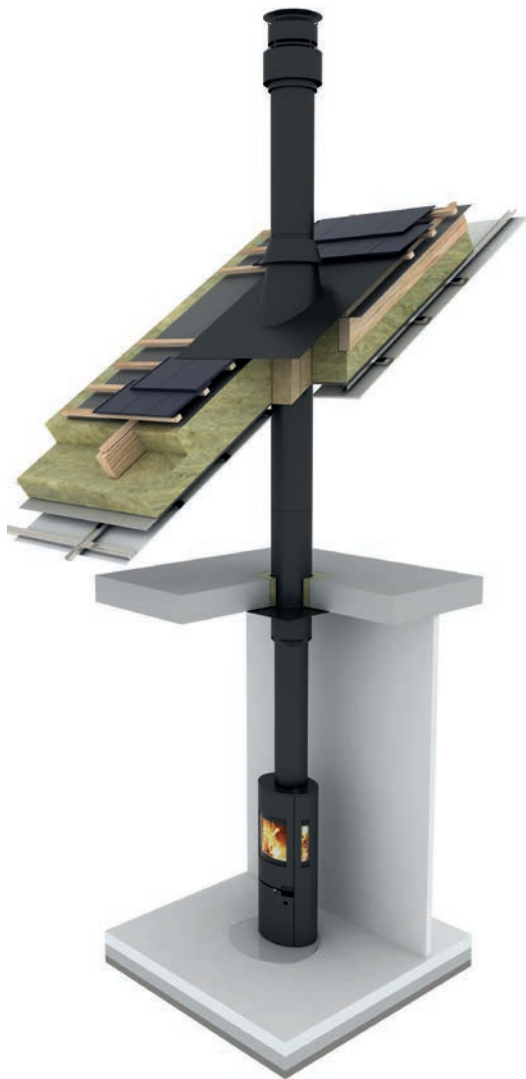

PERMETER SMOOTH AIR termékjellemzők

- Hasábfával üzemelő kandallókhoz alkalmas, a Schiedel lemezkanallóihoz méretezett
- Az égési levegőt a kéményen keresztül biztosítja
- Korrozóálló, kiváló minőségű nemesacél béléscső, porszórással festett külső cső
- Hőhídmentes, folyamatos és kétrétegű hőszigetelés: lakás fűtött részén 25 mm-es, a padlástérben illetve a tető fölötti, szabadon álló szakaszon 50 mm-es vastagságban
- A csatlakozások rejtett kialakításúak
- Speciális adapterének hála a kandallóról indítva szerelhető
- Könnyű szerkezete és a mennyezeti támasz elem miatt nincs szükség alapozásra, nagyon gyorsan és egyszerűen összeszerelhető, kis helyigényű
- Ideális megoldás utólagos kandalló telepítés esetén is



A PERMETER SMOOTH AIR kémény esetében lehetőség van az épülethez legjobban illő szín kiválasztására: sztenderd fekete szín mellett a RAL skála szerint is választható kéményszín.

Fekete: RAL 9005

A PERMETER SMOOTH AIR kéményt a SIRIUS, a SARGAS, a MIMAS, a PROTEUS és a FORNAX kandallókhoz ajánljuk új építés vagy házfelújítás-átalakítás esetén.

SCHIEDEL
PMSA

SCHIEDEL ICS

Hőszigetelt, többfunkciós nemesacél kéményrendszer



ICS termékjellemzők

- Minden tüzelőanyaghoz alkalmas
- Ipari és lakossági felhasználásra egyaránt alkalmazható
- Kiváló minőségű, nemesacél külső és belső cső
- Folyamatos hőszigetelésű, a szigetelés 25 vagy 50 mm vastagságban rendelhető
- Füstgáz-rendszerként, azaz függőleges és vízszintes vezetés esetén is alkalmazható
- Hőhídmentes szigetelés a füstcső teljes magasságában
- Pontosan illeszkedő alkatrészek, tokos csatlakozások
- Gyorsan és egyszerűen összeszerelhető, nincs szükség az építési címen hőszigetelési vagy hegesztési munkára
- Szerelhető épületek belsejében, illetve a külső falra vagy akár saját teherhordó szerkezetre is



A Schiedel ICS jóval több, mint egy csillogó díszítő elem az épületen. Magában ötvözi a tetszetős formát és a korszerű technológiát. Ez a kéményrendszer széles területen alkalmazható, és sokoldalúan felhasználható. A Schiedel ICS különböző belső átmérőkben (80 – 700 mm), és 25 vagy 50 mm szigetelés vastagsággal rendelhető.

Az ICS kéményrendszert új épületekhez vagy felújítás-átalakítás esetén is ajánljuk, nemcsak lakócélu hanem üzemi környezetbe is, pl.: műhelyekbe, konténerkazánokhoz, pékségekbe, pizzasütő kemencékhez.

SCHIEDEL
ICS



KERASTAR termékjellemzők

- Bármely tüzelőanyaghoz alkalmazható (fa, szén, olaj és gáz)
- Huzat hatása alapján működő üzemmódban
- Nedvességnek ellenáll
- Ásványgyapot hőszigetelésű, 60 mm vastagságban a kerámiacső és a nemesacél külső cső között
- Összeszerelést és hatósági átvételt követően azonnal üzembe helyezhető
- Ipari kerámia belső cső
- Nemesacél külső cső
- Hőhídmentes szigetelés a teljes magasságban
- Gyorsan és egyszerűen összeszerelhető, nincs szükség az építési címen hőszigetelési vagy hegesztési munkára
- Szerelhető épületek belsejében, illetve a külső falra vagy akár saját teherhordó szerkezetre is



A KERASTAR a kerámia béléscsőnek köszönhetően különösen alkalmas hasábfű, szén, pellet és faapríték tüzelőanyagokhoz. Vastag, kőzetgyapot hőszigetelése és a kerámiacső miatt a felületi hőmérséklete az épített kéményekéhez hasonló, ezért elég 5 cm biztonsági távolságot tartani a kéménytest körül.

A KERASTAR kémény talpról vagy konzolról szerelve alkalmazható új épülethez, illetve utólagos kémény-kialakítás esetén is.



KINGFIRE kandallórendszer előnyei

- Helytakarékos megoldás: a kémény a kandallós modul fölött építhető meg
- Egyszerűen tervezhető, vizualizálható
- Dizájn és innovációs díjakkal elismert termékcsalád
- A Sentinel Haus Institut egészséges építésre vonatkozó kritériumainak is megfelel
- Modern kialakítás és ergonomikus részletek
- Az égési levegő a kémény szigetelt légkürtőjén keresztül biztosított
- Passzívházakba is alkalmas
- Az SC modellek opcionálisan égésvezérléssel is rendelhetőek
- Önzáródó kandallóajtó, tartós és karcálló SCHOTT CERAN üveggel
- Zárt üzemre tanúsított rendszer



A kandalló a lakás szíve: a valódi tűz melege és a lobogó lángok kellemes érzéseket keltenek. Legyen szó klasszikus vagy modern belső térről a KINGFIRE beépített kandalló igazán szemet gyönyörködtető. Modellvariációk a 18-19. oldalakon



reddot winner 2023



SENTINEL HOLDING
INSTITUT

A KINGFIRE kandallórendszert az új építésű családi házakhoz ajánljuk. A könnyűszerkezetes, a készházas illetve a hagyományos technológiával épülő otthonokba egyaránt minőségi megoldás.

SCHIEDEL
KINGFIRE

SZABADON ÁLLÓ ÉS MODULÁRIS KANDALLÓK

Schiedel kandalló és szerelt kémény egy rendszer



Szabadon álló és moduláris kandallórendszerek előnyei

- Lakótértől függetlenül biztosítható az égéshez szükséges levegő
- A kémény a kandallóhoz méretezett, elősegíti a hatékony működést
- Kiváló hatásfok, együtt bevizsgált teljesítmény
- Öt alaptípus, kilenc különböző kandallómodell
- Elegáns, letisztult formavilág, rejtett csőkapcsolatok
- Kiváló minőségű szerelemek
- Új építésű és meglévő házakba is beszerelhető
- Gyorsan építhető
- Kis helyigényű



A Schiedel megbízható és kiváló minőségű Perimeter Smooth Air kéménye és a letisztult megjelenésű, csúcsmínőségű kandallói komplett megoldást jelentenek. A modellek bemutatása a 20-22. oldalakon található.



Égési levegő biztosítása a kéménytestben



A SCHIEDEL kandallórendszerrel a biztonságos és energiatakarékos üzemelés stílusos megjelenéssel párosul: bármilyen lakótér gyönyörű fókuszpontja lesz!

SCHIEDEL
KANDALLÓK

Fatüzelésű, beépített kandallók

KINGFIRE termékcsalád

CLASSICO SC



CLASSICO S
(hasábfű kandalló)

Klasszikus, lemez kandalló szürke vagy fekete színben.

RONDO SC



RONDO SC
(hasábfű kandalló)

Finoman lekerekített kandallóajtóval, szürke vagy fekete színű modellvariációban.

GRANDE SC



GRANDE SC
(hasábfű kandalló)

Háromoldalas ablak = 3D-s tűz élmény!
Lemez kandalló modell tökéletes és dizájnós térelválasztó elem.



CLASSICO



RONDO



GRANDE



LINEARE SC – lemezajtós

LINEARE SC lemezajtóval (hasábfű kandalló)

Letisztult, falsíkban elhelyezett modell elegáns fekete ajtóval.



LINEARE SC – üvegajtós

LINEARE SC üvegajtóval (hasábfű kandalló)

Falsíkban elhelyezett, elegáns kandalló gyönyörű üvegajtóval.



KANTO SC

KANTO SC (hasábfű kandalló)

Sarokban elhelyezhető modell.
KANTO PODIO párkányos
KANTO PLANO párkány nélküli



Fatüzelésű, szabadon álló kandallók

Sirius 1, Sirius 3 és Sirius Pedestal



SIRIUS 1



SIRIUS 3



SIRIUS PEDESTAL

A SIRIUS kandallócsalád három modellváltozatban rendelhető: a SIRIUS 1 SIRIUS PEDESTAL egyablakos, a SIRIUS 3 háromablakos és így az oldalsó kandallóablakoknak köszönhetően még nagyobb rálátást biztosít a tűzre. A harmadik modell a SIRIUS PEDESTAL, amely a SIRIUS 1 kandalló fatároló nélküli dizájnverziója.

A kifinomult részleteivel és a magas minőségű kivitelével a Sirius kiemelt eleme lehet az Ön lakásának is. Modern, letisztult, időtálló stílusban.



SIRIUS 1



SIRIUS 3

Sargas 1, Sargas 3 és Mimas



SARGAS 1



SARGAS 3



MIMAS

A szögletes vonalú, kompakt Sargas kandalló sokféle lakótérbe illik, az Ön praktikus és letisztult megjelenésű lakásába is ajánljuk, mint kiegészítő fűtés.

Kétféle variáció rendelhető: egy kandallóablakos illetve a három kandallóablakos (ez utóbbi modellnél betekintési lehetőség van a tűztérbe a kandalló két oldaláról is).

A Schiedel MIMAS szabadon álló kandalló magas, karcsú és igazán szép. Kör alapterületű, mely különleges tűztér kialakítását teszi lehetővé. A kandallóablak ívelt, ezért a lángélmény is többdimenziós.



SARGAS 1



SARGAS 3



MIMAS

Fatüzelésű, moduláris kandallók

Fornax és Proteus



FORNAX L



FORNAX M



PROTEUS L



PROTEUS M

A FORNAX sarokmodell tökéletesen telepíthető a nappali szoba sarkába, vagy két válaszfal találkozásánál. Az ügyesen megtervezett sarobeépítésnek köszönhetően két oldalról is jól látható a lángoló tűz. Ez a nem mindennapi kialakítás nemcsak a hő egyenletes elosztását biztosítja a helyiségben, hanem lenyűgöző, atmoszférikus hatást is kelt.



A Proteus kandallómodell égéstere három oldalról látható. Ez a nyitott kialakítás tágas és lenyűgöző tűzérvényt biztosít, amely teljesen új fókuszponttal gazdagítja a lakóterét.

Előnyök

- Helytakarékos
- Moduláris, gyorsan szerelhető
- Akár a meglévő kéményhez is csatlakoztatható
- A minimálisan tartandó biztonsági távolság az éghető anyagú falaktól: 0 cm
- Mindkét modell kétféle magassági mértékben rendelhető: L illetve, az alacsonyabb M



Impressziók

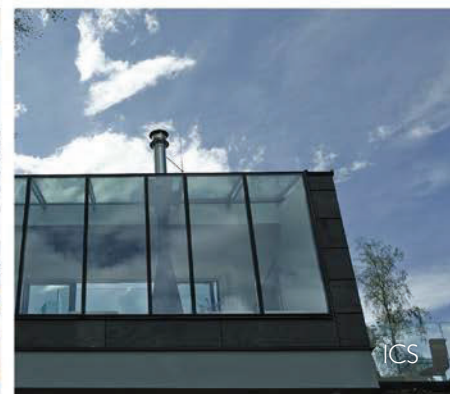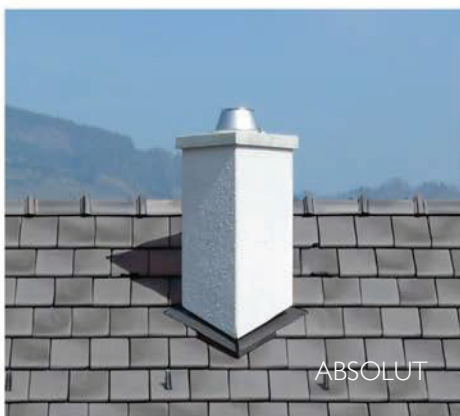



SCHIEDEL

Schiedel Kéménygyár Kft.
8200 Veszprém
Kistó u. 12.
T +3688576700
M +36305823584

info.hu@schiedel.com
www.schiedel.com



A **stañdard**
INDUSTRIES COMPANY