



NYT!

MODULÆRE
PEJSESYSTEMER

Schiedel PROTEUS & FORNAX

SCHIEDEL

Modulopbyggede pejsesystemer til både nybyggeri og eftermontering – kan installeres med nul afstand til brændbare materialer

www.schiedel.com



Modulært pejse- system

Oplev de revolutionerende,
modulopbyggede pejsesystemer,

som ikke kun imponerer med deres fremragende ydeevne, men
også med deres enestående fleksibilitet og designmangfoldighed.

Vores pejsesystemer tilbyder dig en kombination af avanceret
teknologi og design i høj kvalitet – en løsning, der passer perfekt
ind i ethvert hjem og opfylder alle krav til energieffektivitet og
miljøbeskyttelse.

Innovativ teknologi til de højeste krav

Ingen afstand til brændbare materialer – maksimal installationsfrihed

En af de største fordele ved dette pejsesystem er, at ovnene kan installeres uden afstand til brændbare materialer. Det gør installationen både fleksibel og pladsbesparende. Du kan endda montere pejsen direkte op ad trævægge – en klar fordel, der åbner for utallige arkitektoniske og indretningsmæssige muligheder.

Designer-metalpaneler i høj kvalitet – æstetik og præcision i ét


Pejsesystemet er omkranset af elegante, pulverlakerede metalpaneler i høj kvalitet. De er ikke blot slidstærke og modstandsdygtige, men tilføjer også et moderne og stilrent udtryk. Et visuelt blikfang, der kombinerer funktionalitet med eksklusivt design.

Harmonisk helhed – samme overflade som PERMETER SMOOTH

Designpanelernes overflade matcher den gennemtestede pulverlakering fra PERMETER SMOOTH skorstenssystemet i rustfrit stål. Resultatet er en sømløs og harmonisk helhed, hvor pejs og skorsten smelter æstetisk sammen.

Rumluftuafhængig drift – for perfekt luftkvalitet

Vores pejsesystem kan fungere helt uafhængigt af rumluften. Det betyder, at forbrændingsluften udelukkende tilføres udefra, og at der ikke suges luft ud af rummet. Denne innovative driftsform bidrager ikke kun til en konstant luftkvalitet i dit hjem, men muliggør også miljøvenlig drift i højsolerede, energieffektive bygninger.

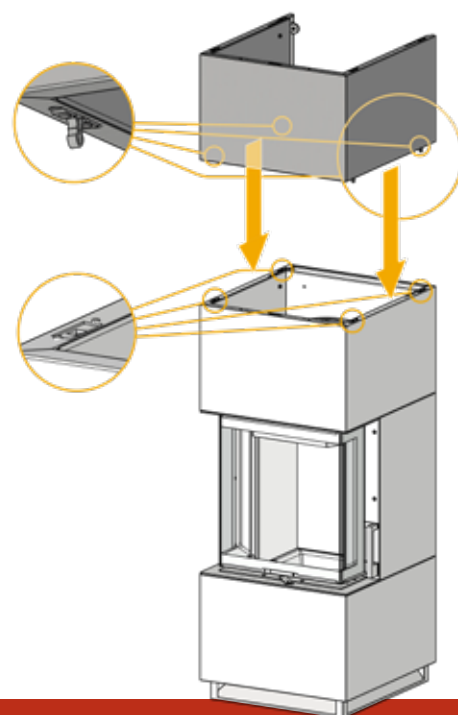

Klik-montering

Med vores moderne design metal paneler kan du opleve en helt ny form for montering: Det intelligente klikssystem med metalknapper muliggør hurtig og nem montering. De enkelte dele kan sættes sammen ubesværet og stort set uden brug af værktøj – den perfekte løsning til effektiv installation. Takket være dette innovative design er monteringstiden reduceret til mindre end 4 timer, næsten lige så let som et Lego-sæt! Du sparer værdifuld tid og minimerer den involverede indsats – det betyder ikke kun mindre stress under installationen, men også betydeligt reducerede installationsomkostninger.

Du får en hurtig og tidsbesparende løsning. Nyd fordelene ved et gennemtænkt, brugervenligt design, der overgår dine forventninger med hensyn til kvalitet og effektivitet.

**HURTIG, ENKEL
OG OMKOSTNINGSBESPARENDE**

Varme møder design

Det nye modulære pejsesystem

Schiedel **PROTEUS**

NYT!

OPLEV DEN PERFEKTE
KOMBINATION AF
TOPMODERNE TEKNOLOGI
OG ÆSTETISK ELEGANCE.

Oplev en enestående pejseløsning med PROTEUS-modellen, der ikke blot skaber varme, men også tilfører dit hjem atmosfære og visuel elegance. Det rummelige forbrændingskammer er synligt fra tre sider og giver dig mulighed for at nyde flammerne fra flere vinkler – uanset hvor i rummet du befinder dig.

Det åbne og gennemtænkte design skaber en generøs og dragende ildoplevelse, der løfter både stemning og stil i din bolig. Den frie udsigt til flammerne fremhæver ilden på imponerende vis og forvandler pejsen til et arkitektonisk højdepunkt, perfekt tilpasset moderne indretning.

Uanset om du nyder en stille stund alene eller deler øjeblikket med andre, giver PROTEUS en æstetisk og sanselig oplevelse, hvor varme, komfort og design går op i en højere enhed.





EN
BRANDOPLEVELSE
FRA ALLE
PERSPEKTIVER



PROTEUS M



PROTEUS L

Fordelene ved Schiedel PROTEUS

- Tre-sidet indkig til flammerne – en imponerende visuel oplevelse
- Letbetjent, sidehængslet dør – brugervenlig og elegant løsning
- Modulært pejsesystem – med innovativ og fremtidssikret teknologi
- Ingen afstand til brændbare komponenter – Fleksibel installation
- Rumluftuafhængig drift – for optimal luftkvalitet og energieffektivitet
- Avanceret forbrændingsteknologi – høj effektivitet og maksimal bæredygtighed
- Designerpaneler i metal – eksklusiv finish og præcision i hver detalje
- Innovativ installation – hurtigt, nemt og omkostningsbesparende
- Perfekt harmoni – i kombination med PERMETER AIR eller PERMETER SMOOTH stålskorsten



Ild i hjørnet


Indkig fra 2 sider – Schiedel **FORNAX**

FORNAX-hjørnemodellen er den perfekte løsning, når du vil integrere en pejs elegant i et hjørne af stuen. Det gennemtænkte design giver frit udsyn til de dansende flammer fra to sider og skaber en smuk, atmosfærisk effekt.

Ud over den visuelle oplevelse sikrer hjørneinstallationen en jævn og behagelig varme-fordeling i rummet. Du kan nyde ilden fra flere vinkler og skabe en indbydende og hyggelig stemning i hjemmet.


FORNAX-hjørnemodellen tilpasser sig ubesværet dit indretningskoncept og tilfører stuen et moderne og stilfuldt udtryk.

ET ÆGTE BLIKFANG, DER
SPREDER VARME OG HYGGE
PÅ EN ELEGANT MÅDE.





Gå efter innovation,
sikkerhed og design – med
FORNAX-pejsesystemet!

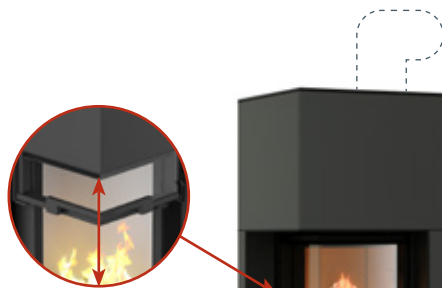

FORNAX M



FORNAX L

Fordelene ved Schiedel FORNAX

- Panoramisk indkig til flammerne – ild synlig fra to sider, varmfordeling i begge retninger
- Elegant hæve-/sænke-dør – selvlukkende og let at betjene
- Modulært pejsesystem – med innovativ og fremtidssikret teknologi
- Ingen afstand til brændbare komponenter – Flexibilitet under installationen
- Rumluftafhængig drift – for optimal luftkvalitet og energieffektivitet
- Avanceret forbrændingsteknologi – høj effektivitet og maksimal bæredygtighed
- Designerpaneler i metal – eksklusiv finish og præcision i hver detalje
- Innovativ installation – hurtigt, nemt og omkostningsbesparende
- Perfekt harmoni – i kombination med PERMETER AIR eller PERMETER SMOOTH stålskorsten




TRIPLE-AIR- FORBINDELSE

Tre veje til den perfekte friskluftforsyning

Alle PROTEUS- og FORNAX-modeller er konstrueret til miljøvenlig, rumluftafhængig drift og leveres som standard med **tre frisklufttilslutninger**.

Dette giver maksimal fleksibilitet i lufttilførslen og sikrer både en effektiv forbrænding og et sundt indeklima.

- 1 **Koncentrisk luft/røggassystem med PERMETER SMOOTH AIR**
 - Kombineret luft- og røggasføring via et enkelt rør fra oven
 - Ideel til moderne, lufttætte bygninger
 - Installation både uafhængig af omgivelsesluft og pladsbesparende
- 2 **Frisklufttilførsel via en separat luftkanal**
 - Tilslutning på **undersiden eller bagsiden** af ovnen
 - Lufttilførsel f.eks. fra **kælderen** eller direkte **udefra**
 - Kan tilpasses individuelt til de strukturelle forhold
- 3 **Rumluftafhængig drift (valgfrit)**
 - Hvis der ikke er behov for en ekstern lufttilslutning
 - Lufttilførsel direkte fra installationsrummet

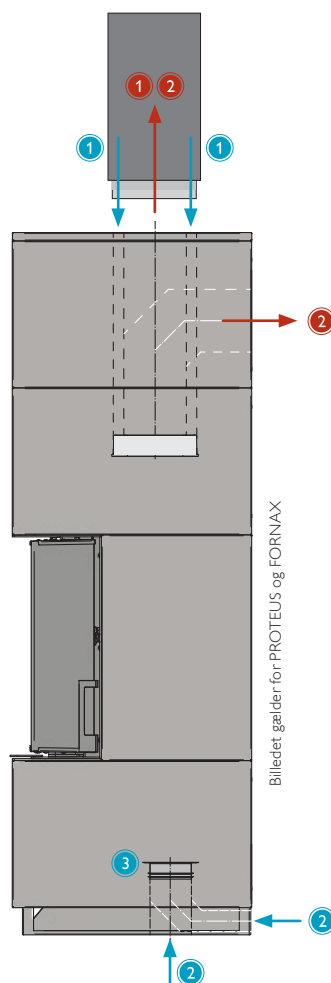


Fleksible muligheder for tilslutning af røggas for maksimal kompatibilitet

Vores apparater tilbyder dig en bred vifte af tilslutningsmuligheder til brug med forskellige røggassystemer. Det betyder, at de kan integreres optimalt i både nye og eksisterende bygninger:

- 1 **Koncentrisk forbindelse til Schiedel PERMETER SMOOTH AIR Udstødningssystem**
 - Pladsbesparende tilslutning direkte til toppen
 - For optimal luft-/røggasføring med rumforseglet drift
- 2 **Tilslutning til eksisterende eller ny skorsten med standardtilslutningsrør**
 - Enkel integration i eksisterende røggaskanaler
 - Kompatibel med alle almindelige skorstene af rustfrit stål eller kerami

**FLEKSIBEL INSTALLATION –
TIL NYE OG EKSISTERENDE
BYGNINGER**

Ingen afstand til brændbare komponenter

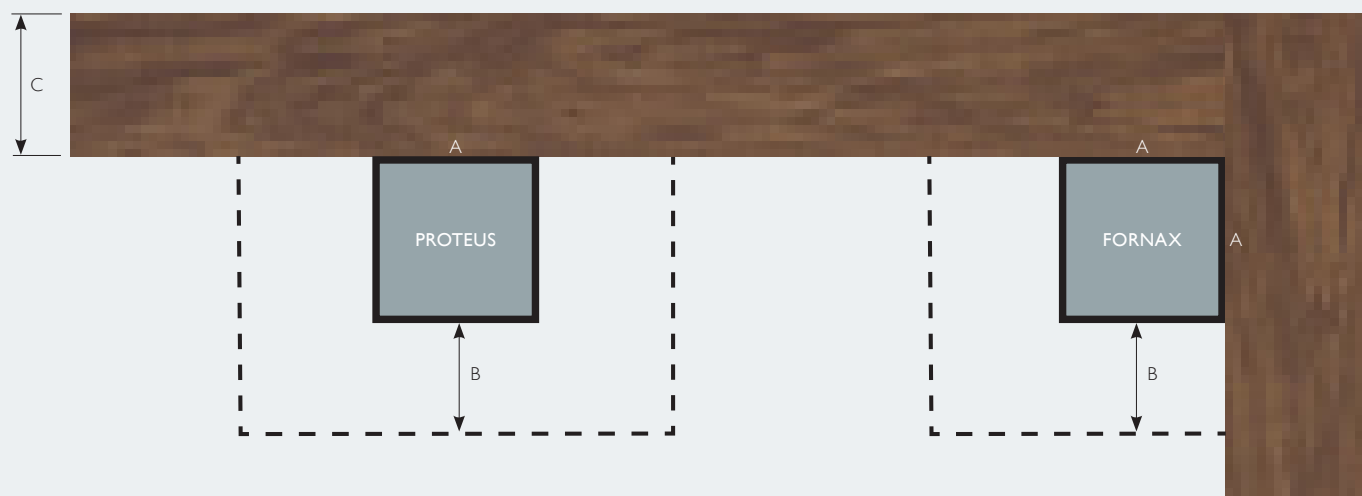

Takket være intensivt forskningsarbejde er det lykkedes Schiedel at udvikle de nye PROTEUS- og FORNAX-skorstensystem-modeller med nul afstand til brændbare komponenter – naturligvis testet og godkendt efter de nyeste metoder.

Figur

A	Afstand til brændbare komponenter 0 mm
B	Ikke-brændbart gulvareal (gnistbeskyttelsesområde) 500 mm
C	Brændbare vægge (f.eks. træ) med en tykkelse på op til 500 mm

INflame! Innovativ automatisk forbrændingskontrol

Perfekt forbrænding med et tryk på en knap

Optimer din forbrænding med den innovative automatiske forbrændingsstyring, der fås som tilbehør til begge pejse-systemer. Denne intelligente teknologi sikrer, at den perfekte mængde forbrændingsluft altid tilføres automatisk – for en konstant og effektiv forbrænding. Det betyder, at du ikke kun får maksimal komfort, men også en endnu mere miljøvenlig brug af pejsen.

Forbrændingskontrollen viser dig også det optimale tidspunkt for påfyldning af brændsel. Det giver dig mulighed for at minimere udledningen yderligere og samtidig brænde træ mere effektivt. Resultatet er lave driftsomkostninger og bæredygtig udnyttelse af din varmekilde.



Og det bedste er: Med den praktiske app kan du følge hele forbrændingsprocessen i realtid. Overvåg din brændeovns ydeevne bekvemt fra din smartphone, og hav altid et overblik – for en bekvem og miljøbevidst opvarmningsløsning.

Et overblik over fordelene

- Optimal forbrænding af træ
- Effektiv energiudnyttelse
- Reduceret brændstofforbrug
- Høj brugervenlighed
- Miljøvenlig teknologi
- Reduktion af soddannelse
- Forbrænding med lav emission

Højeffektiv forbrændingsteknologi – bæredygtighed på højeste niveau



Takket være den innovative forbrændingsteknologi opnår vores PROTEUS- og FORNAX-pejsesystemer en uovertruffen energieffektivitet. Den forbedrede teknologi sikrer, at træbrændslet udnyttes effektivt, hvilket maksimerer varmeeffekten, minimerer emissionerne og reducerer træforbruget.

Det betyder ikke kun et fremragende varmeudbytte, men også et bidrag til miljøbeskyttelse.

Med de laveste emissionsværdier overgår vi de gældende miljøstandarder og tilbyder dig en bæredygtig løsning til dit hjem.

Træ er et vedvarende, næsten CO₂-neutralt brændsel, som skaber en hyggelig atmosfære og opvarmer effektivt.


Mere varme – med mindre træ.

PROTEUS & FORNAX

HØJDEPUNKTER

PRODUKT FORDELE

- + Høj effektivitet
Mere varme, mindre træ
- + Testet i henhold til de højeste europæiske standarder (EN 16510)
- + Let at betjene
- + Indkig fra flere sider
3-sidet og hjørnevisning
- + Selvlukkende dør
med ekstra dørstopssystem til praktisk belysning eller rengøring
- + Miljøvenlig varmebestandig maling
- + Metalpaneler af høj kvalitet med PERMETER SMOOTH Pulverlakering
- + Montering af metalpaneler med QUICK-CLICK-SYSTEM, næsten uden værktøj
- + Hurtigt, nemt og omkostningseffektiv installation på mindre end 4 timer
- + Justerbare fødder
Tilpasning til ujævne gulve
- + Nul afstand til brændbare materialer med integreret konvektion
- + Rett i Toppen som standard – flere tilkoblingsmuligheder
- + Tre indtag til forbrændingsluft, der muliggør fleksibel brug af forskellige skorstenssystemer (detaljer: side 8)

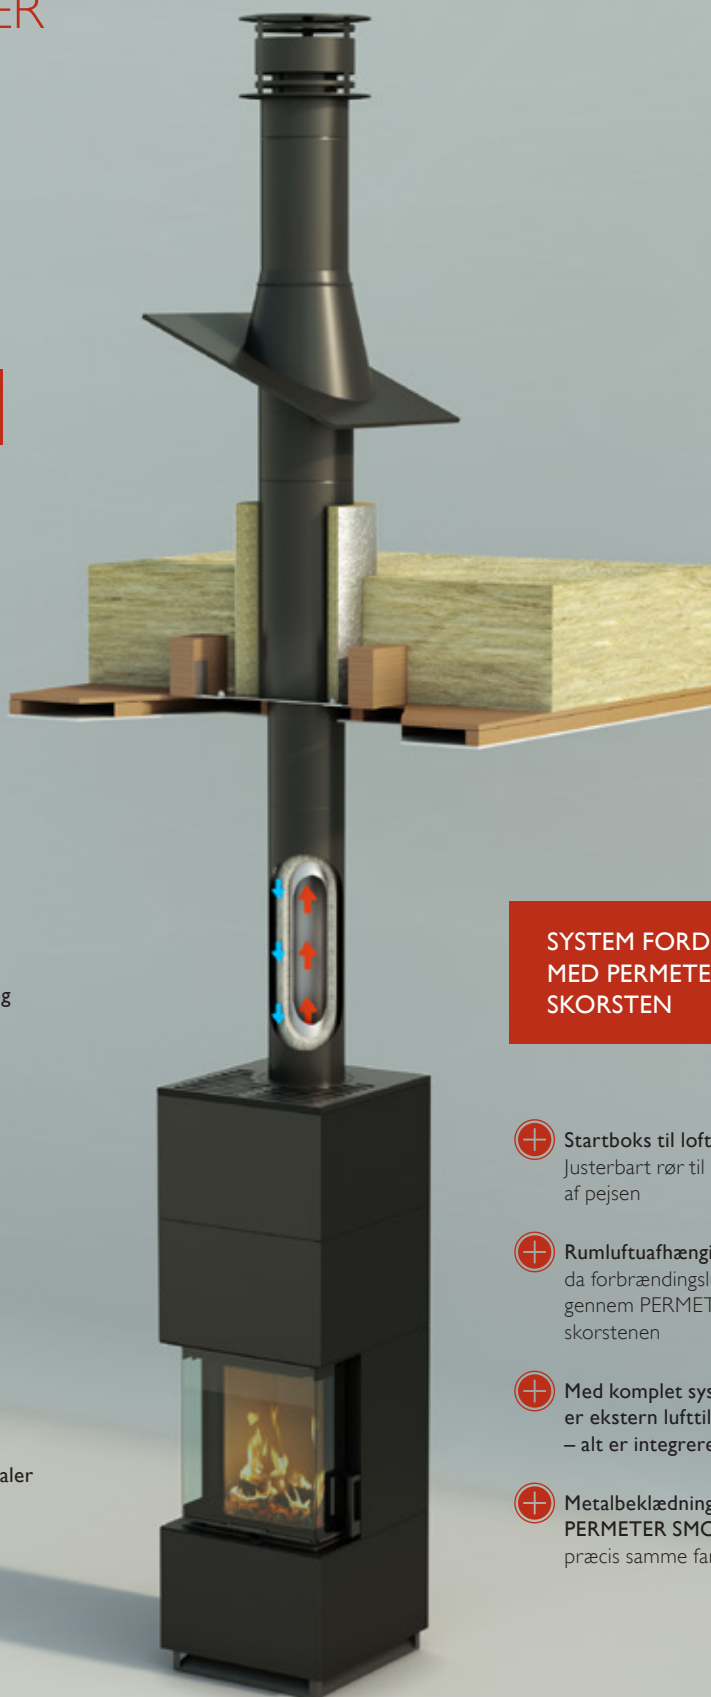

SYSTEM FORDELE – MED PERMETER SMOOTH AIR SKORSTEN

- + Startboks til loftet
Justerbart rør til eftermontering af pejsen
- + Rumluftafhængig drift,
da forbrændingsluften tilføres direkte gennem PERMETER SMOOTH AIR skorstenen
- + Med komplet systemløsning er ekstern lufttilførsel ikke påkrævet – alt er integreret
- + Metalbeklædning og PERMETER SMOOTH AIR-skorsten præcis samme farve

Tekniske data

Schiedel **PROTEUS** pejsesystem

Tekniske data	PROTEUS M	PROTEUS L	
Design	3-sidet	3-sidet	
Uafhængig af rumluft, testet	✓	✓	
Selvlukkende dør	✓	✓	
Dørfunktion	Svingdør	Svingdør	
Farve	sort / pulverlakeret	sort / pulverlakeret	
Nominel effekt enkeltvægget	7,8	7,8	kW
Effektivitet	81	81	%
Energieffektivitetsklasse	A+	A+	
Nominel effekt koncentrisk LAS	7,3	7,3	kW
Effektivitet	81	81	%
Energieffektivitetsklasse	A+	A+	
DIMENSIONER			
B x H x D	537 x 1337 x 570	537 x 1687 x 570	mm
Røgrørets diameter	150	150	mm
Højde på bageste røgrør, midt på	–	1463	mm
Indblæsningsdiameter i bunden	100	100	mm
Vægt	ca. 180	ca. 200	kg



PROTEUS M



PROTEUS L

Schiedel **FORNAX** pejsesystem

Tekniske data	FORNAX M	FORNAX L	
Design	2-sidet	2-sidet	
Uafhængig af rumluft, testet	✓	✓	
Selvlukkende dør	✓	✓	
Dørfunktion	Hæve/sænke dør	Hæve/sænke dør	
Farve	sort / pulverlakeret	sort / pulverlakeret	
Nominel effekt enkeltvægget	6	6	kW
Effektivitet	81	81	%
Energieffektivitetsklasse	A+	A+	
Nominel effekt koncentrisk LAS	6	6	kW
Effektivitet	78	78	%
Energieffektivitetsklasse	A	A	
DIMENSIONER			
B x H x D	560 x 1366 x 560	560 x 1779 x 560	mm
Røgrørets diameter	150	150	mm
Højde på bageste røgrør, midt på	–	1553	mm
Indblæsningsdiameter i bunden	100	100	mm
Vægt	ca. 180	ca. 200	kg



FORNAX M



FORNAX L



Skorstene, brændeovne og ventilationsløsninger
designet til dit liv.

Schiedel Skorstene ApS
Industrivej 23
DK - 7470 Viborg

T +45 70 10 20 11
salg.dk@schiedel.com

Følg os!



A **sta^hndard**
INDUSTRIES COMPANY