

ÚJDONSÁG!

MODULÁRIS
KANDALLÓ-
RENDSZEREK



Schiedel PROTEUS és FORNAX

SCHIEDEL

Moduláris kandallórendszerek új vagy utólagos beépítéshez,
akár az éghető anyagú falszerkezetek mellé telepítve

www.schiedel.hu



Moduláris kandallórendszer

Fedezze fel
az innovatív, moduláris
kandallórendszereket,

melyek nemcsak hatékony fűtési teljesítményt nyújtanak, hanem a rugalmas elhelyezés és a formatervezés terén is bámulatosan sokoldalúak.

Kandallórendszereink a modern fűtéstechika minden előnyét esztétikus megjelenéssel és kiemelkedő funkcionalitással ötvözik – olyan megoldást kínálnak, amely tökéletesen illeszkedik a lakótérbe, és megfelel az energiahatékonysági és környezetvédelmi követelményeknek.

Innovatív technológia a modern igényekhez

Akár az éghető anyagú fal mellé is telepíthető – rugalmas és helytakarékos beszerelés

A Schiedel moduláris kandallórendszer egyik kiemelendő előnye, hogy a készülék nem igényel biztonsági távolságot az éghető anyagú falszerkezetektől sem, és akár közvetlenül a fából készült falak mellé is installálható – ez számos tervezési lehetőséget nyit meg, jelentősen megkönnyíti a helyiség tervezését.

Kiváló minőségű dizájn burkolat – tökéletes minden négyzetcentiméteren


A kandalló készülék köré egyedi kialakítású, speciális, porszórt festésű lemezburkolat elemek kerülnek. Ezek az elegáns panelek nemcsak esztétikusak, hanem rendkívül tartósak is. Modern, tetszetős dizájn, amely a kandallót a szoba igazi fókuszpontjává emeli – a funkcionalitás és a stílus tökéletes összhangja.

Tökéletes harmónia a kéménnyel – PERMETER SMOOTH szinterezett felület

A kandallórendszer dizájn burkolata és a PERMETER SMOOTH AIR nemesacél kéményrendszer porszórással festett külső felülete teljesen megegyezik. Ez a megoldás a Schiedel kéménynél már jól bevált, minősége és tartóssága elismert. Az eredmény: kémény és kandalló külső megjelenésben tökéletesen harmonizál.

Lakótér levegőjétől független működés – az egyenletesen jó levegőminőségért

A Schiedel kandallóbetét a helyiség levegőjétől teljesen függetlenül működik. Ez azt jelenti, hogy az égési levegő teljes egészében kívülről kerül az égéstérbe. Ez az innovatív működési mód nemcsak az egyenletesen jó levegőminőséghez járul hozzá, hanem lehetővé teszi a jól szigetelt, energiahatékony épületekben való működést is a beltéri levegő minőségének veszélyeztetése nélkül.

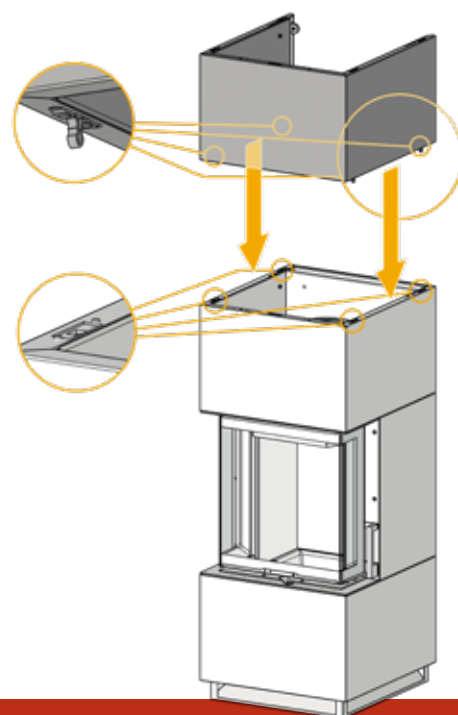

Quick-Click-System

A modern, dizájn lemezburkolatok egy teljesen újfajta szerelési módon illeszthetők a helyükre. Az intelligens Quick-Click rendszerű, egymásba pattintható fém kapcsokkal gyors és egyszerű a kivitelezés. Az egyes elemek gyakorlatilag szerszámok nélkül összeilleszthetők. Ennek az innovatív kialakításnak köszönhetően a szerelés gyors, pontos és akár négy munkaóra alatt elvégezhető. Az okos rendszer értékes időt takarít meg Önnek és a kandallószerelő szerelőnek. Így kézben tarthatóak a ráfordítások a szerelési idő tekintetében és költségdoldalról egyaránt.

A gyors és költséghatékony megoldás előnyeivel Ön időt és pénzt takarít meg. A jól átgondolt, kivitelező-barát kialakítás rendkívül meggyőző érvek akkor, amikor az építkezés vagy a házfelújítás ütemtervét tartani szeretné. A Schiedel moduláris kandallórendszere a minőség és hatékonyság tekintetében felülmúlja az Ön elvárásait!

**GYORS, EGYSZERŰ
ÉS KÖLTSÉGTAKARÉKOS**

Dizájn és hangulat találkozása

Az új moduláris kandallórendszer
Schiedel **PROTEUS**

ÚJDONSÁG!

ISMERJE MEG A MODERN
TECHNOLÓGIA ÉS
A TRENDI ELEGANCIA
TÖKÉLETES
KOMBINÁCIÓJÁT.

A PROTEUS kandallóban lobogó lángok nemcsak meleget, hanem csodálatos hangulatot is csempésznek a nappali szobába. A Schiedel PROTEUS moduláris kandalló tűztere három különböző oldalról is jól látható. Ez a nyitott kialakítás tágas és lenyűgöző tűzélményt biztosít, amely teljesen új megvilágításba helyezi lakóteret.

A többdimenziós kandallóablak lehetővé teszi, hogy a lángok teljes pompájukban ragyogjanak, és a kandallót stílusos fényponttá varázsolják, amely tökéletesen beilleszthető a modern stílusú lakóterekbe.

Akár pihenésről, akár társasági életről van szó, a PROTEUS olyan vizuális élményt nyújt, amely ötvözi a hangulatos látványt, a kényelmet és a dizájnt.





A TŰZ ÉLMÉNYE
MINDEN
SZEMPONTBÓL



PROTEUS M

PROTEUS L

Schiedel PROTEUS kandalló előnyei

- Háromoldalú láng élmény – a tűz látványa több nézőpontból élvezhető
- Soft-close ajtózárs és önzáródó kandallóajtó
- Moduláris kandallórendszer – innovatív szerelési technológia
- Nem igényel biztonsági távolságot az éghető anyagú falszerkezetektől – rugalmas és helytakarékos beszerelés
- Helyiség levegőjétől teljesen függetlenül működik
- Nagy hatékonyságú égéstechnológia – maximális fenntarthatóság
- Kiváló minőségű dizájn burkolat – tökéletesség minden négyzetcentiméteren
- Innovatív telepítés – gyors, egyszerű és költségkímélő
- Tökéletes harmónia a Schiedel PERMETER SMOOTH AIR kéményrendszerrel kombinálva



Hangulatos tűz a sarokból

Schiedel **FORNAX** sarokkandalló

A FORNAX sarokkandalló modell ideális megoldás, mert ez a kandalló tökéletesen integrálható a nappali szoba sarkába. A négyzet alapterületű tűztér körül elhelyezett kandalló üvegen át két oldalról is egyformán jól láthatóak a kandallóban lobogó lángok. Ez a csodálatos kialakítás nemcsak a hő egyenletes eloszlását biztosítja a szobában, hanem lenyűgöző hatást is kelt.

Teremtsen hangulatos légkört otthonában, és élvezze a pattogó tüzet a lakótér akár több különböző pontjáról is a kandallóra pillantva.

A FORNAX sarokkandalló modell kuckós bájt kölcsönöz a nappalinak, és szépen illeszkedik a lakótér stílusához.

IGAZÁN SZEMET GYÖNYÖRKÖDTETŐ
KANDALLÓ, ELEGÁNS, BIZTONSÁGOS
ÉS OTTHONOS FÜTÉS.



Válassza az innovációt, a biztonságot és a dizájnt – a FORNAX kandallórendszerrel!



FORNAX M



FORNAX L

A Schiedel FORNAX kandallórendszer előnyei

- Hangulatos tűz a sarokból – otthonos meleg az egész szobában
- Gördülékenyen futó, önzáródó tolóajtó
- Moduláris kandallórendszer – innovatív technológia
- Nem igényel biztonsági távolságot az éghető anyagú falszerkezetektől – rugalmas és helytakarékos beszerelés
- Helyiség levegőtől független működés – a tökéletes beltéri levegőminőségért
- Nagy hatékonyságú égéstechnológia – maximális fenntarthatóság
- Kiváló minőségű dizájn lemezburkolat – tökéletes minden négyzetcentiméteren
- Innovatív telepítés – gyors, egyszerű és költségkímélő
- Tökéletes harmónia a Schiedel PERMETER SMOOTH AIR kéménnyel kombinálva




ÉGÉSI LEVEGŐ CSATLAKOZÁS

Három lehetőség a tökéletesen friss levegő érdekében

A PROTEUS és FORNAX kandallókat környezetbarát, helyiséglevegőtől függetlenül működésre tervezték, és alapfelszereltségként **három különböző égési levegő-csatlakozással** is rendelkeznek. Így maximális rugalmasságot biztosítanak a levegőellátás terén – a hatékony égés és a jó beltéri levegőminőség érdekében.

- 1 Koncentrikus levegő-füstgáz rendszer PERMETER SMOOTH AIR kéménnyel**
 - Kombinált égési levegő be- és füstgáz elvezetés a kéményen keresztül, felülről
 - Ideális a modern, légtömör, fokozott hőszigetelésű épületekhez
 - Helyiséglevegőtől független üzem és helytakarékos beépítés
- 2 Égési levegő ellátás külön égési levegő csatornán keresztül**
 - Égési levegő csatlakozás alulról vagy a készülék **hátsó oldalán**
 - Járulékos levegő pl. a **pincéből** vagy közvetlenül **kültérből** vezetve
 - Az épület szerkezeti adottságai szerint alakítható ki
- 3 Helyiség levegőtől függő működés (nem ajánlott)**
 - Ha az épületben nincs szükség külső égési levegő csatlakozásra
 - Levegőellátás közvetlenül a kandalló telepítési helyiségéből történik

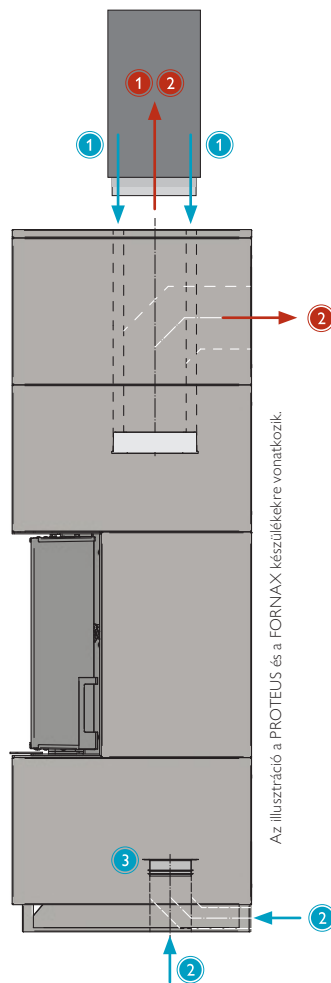


Rugalmas füstgáz csatlakozási lehetőségek a max. kompatibilitás érdekében

Készülékeink a különböző füstgáz elvezető rendszerekhez való csatlakozási lehetőségek széles választékát kínálják. Ez azt jelenti, hogy mind az új, mind a meglévő épületekbe optimálisan integrálhatók:

- 1 Koncentrikus csatlakozás a Schiedel PERMETER SMOOTH AIR kéményrendszerhez**
 - Helytakarékos csatlakozás közvetlenül a kandalló készülék tetején
 - Optimális égési levegő be- és füstgáz elvezetés, helyiséglevegőtől független működés
- 2 Csatlakozás meglévő vagy új kéményhez szabványos csatlakozó füstcsövekkel**
 - Egyszerű integráció a meglévő füstgáz elvezető rendszerhez
 - Kompatibilis a teljesítménynyilatkozattal rendelkező nemesacél ill. kerámia béléscsőves, hőszigetelt kéményrendszerekhez.

RUGALMAS TELEPÍTÉS – ÚJ ÉS MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK

Biztonsági távolság az éghető anyagú falszerkezetektől = 0 cm

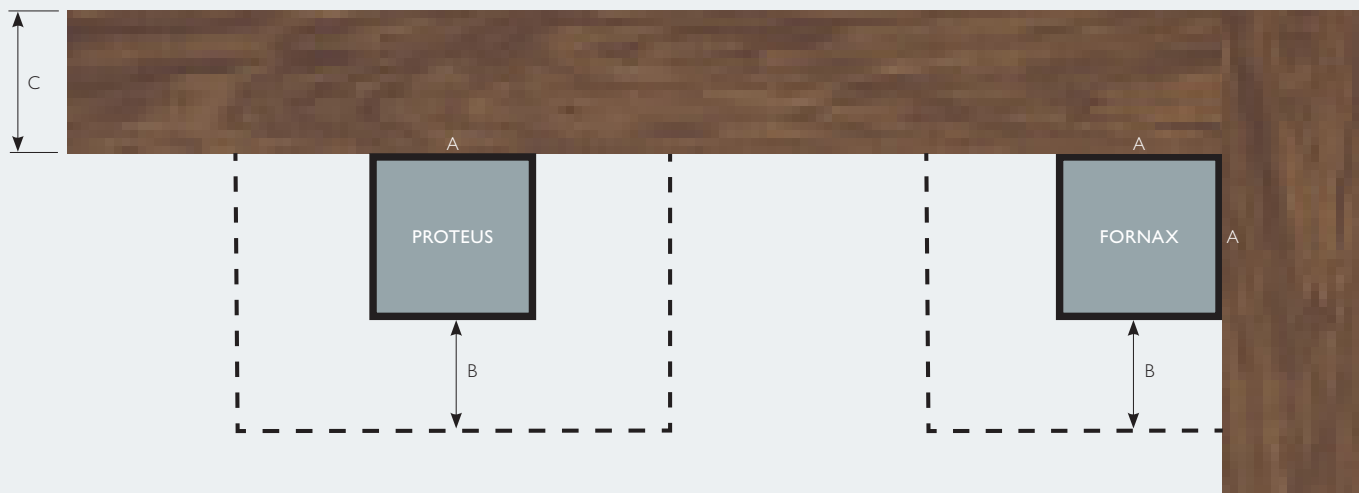

Az intenzív fejlesztő munkának köszönhetően a Schiedel új PROTEUS és FORNAX kandallórendszer modellek telepítésekor nem szükséges biztonsági távolságot hagyni az éghető falszerkezet és a kandallóburkolat között. A legújabb módszertan szerint tesztelve és jóváhagyva!

Ábra

- | | |
|---|--|
| A | Távolság az éghető anyagú falszerkezetektől: 0 mm |
| B | Nem éghető anyagú padló felület (szikraálló terület): 500 mm |
| C | Legfeljebb 500 mm vastagságú éghető anyagú falak (pl. fa) |

INflame! Innovatív automatikus égésszabályozás

Tökéletes égés egy gombnyomással

Optimalizálja az égést az innovatív automatikus égésszabályozóval, amely mindkét kandallórendszer modellnél opcionális tartozékként rendelhető. Ez az intelligens technológia biztosítja, hogy mindig automatikusan, az éppen szükséges mennyiségű égési levegő áramoljon a tűztérbe a tökéletes és hatékony égés érdekében. Ez azt jelenti, hogy Ön a maximális kényelmet élvezheti, miközben a kandalló még környezetkímélőbb módon üzemel.

Az égésvezérlő a tűzifa-utánrakás optimális időpontját is jelzi. Ez lehetővé teszi a károsanyag-kibocsátás további csökkentését és egyúttal a fa hatékonyabb elégetését. Az eredmény: alacsony üzemeltetési költségek és a tűzifa fűtési energiájának fenntartható használata.



És ami a legjobb: a praktikus alkalmazással valós időben nyomon követheti a teljes égési folyamatot. Figyelje kandallója teljesítményét kényelmesen okostelefonjáról! Így mindig lesz rálátása a környezettudatos fűtési megoldásra.

Az előnyök összefoglalása

- Optimális fatüzelés
- Hatékony energiafelhasználás
- Kevesebb tűzifa-fogyasztás
- Nagyfokú kezelhetőség
- Környezetbarát technológia
- Koromképződés minimalizálása
- Alacsony károsanyag

Nagy hatékonyságú égéstechnológia – fenntarthatóság a legmagasabb szinten



Az innovatív égéstechnológiának köszönhetően a PROTEUS és FURNAX kandallórendszerek páratlan energiahatékonyságot érnek el. A továbbfejlesztett technológia biztosítja a tűzifa hatékony felhasználását, maximalizálva a fűtési teljesítményt, minimalizálva a károsanyag-kibocsátást illetve csökkentve magának a beszerzendő és tárolandó tűzifának a mennyiségét is.

Így a Schiedel kandalló nemcsak egy hatékony készülék jó hőleadó képességgel, hanem aktívan hozzájárul a környezettudatos fatüzelés megvalósításához is.

A legalacsonyabb kibocsátási értékekkel meghaladjuk a jelenlegi környezetvédelmi előírásokat, és fenntartható megoldást kínálunk Önnek otthona számára.


A fa megújuló, gyakorlatilag CO₂-semleges tüzelőanyag, amely otthonos hangulatot teremt az Ön házában is, miközben hatékonyan fűt.

Kevesebb fával okosabb fűtés.

PROTEUS és FORNAX KIEMELT ELŐNYÖK

TERMÉK-ELŐNYÖK

- + Nagy hatékonyság**
Jobb hőérzet kevesebb fával
- + A legújabb európai szabványok szerint tesztelve**
(EN 16510)
- + Könnyen kezelhető**
- + Kivételes rálátás a tűztérre:**
3 oldali lángélmény vagy saroknézet
- + Önzáródó ajtó,**
és ajtó-stop rendszer a kényelmes tisztításhoz
- + Környezetbarát burkolatfesték,**
károsanyag-mentes kivitel
- + Kiváló minőségű fém burkolat**
Porszórásos festés
- + A fém burkolat felszerelése a QUICK-CLICK-SYSTEM segítségével,**
szinte szerszámok nélkül
- + Gyors, egyszerű és költséghatékony telepítés:**
kb. négy munkaóra alatt elvégezhető
- + Állítható lábak:**
egyszerű vízszintezés bármilyen felületű padlón
- + Nulla cm biztonsági távolság az éghető anyagú**
falszerkezetektől a gyárilag integrált hővédelmi megoldással
- + Helyiségi levegőtől független működés**
- + Háromféle égési levegő csatlakozási lehetőség**
Három bemeneti nyílás az égési levegő számára, amely lehetővé teszi a különböző kéményrendszerekre való, rugalmas csatlakozást (részletek: 8. oldalon)

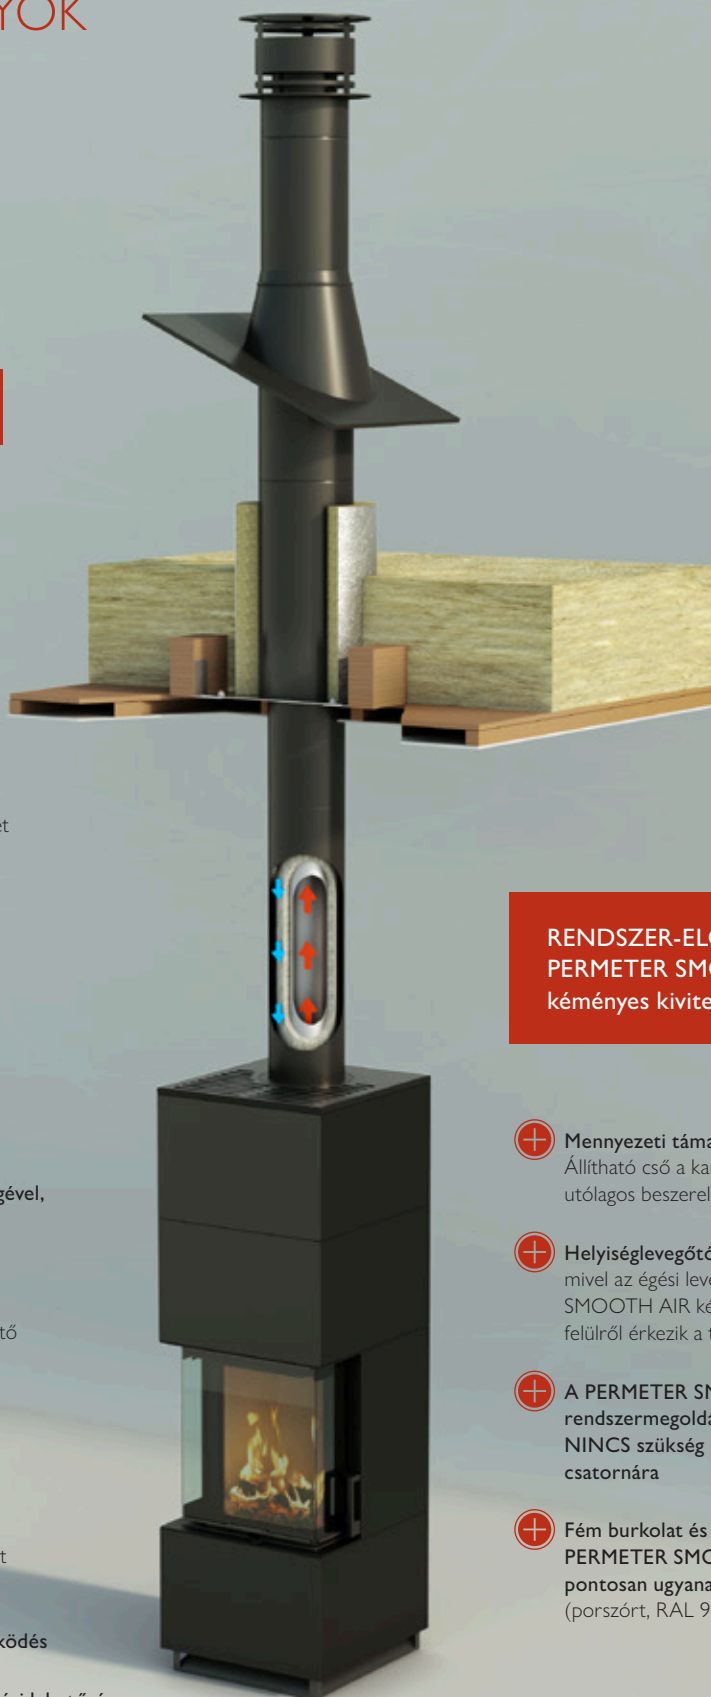

RENDSZER-ELŐNYÖK a PERMETER SMOOTH AIR kéményes kivitel esetén

- + Mennyezeti támaszelem**
Állítható cső a kandalló utólagos beszereléséhez
- + Helyiséglevegőtől független működés,**
mivel az égési levegő a a PERMETER SMOOTH AIR kéményen keresztül, felülről érkezik a tűztérbe
- + A PERMETER SMOOTH AIR rendszermegoldásnak köszönhetően NINCS szükség külön égési levegő csatornára**
- + Fém burkolat és PERMETER SMOOTH AIR kémény pontosan ugyanabban a színben készül**
(porszórt, RAL 9005 fekete)

Műszaki adatok

Schiedel **PROTEUS** kandallórendszer

Technical data	PROTEUS M	PROTEUS L	
Kandallóablak	3-oldalas	3-oldalas	
Helyiség levegőtől független üzem, tesztelt	✓	✓	
Önzáródó ajtó	✓	✓	
Ajtó funkció	Lengőajtó	Lengőajtó	
Szín	fekete / porfestett	fekete / porfestett	
Névleges teljesítmény egyhjú füstcsövön történő elvezetéssel	7,8	7,8	kW
Hatékonyság	81	81	%
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	
Névleges teljesítmény koncentrikus LAS rendszer esetén	7,3	7,3	kW
Hatékonyság	81	81	%
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	
MÉRETEK			
Szélesség x magasság x mélység	537 x 1337 x 570	537 x 1687 x 570	mm
Füstcsőcsonk átmérője	150	150	mm
Hátsó füstcső kivezetés magassága, közepén	–	1463	mm
Alsó égési levegő csatlakozó átmérője	100	100	mm
Tömeg	kb. 180	kb. 200	kg



PROTEUS M



PROTEUS L

Schiedel **FORNAX** kandallórendszer

Technical data	FORNAX M	FORNAX L	
Kandallóablak	2-oldalas	2-oldalas	
Helyiség levegőtől független üzem, tesztelt	✓	✓	
Önzáródó ajtó	✓	✓	
Ajtó funkció	Tolóajtó	Tolóajtó	
Szín	fekete / porfestett	fekete / porfestett	
Névleges teljesítmény egyhjú füstcsövön történő elvezetéssel	6	6	kW
Hatékonyság	81	81	%
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	
Névleges teljesítmény koncentrikus LAS rendszer esetén	6	6	kW
Hatékonyság	78	78	%
Energiahatékonysági osztály	A	A	
MÉRETEK			
Szélesség x magasság x mélység	560 x 1366 x 560	560 x 1779 x 560	mm
Füstcsőcsonk átmérője	150	150	mm
Hátsó füstcső kivezetés magassága, közepén	–	1553	mm
Alsó égési levegő csatlakozó átmérője	100	100	mm
Tömeg	kb. 180	kb. 200	kg



FORNAX M



FORNAX L



Kémények, kandallók és szellőztető megoldások
az életünkhöz tervezve.

Schiedel Kéménygyár Kft
8200 Veszprém
Kistó utca 12

T +36 88 576 700
info.hu@schiedel.com

Kövessen minket!



A stañdard
INDUSTRIES COMPANY