



**SCHIEDEL**

# Produktkatalog

[www.schiedel.no](http://www.schiedel.no)

desember 2025





Schiedel Skorsteiner AS er en del av det tysk-østerrikske konsernet Schiedel som er Europas ledende skorsteinsprodusent. Schiedel er representert i 25 land, vi er cirka 1400 ansatte og omsetter for over 2 milliarder NOK i året. Vi er også en del av Standard Industries, et globalt industrikonsern med over 15 000 ansatte i mer enn 80 land. Vi har mer enn 75 års erfaring og besitter omfattende kunnskaper om skorsteiner og ildsteder.

Vi mener at peisovnen er husets hjerte, fordi den øker trivselen, samler familien og er den mest bærekraftige måten å varme opp boligen på. Vi er overbevist om at vi kan gi et viktig bidrag til energieffektivisering av bygninger ved å tilby miljøvennlige produkter og tjenester. Vi er opptatt av at de ansatte er motiverte og serviceorienterte, slik at vi kan levere merverdi til kundene våre. Vår lidenskap og kompetanse er en del av vårt daglige arbeid.

Med våre produkter følger vi viktige trender innen energieffektivitet, holdbarhet og innovasjon. Schiedel sine produkter overbeviser med høy kvalitet, god design og funksjonalitet.

Vi har et tett og godt samarbeid med våre partnere innenfor ulike deler av bransjen og vi kan gi deg som kunde hjelp med alt fra planlegging, prosjektering til montering. Alle våre produkter testes internt og eksternt og tilfredsstiller de strengeste bransje- og myndighetskrav. Dette sikrer vår posisjon på markedet og tilbyr våre samarbeidspartnere gode muligheter til vekst.



**SCHIEDEL**  
**PEISOVNER**

**SCHIEDEL**  
**PEISINNSATSER**

**SCHIEDEL**  
**ÅPEN PEIS**

**SCHIEDEL**  
**PERMETER VENT**

**SCHIEDEL**  
**PERMETER**

**SCHIEDEL**  
**BADSTUPIPE**

**SCHIEDEL**  
**ICS**

**SCHIEDEL**  
**SOLID VENT**

**SCHIEDEL**  
**RONDO**

**SCHIEDEL**  
**TAKSIKRING**

**SCHIEDEL**  
**REHABILITERING**

**SCHIEDEL**  
**RØYKSUGER**

## INNHOLD

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| PEISOVNER .....          | 5   |
| PEISINNSATSER .....      | 9   |
| RØYKRØR .....            | 19  |
| ÅPNE PEISER .....        | 26  |
| PERMETER VENT .....      | 37  |
| PERMETER .....           | 55  |
| BADSTUPIPE .....         | 74  |
| ICS .....                | 77  |
| SOLID VENT .....         | 89  |
| RONDO .....              | 102 |
| TAKSIKRING .....         | 105 |
| REHABILITERING .....     | 109 |
| RØYKSUGER .....          | 125 |
| BESTILLINGSSKJEMA .....  | 130 |
| REKLAMASJONSSKJEMA ..... | 131 |
| RETURSKJEMA.....         | 132 |







# ILDSTEDER

PEISOVNER - PEISINNSATSER - ÅPNE PEISER

Når vi først lanserte vår egen kolleksjon med peiser og peisovner, gjorde vi det med all den erfaring og kunnskap vi har opparbeidet oss gjennom mange år i bransjen. Dette gjenspeiles i løsninger og egenskapene til produktene, og sikrer at det endelige produktet gir brukeren glede og trygghet i mange år. Sikkerhet, høy effektivitet og lave utslipp er viktig for oss

samtidig som at våre ildsteder skal være enkle i bruk. Alle våre peisovner er tilpasset vår Perimeter Vent stålpipeline med integrert lufttilførsel, og på denne måten sikres god funksjon i dagens nye og tette boliger. Rett i Toppen® er en monteringsvennlig og estetisk pen løsning som skiller våre produkter fra de fleste andre leverandører på markedet.

## Sirius

Funksjonelle peisovner med moderne design

- ✓ Høy virkningsgrad
- ✓ Spak for låsing av dør i åpen posisjon
- ✓ Enkel betjening med en spak for trekkregulering
- ✓ Integrert håndtak for stilrent design
- ✓ Praktisk vedrom med dør i front

Alle Sirius peisovner leveres med Rett i Toppen® som standard. Modellene kan monteres med topputtak eller bakuttak og har flere mulige tilkoblinger for forbrenningsluft

- ✓ Rett i Toppen® med Schiedel Perimeter Vent stålpipeline
- ✓ Tilkobling bakside Ø100 mm (fra rommet eller eksternt)
- ✓ Tilkobling gjennom bunnplate Ø100 mm (fra bjelkelag eller kjeller)



### SIRIUS 1.1

Høyde 1208 mm, bredde 522 mm, dybde 382 mm, nom. effekt 6 kW, virkningsgrad 80,8%, energimerking A+, vekt 133 kg

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 176715  | 60132319 |



### SIRIUS PIDESTALL 1.1

Høyde 1207 mm, bredde 526 mm, dybde oven 382 mm/dybde fot 526 mm, nom. effekt 6 kW, virkningsgrad 81%, energimerking A+, vekt 138 kg

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 177938  | 60666534 |

For tilluft Rett i Toppen® husk startkobling Schiedel se Perimeter Vent side 42.





#### SIRIUS 3.1

Høyde 1208 mm, bredde 522 mm, dybde 382 mm, nom. effekt 6 kW, virkningsgrad 82%, energimerking A+, vekt 130 kg. Med sideglass

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 176716  | 60132320 |



#### SIRIUS 3G

Høyde 1218 mm, bredde 512 mm, dybde 392 mm, nom. effekt 5,5 kW, virkningsgrad 82%, energimerking A+, vekt 172 kg. Med sideglass og glassfront

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 158239  | 54932042 |



#### GULVPLATE SIRIUS

710 mm x 570 mm, tykkelse 6 mm

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 146773  | 51156632 |
| Klar  | 143002  | 49576966 |

For tilluft Rett i Toppen® husk startkobling Schiedel se PerimeterVent side 42.





# Mimas og Sargas

Stilrene peisovner med moderne design

## MIMAS

- ✓ Stort innsyn gjennom buet frontglass
- ✓ Selvlukkende dør
- ✓ Kan leveres med varmemagasin
- ✓ Enkel betjening med kun én spak for trekkregulering
- ✓ Praktisk vedrom med dør i front



### MIMAS

Høyde 1507 mm, bredde 464 mm, dybde 464 mm, nom. effekt 6,3 kW, virkningsgrad 80%, energimerking A+, vekt 150 kg

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 168873  | 55393395 |

### VARMEMAGASIN MIMAS

Settet består av 4 moduler for varmelagring, vekt 45 kg

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 168912  | 55393406 |

### GULVPLATE MIMAS

710 mm x 570 mm, tykkelse 6 mm

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 169114  | 55307578 |
| Klar  | 174951  | 60029416 |

### RØRBEND 90° MIMAS

Benyttes ved montering med bakuttak (kan også monteres til murt pipe)

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 169670  | 56645184 |

## SARGAS

- ✓ Enkelt og luftavkjølt håndtak
- ✓ Selvlukkende dør
- ✓ Enkel betjening med én spak for trekkregulering
- ✓ Mulig å låse dør i åpen posisjon
- ✓ Praktisk vedrom med dør i front



### SARGAS 1

Høyde 1134 mm, bredde 524 mm, dybde 408 mm, nom. effekt 6,3 kW, virkningsgrad 80%, energimerking A+, vekt 100 kg

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 168870  | 55393361 |

### GULVPLATE SARGAS

710 mm x 570 mm, tykkelse 6 mm

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 146773  | 51156632 |
| Klar  | 143002  | 49576966 |



### SARGAS 3

Høyde 1134 mm, bredde 502 mm, dybde 408 mm, nom. effekt 6,3 kW, virkningsgrad 80%, energimerking A+, vekt 100 kg

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 168871  | 55393376 |

### GULVPLATE SARGAS

710 mm x 570 mm, tykkelse 6 mm

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 146773  | 51156632 |
| Klar  | 143002  | 49576966 |

MIMAS og SARGAS peisovner leveres med Rett i Toppen® som standard. Modellene kan monteres med topputtak eller bakuttak og har flere mulige tilkoblinger for forbrenningsluft.

For tilluft Rett i Toppen® husk startkobling Schiedel se Perimeter Vent side 42.

# Proteus og Fornax komplette peiser

Moderne og høyeffektive peisinnsatser

## PROTEUS

- ✓ Tilluft Rett i Toppen® som standard
- ✓ Glass med innsyn fra 3 sider
- ✓ Enkel trekkjustering
- ✓ Sidehengslet dør
- ✓ Kan plasseres direkte mot brennbar vegg, bakside

## FORNAX

- ✓ Tilluft Rett i Toppen® som standard
- ✓ Heve/senke dør
- ✓ Enkel trekkjustering
- ✓ Mulighet for flere tilkoblingsmetoder
- ✓ Kan plasseres direkte mot brennbar vegg



Lanseres Q4 2025

### PROTEUS M

Røykrør: Ø150mm, Bredde 537 mm, høyde 1337 mm, dybde 570 mm, nom. effekt 7,8 kW, virkningsgrad 81%, energimerking A+, vekt 202 kg, tilkoblingshøyde 1160 mm

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 178427  | 60751361 |

### PROTEUS L

Røykrør: Ø150 mm, Bredde 537 mm, høyde 1687 mm, dybde 570 mm, nom. effekt 11 kW, virkningsgrad 81%, energimerking A+, vekt 218 kg, tilkoblingshøyde topp 1160 mm, tilkoblingshøyde senter bak 1463 mm

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 178428  | 60751362 |

### FORNAX M

Røykrør: Ø150 mm, Bredde 560 mm, høyde 1366 mm, dybde 560 mm, nom. effekt 6 kW, virkningsgrad 81%, energimerking A, vekt 181 kg, tilkoblingshøyde 1150 mm

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 178425  | 60751359 |

### FORNAX L

Røykrør: Ø150 mm, Bredde 560 mm, høyde 1779 mm, dybde 560 mm, nom. effekt 9 kW, virkningsgrad 81%, energimerking A, vekt 200 kg, tilkoblingshøyde topp 1150 mm, tilkoblingshøyde senter bak 1553 mm

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 178426  | 60751360 |

For tilluft Rett i Toppen® husk startkobling Schiedel se Perimeter Vent side 42.



# Celsius

## Peisinnsats og pipe i ett

- ✓ Plassbesparende
- ✓ Monteringsvennlig
- ✓ Tilpasset Solid Vent Ø20
- ✓ Får tilført forbrenningsluft via elementpipen
- ✓ Leveres som byggesett eller ferdig modul
- ✓ Rustfri ramme kan leveres som tilbehør

Byggesett Celsius består av:

Innsats, omramming, yttrelementer  
røykstuss, 2 ventilrister, skorsteinslim,  
armeringsduk, armeringshjørner og  
overgang til Solid Vent.



### CELSIUS INNSATS

Røykrør: Ø200 mm, Bredde 440 mm, høyde 1500 mm, dybde 440 mm, nom. effekt 6,7 kW, virkningsgrad 82%, energimerking A+, vekt 240 kg, tilkoblingshøyde 1500 mm

| Farge          | Varenr. | NOBB     |
|----------------|---------|----------|
| Byggesett sort | 169026  | 55407361 |

### CELSIUS MODUL

Høyde 1500 mm, vekt 240 kg

|              | Varenr. | NOBB |
|--------------|---------|------|
| Ferdig modul | 169027  |      |

### RAMME RUSTFRITT STÅL

Kan ettermonteres

|  | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|
|  | 168809  | 55393414 |

### GULVPLATE

440 x 300 mm

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Klar  | 168931  | 55393323 |

Forlenges med Solid Vent Ø20 se side 89-98.

# Komplette peiser

Med omramming

- ✓ Kan leveres med ekstra topplement
- ✓ Peisene kan males, flislegges eller kles med naturstein etter ønske
- ✓ Vedkasse kan leveres med integrert ventilrist
- ✓ Innsatser og ventilrister kan leveres i rustfritt stål

Våre komplette peiser leveres som byggesett, med alle nødvendige deler for montering. Settet inneholder: innsats, brannmursplater, murmateriell, glassplate, ventilrister med mer.



## JUPITER

Inneholder brannmursplater; innsats 550 høy vinkel, 2 ventilrister sort, stålplate, golvplate klar; bein til innsats og murmateriell, høyde 2050 mm, bredde 500 mm, dybde 500 mm, venstre hengslet

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 149878  | 51952384 |



## MERKUR

Inneholder brannmursplater; innsats 470 standard, 2 ventilrister sort, stålplate, golvplate klar; bein til innsats og murmateriell, høyde 2050 mm, bredde 800 mm, dybde 500 mm, venstre hengslet

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 149872  | 51952320 |

## URANUS

Inneholder brannmursplater; innsats 550-850, 2 ventilrister sort, stålplate, golvplate klar; bein til innsats og murmateriell, høyde 2050 mm, bredde 1200 mm, dybde 500 mm, venstre hengslet

| Farge | Varenr. | NOBB     |
|-------|---------|----------|
| Sort  | 149875  | 51952354 |




# Proteus og Fornax

Moderne og høyeffektive peisinnsatser

Lanseres Q4 2025

- ✓ Tilluft Rett i Toppen® som standard
- ✓ Sidehengslet dør Proteus, heve/senke dør Fornax
- ✓ Glass med innsyn fra 2 eller 3 sider
- ✓ Mulighet for tilkobling av ekstern tilluft
- ✓ Justerbare bein for skjeve gulv

Moderne innsatser for innbygging i omramming. Peisomramming bygges etter ønsket mål og kan tilpasses kundens behov. Kan monteres med tilluft Rett i Toppen® eller ekstern tilluft



## PROTEUS

Røykrør: Ø150 mm, Bredde 537 mm, høyde 1200 mm, dybde 570 mm, nom. effekt 7,8 kW, virkningsgrad 81%, energimerking A+, vekt 156 kg, tilkoblingshøyde 1160 mm

|         |          |
|---------|----------|
| Varenr. | NOBB     |
| 178206  | 60751358 |

## FORNAX

Røykrør: Ø150 mm, Bredde 560 mm, høyde 1300 mm, dybde 560 mm, nom. effekt 6 kW, virkningsgrad 81%, energimerking A, vekt 123 kg, tilkoblingshøyde 1150 mm

|         |          |
|---------|----------|
| Varenr. | NOBB     |
| 178202  | 60751357 |

# Polaris Panorama

Stor og eksklusiv peisinnsats med heve og senke dør

- ✓ Heve/senkedør med mulighet for vektløs dør
- ✓ Stort innsyn gjennom 3 store glassflater
- ✓ Enkel betjening med én spak for trekkregulring
- ✓ Leveres med varmeskjold og standard ramme
- ✓ Kan leveres med askerist og askebøtte

Romslig panoramainnsats for innbygging i omramming. Peisomramming bygges etter ønsket mål og kan tilpasses kundens behov. Kan monteres med tilluft bak som standard eller gjennom gulv med Airbox.



## POLARIS PANORAMA

Røykrør Ø200 mm, Bredde 807 mm, høyde 1342 mm, dybde 560 mm, nom. effekt 7,8 kW, virkningsgrad 82,9%, energimerking A+, vekt 210 kg, tilkoblingshøyde 1086 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 168933     | 55393342 |

## AIRBOX 02

Benyttes ved montering av tilluft gjennom gulv

| Farge | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|
|       | 174099     |      |

## GULVPLATE

Leveres som sett

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Klar  | 173760     | 57791523 |

## VENTILRIST

Utvendig mål: 180 x 520 mm, luftåpning 550 cm<sup>2</sup>, husk kassett til ventilrist 173231

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 173230     | 29820883 |

## KASSETT TIL VENTILRIST

Utvendig mål: 145 x 480 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 173231     | 29822434 |



# Peisinnsatser

Leveres i ulike størrelser

- ✓ Finnes med innsyn i front og/eller på flere sider
- ✓ Kan leveres med høyre-/venstrehengslet dør
- ✓ Kan leveres med forskjellige rammer
- ✓ Kan leveres med vedkasse
- ✓ Solid godstykkelse og høy kvalitet

Peisinnsatsene har høy virkningsgrad og leveres med tilluft Rett i Toppen® som standard. Kan også bestilles med mulighet for tilluft fra rom eller direkte tilkobling via rygg/topp. Røykrørstilkobling: Ø150 mm



## MERKUR INNSATS 470 STANDARD

Røykrør Ø150 mm, bredde 630 mm, høyde 540 mm, dybde 433 mm, nom. effekt 6,2 kW, virkningsgrad 79%, energimerking A+, 95 kg, venstrehengslet dør

|      | Varenummer | NOBB     |
|------|------------|----------|
| Sort | 148541     | 51537004 |



## JUPITER INNSATS 550 HØY VINKEL

Røykrør Ø150 mm, bredde 416 mm, høyde 790 mm, dybde 421 mm, nom. effekt 6,4 kW, virkningsgrad 75%, energimerking A+, 92 kg, venstrehengslet dør

|      | Varenummer | NOBB     |
|------|------------|----------|
| Sort | 148571     | 51537303 |



## URANUS INNSATS 550-850

Røykrør Ø150 mm, bredde 930 mm, høyde 615 mm, dybde 433 mm, nom. effekt 9,0 kW, virkningsgrad 79%, energimerking A+, 138 kg, venstrehengslet dør

|      | Varenummer | NOBB     |
|------|------------|----------|
| Sort | 148561     | 51537201 |

## GULVPLATE 470 STANDARD

800 x 300 mm

|      | Varenummer | NOBB     |
|------|------------|----------|
| Klar | 149795     | 51934173 |

## GULVPLATE 550 HØY VINKEL

900 x 900 mm

|      | Varenummer | NOBB     |
|------|------------|----------|
| Klar | 149800     | 51934222 |




## GULVPLATE 550-850

1200 x 350 mm

|      | Varenummer | NOBB     |
|------|------------|----------|
| Klar | 149797     | 51934192 |

# TILBEHØR

## INNSATSER



### VEDKASSE

Leveres etter mål, husk å angi ønsket innvendig høyde. Leveres med lufting. Vedkasse erstatter 1 stk. ventilrist

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 149858     | 51953625 |

### VEDKASSE

Leveres etter mål, husk å angi ønsket innvendig høyde. Leveres med lufting. Vedkasse erstatter 1 stk. ventilrist

| Rustfri | Varenummer | NOBB     |
|---------|------------|----------|
|         | 149859     | 51953633 |

### RAMME TILPASSET ETTER MÅL

Angi mål

|  | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|
|  | 149860     | 51953644 |

### BEIN TIL INNSATS

|                           | Varenummer | NOBB     |
|---------------------------|------------|----------|
| Høyde 18 cm               | 156278     | 53656873 |
| Høyde 40 cm               | 149848     | 51952123 |
| Høyde 50 cm               | 149849     | 51952138 |
| Høyde 70 cm               | 149850     | 51952142 |
| Bein til innsats angi mål | 149861     | 51953652 |

### STÅLPLATE 1 MM

|                  | Varenummer | NOBB     |
|------------------|------------|----------|
| Jupiter 45x49 cm | 149852     | 51952161 |
| Merkur 45x79 cm  | 149855     | 51952195 |
| Uranus 45x119 cm | 149857     | 51952214 |

### VENTILRIST 120X430X50 MM

Luftåpning 350 cm²

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 149862     | 51952225 |
| Hvit  | 149863     | 51952233 |

### VENTILRIST 120X430X100 MM

Luftåpning 350 cm²


| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 151929     | 52598976 |
| Hvit  | 151928     | 52598961 |

### VENTILRIST 100X485X100 MM

Luftåpning 300 cm²

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 148587     | 51537458 |





|      |        |          |
|------|--------|----------|
| Hvit | 148591 | 51537496 |
|------|--------|----------|

#### VENTILRIST

Utvendig mål: 180 x 520 mm, luftåpning 550 cm<sup>2</sup>, husk kasett til ventilrist 173231

|       |            |          |
|-------|------------|----------|
| Farge | Varenummer | NOBB     |
| Sort  | 173230     | 29820883 |

#### KASSETT TIL VENTILRIST

Utvendig mål: 145 x 480 mm

|       |            |          |
|-------|------------|----------|
| Farge | Varenummer | NOBB     |
| Sort  | 173231     | 29822434 |

#### VENTILRIST LITEN

Utvendig mål: 114 x 285 mm, luftåpning 137 cm<sup>2</sup>

|       |            |          |
|-------|------------|----------|
| Farge | Varenummer | NOBB     |
| Sort  | 177995     | 24096752 |

#### BRANNMURSPLATE

Kan benyttes for å skjøte komplette peiser eller tilleggselementer

|                               |            |          |
|-------------------------------|------------|----------|
| Brannmursplate 1220x1000x50mm | Varenummer | NOBB     |
|                               | 135880     | 49000556 |

#### PIPESJAKT

Utvendig mål 420 mm x 420 mm, 4 stk. pr. meter

|      |            |          |
|------|------------|----------|
| Ø300 | Varenummer | NOBB     |
|      | 148536     | 51527821 |

#### SKAMOLEX LIM

Lim til brannmursplater

|        |            |          |
|--------|------------|----------|
| 310 ml | Varenummer | NOBB     |
|        | 177566     | 60633950 |

#### SKRUESETT

Består av 35 stk. 6x90 skruer

|  |            |          |
|--|------------|----------|
|  | Varenummer | NOBB     |
|  | 149830     | 51951964 |

#### FRISKLUFTSETT Ø100 MM

Består av uisolert flexinør, slangeklemme og ventilrist

|  |            |          |
|--|------------|----------|
|  | Varenummer | NOBB     |
|  | 148586     | 51537443 |

#### MURMATERIELL

Består av 5 m armeringsduk, 2 stk skamolex lim, 5 m armeringshjørner, 1 stk skorsteinslim 20 kg og 35 stk skruer, rekker til ca 5 m<sup>2</sup>

|  |            |          |
|--|------------|----------|
|  | Varenummer | NOBB     |
|  | 149833     | 51951972 |

#### ISOLASJON TIL PEISOMRAMMING

Superwool+ tåler inntil 1200°C, mål 13x950x1000 mm, pris pr. meter

|  |            |          |
|--|------------|----------|
|  | Varenummer | NOBB     |
|  | 900002026  | 52047134 |

# TILLUFTSRØR

## EKSTERN TILLUFT

Tilkoblingsrør for montering av ekstern tilluft gjennom yttervegg eller fra skorstein. Ved behov for tilluft fra yttervegg benyttes våre isolerte tilluftsrør.



### RØRENGDE ISOLERT 500 MM

Innvendig Ø80 mm, utvendig Ø130 mm, byggehøyde 455 mm, husk låsebånd 146437

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 146433     | 51016961 |



### RØRENGDE ISOLERT 250 MM

Innvendig Ø80 mm, utvendig Ø130 mm, byggehøyde 205 mm, husk låsebånd 146437


| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 146434     | 51016976 |



### LÅSEBÅND

Høyde 100 mm, benyttes sammen med isolerte rørlengde

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 146437     | 51017006 |



### TETTEMANSJETT

Benyttes sammen med isolerte rørlengder og isolerte flexirør; tetting mot dampspørre og vindspørre, anbefalt 2 stk.

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 146482     | 50956844 |



### RØRBEND UISOLERT 90°

Innvendig Ø80 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 142371     | 51185237 |



### OVERGANG ISOLERT/UISOLERT MED LÅSEBÅND

Benyttes sammen med flexirør Ø80

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 156342     | 53656816 |



### PYNTERING MED FJÆR Ø130 MM

Benyttes sammen med isolerte rørlengder

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 147454     | 51223022 |





#### FLEXIRØR UISOLERT Ø80 MM

Lengde 500 mm, for tilkobling fra tilluftskanal til ildsted, inkl. to stk. slangeklemmer; benyttes innvendig

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 135122     | 45571025 |

#### PYNTERING FOR FLEXIRØR UISOLERT Ø80 MM

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 155947     | 53656956 |

#### FLEXIRØR ISOLERT Ø80 MM

Utvendig mål Ø110, benyttes gjennom yttervegg

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 158093     | 47297721 |

#### PYNTERING FOR FLEXIRØR ISOLERT Ø80 MM

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 169681     | 56081953 |

#### VENTILRIST Ø100 MM

Monteres mot yttervegg

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 167095     | 55432315 |

#### FLEXIRØR UISOLERT Ø100 MM

Lengde 500 mm, for tilkobling fra tilluftskanal til ildsted, inkl. to stk. slangeklemmer; benyttes innvendig

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 135126     | 41433632 |

#### PYNTERING FOR FLEXIRØR UISOLERT Ø100 MM

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 146436     | 51016995 |

#### FLEXIRØR ISOLERT Ø100 MM

Utvendig mål Ø130, benyttes gjennom yttervegg

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 164278     | 47297736 |

#### PYNTERING FOR FLEXIRØR ISOLERT Ø100 MM

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 169682     | 56081964 |

#### KULESTOPPER Ø150 MM

Benyttes ved toppmontering dersom ildsted ikke har kulestopper

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Blank | 158726     | 54936378 |

# RØYKRØR

2 MM SORT LAKK

- ✓ Stilrent og elegant design med glatt overflate og polerte skjøter
- ✓ Designet med et monteringsvennlig push-fit system for enkel sammenføyning av delene
- ✓ Godkjent for røykgasstemperatur på 600 °C, og er testet for sotbrann med inntil 1000 °C i korte perioder.


- ✓ Rørene er lasersveiset og behandlet med Senotherm varmebestandig lakk
- ✓ Koble/montere en frittstående vedovn til en elementskorstein eller teglskorstein
- ✓ Koble/montere en peisinnssats til en element-skorstein eller teglskorstein






# SIDEFORSKYVNINGSTABELLER


## RØYKRØR

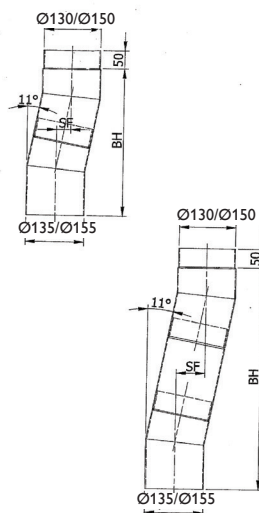


| 11°                         | INT Ø (MM) | 130/150 |
|-----------------------------|------------|---------|
| 2 stk 11° rørbend           | SF         | 38      |
|                             | BH         | 396     |
| 1 stk 950 rør-lengde mellom | SF         | 219     |
|                             | BH         | 1329    |
| 1 stk 450 rør-lengde mellom | SF         | 124     |
|                             | BH         | 838     |
| 1 stk 200 rør-lengde mellom | SF         | 76      |
|                             | BH         | 593     |

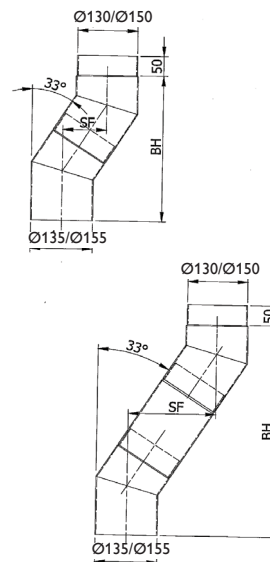

| 33°                         | INT Ø (MM) | 130/150 |
|-----------------------------|------------|---------|
| 2 stk 33° rørbend           | SF         | 109     |
|                             | BH         | 368     |
| 1 stk 950 rør-lengde mellom | SF         | 626     |
|                             | BH         | 1164    |
| 1 stk 450 rør-lengde mellom | SF         | 354     |
|                             | BH         | 745     |
| 1 stk 200 rør-lengde mellom | SF         | 218     |
|                             | BH         | 535     |










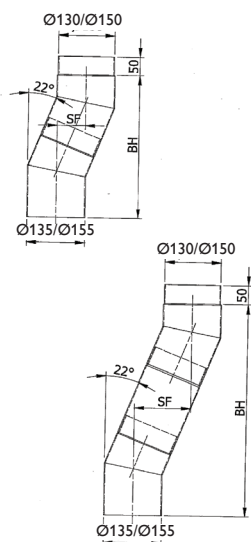


| 22°                         | INT Ø (MM) | 130/150 |
|-----------------------------|------------|---------|
| 2 stk 22° rørbend           | SF         | 75      |
|                             | BH         | 385     |
| 1 stk 950 rør-lengde mellom | SF         | 450     |
|                             | BH         | 1313    |
| 1 stk 450 rør-lengde mellom | SF         | 243     |
|                             | BH         | 803     |
| 1 stk 200 rør-lengde mellom | SF         | 150     |
|                             | BH         | 571     |

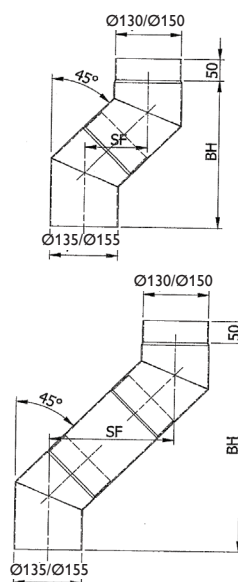

| 45°                         | INT Ø (MM) | 130/150 |
|-----------------------------|------------|---------|
| 2 stk 45° rørbend           | SF         | 141     |
|                             | BH         | 341     |
| 1 stk 950 rør-lengde mellom | SF         | 813     |
|                             | BH         | 1013    |
| 1 stk 450 rør-lengde mellom | SF         | 460     |
|                             | BH         | 660     |
| 1 stk 200 rør-lengde mellom | SF         | 283     |
|                             | BH         | 483     |














| Dimensjon                                                                          | Innvendig                                                                                                             | Ø130            | Ø150            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>RØYKRØR 250 MM</b><br>Rett rørlengde, 2mm godstykkelse, byggemål 200 mm, sort lakk                                 |                 |                 |
|                                                                                    |                                                                                                                       | Varenummer NOBB | Varenummer NOBB |
|                                                                                    |                                                                                                                       | 179039 60753911 | 177108 60626347 |
|                                                                                    | <b>RØYKRØR 500 MM</b><br>Rett rørlengde, 2mm godstykkelse, byggemål 450 mm, sort lakk                                 |                 |                 |
|                                                                                    |                                                                                                                       | Varenummer NOBB | Varenummer NOBB |
|                                                                                    |                                                                                                                       | 179040 60753912 | 177109 60626348 |
|                                                                                    | <b>RØYKRØR 1000 MM</b><br>Rett rørlengde, 2mm godstykkelse, byggemål 950 mm, sort lakk                                |                 |                 |
|                                                                                    |                                                                                                                       | Varenummer NOBB | Varenummer NOBB |
|                                                                                    |                                                                                                                       | 179041 60753913 | 177110 60626349 |
|                                                                                    | <b>RØYKRØR MED SPJELD 250 MM</b><br>Rett rørlengde med integrert spjeld, 2mm godstykkelse, byggemål 200 mm, sort lakk |                 |                 |
|                                                                                    |                                                                                                                       | Varenummer NOBB | Varenummer NOBB |
|                                                                                    |                                                                                                                       | 179042 60753914 | 177256 60626350 |
|                                                                                    | <b>RØYKRØR KNE 11°</b><br>Sideforskyvning se side 20. Bend 11°, 2mm godstykkelse, sort lakk                           |                 |                 |
|                                                                                    |                                                                                                                       | Varenummer NOBB | Varenummer NOBB |
|                                                                                    |                                                                                                                       | 179033 60753905 | 177246 60626351 |
|                                                                                    | <b>RØYKRØR KNE 22°</b><br>Sideforskyvning se side 20. Bend 22°, 2mm godstykkelse, sort lakk                           |                 |                 |
|                                                                                    |                                                                                                                       | Varenummer NOBB | Varenummer NOBB |
|                                                                                    |                                                                                                                       | 179034 60753906 | 177247 60626352 |
|                                                                                    | <b>RØYKRØR KNE 33°</b><br>Sideforskyvning se side 20. Bend 33°, 2mm godstykkelse, sort lakk                           |                 |                 |
|                                                                                    |                                                                                                                       | Varenummer NOBB | Varenummer NOBB |
|                                                                                    |                                                                                                                       | 179035 60753907 | 177280 60626353 |
|                                                                                    | <b>RØYKRØR KNE 45°</b><br>Sideforskyvning se side 20. Bend 45°, 2mm godstykkelse, sort lakk                           |                 |                 |
|                                                                                    |                                                                                                                       | Varenummer NOBB | Varenummer NOBB |
|                                                                                    |                                                                                                                       | 179032 60753904 | 177114 60626354 |
|                                                                                    | <b>RØYKRØR KNE 45°</b><br>Sideforskyvning se side 20. Upolert skjøt, bend 45°, 2mm godstykkelse, sort lakk            |                 |                 |
|                                                                                    |                                                                                                                       | Varenummer NOBB | Varenummer NOBB |
|                                                                                    |                                                                                                                       |                 | 177245 60626777 |

| Dimensjon                                                                                                 | Innvendig                                                                           | Ø130       | Ø150 |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------------------|
| RØYKRØR KNE 45° MED LUKE                                                                                  |                                                                                     |            |      |                              |
| Bend 45° lengre utgave med feie/inspeksjonsluke, 2mm godstykkelse, sort lakk                              |                                                                                     |            |      |                              |
|                          |    |            |      |                              |
|                          |    |            |      |                              |
| RØYKRØR KNE 90° 2-DELT MED LUKE                                                                           |                                                                                     |            |      |                              |
| Byggemål: 300 x 250 mm Kort bend 90°, med luke, 2mm godstykkelse, sort lakk                               |                                                                                     |            |      |                              |
|                                                                                                           |                                                                                     | Varenummer | NOBB | Varenummer NOBB              |
|                                                                                                           |                                                                                     |            |      | 17730860626355               |
| RØYKRØR KNE 90° 3-DELT MED LUKE                                                                           |                                                                                     |            |      |                              |
| Byggemål: 245 x 195 mm Kort bend 90°, 3-delt, med luke, 2mm godstykkelse, sort lakk                       |                                                                                     |            |      |                              |
|                          |    |            |      |                              |
|                         |   |            |      |                              |
|                        |  |            |      |                              |
|                        |  |            |      |                              |
|                        |  |            |      |                              |
|                        |  |            |      |                              |
|                        |  |            |      |                              |
| RØYKRØR BUET 90° MED LUKE                                                                                 |                                                                                     |            |      |                              |
| Byggemål: 380 x 330 mm, kort bend 90°, buet, med luke, 2mm godstykkelse, sort lakk                        |                                                                                     |            |      |                              |
|                                                                                                           |                                                                                     | Varenummer | NOBB | Varenummer NOBB              |
|                                                                                                           |                                                                                     |            |      | 1790276075389917711160626358 |
| RØYKRØR STILLBART 0-45° 2-DELT                                                                            |                                                                                     |            |      |                              |
| Kort bend stillbart fra 0-45°, 2-delt, 2mm godstykkelse, sort lakk                                        |                                                                                     |            |      |                              |
|                                                                                                           |                                                                                     | Varenummer | NOBB | Varenummer NOBB              |
|                                                                                                           |                                                                                     |            |      | 1790296075390117724160626359 |
| RØYKRØR STILLBART 0-90° 3-DELT MED LUKE                                                                   |                                                                                     |            |      |                              |
| Røykrør stillbart 0-90° 3-delt med luke                                                                   |                                                                                     |            |      |                              |
|                                                                                                           |                                                                                     | Varenummer | NOBB | Varenummer NOBB              |
|                                                                                                           |                                                                                     |            |      | 1790306075390217711260626360 |
| RØYKRØR STILLBART 0-90° 4-DELT MED LUKE                                                                   |                                                                                     |            |      |                              |
| Kort bend stillbart fra 0-90°, 4-delt, med luke, 2mm godstykkelse, sort lakk, sideforskyver inntil 275 mm |                                                                                     |            |      |                              |
|                                                                                                           |                                                                                     | Varenummer | NOBB | Varenummer NOBB              |
|                                                                                                           |                                                                                     |            |      | 17724260626361               |
| RØYKRØR KNE LANG 90° 3-DELT MED LUKE                                                                      |                                                                                     |            |      |                              |
| Byggemål: 700 x 450 mm, langt bend 90°, 3-delt, med luke, 2mm godstykkelse, sort lakk                     |                                                                                     |            |      |                              |
|                                                                                                           |                                                                                     | Varenummer | NOBB | Varenummer NOBB              |
|                                                                                                           |                                                                                     |            |      | 17730960626362               |
| RØYKRØR BUET LANG 90° MED LUKE                                                                            |                                                                                     |            |      |                              |
| Byggemål: 645 x 410 mm. Langt bend 90°, buet, med luke, 2mm godstykkelse, sort lakk                       |                                                                                     |            |      |                              |
|                                                                                                           |                                                                                     | Varenummer | NOBB | Varenummer NOBB              |
|                                                                                                           |                                                                                     |            |      | 1790286075390017720260626363 |

22

RØYKRØR



**RØYKRØR BUET LANG 90° MED LUKE OG SPJELD**

Byggemål: 645 x 460 mm langt bend 90°, buet, med luke og spjeld, 2mm godstykkelse, sort lakk

| Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     |
|------------|------|------------|----------|
|            |      | 177240     | 60626364 |

**PYNTERING MED FJÆR**

Bredde 40 mm

| Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|------------|----------|------------|----------|
| 179038     | 60753910 | 177116     | 60626365 |

**MURSTUSS ENKEL**

For montering til murt skorstein, husk stigeband og eller flytende fiberpakning

| Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|------------|----------|------------|----------|
| 179044     | 60753916 | 177264     | 60626366 |

**MURSTUSS DOBBEL**

For montering til murt skorstein, husk stigeband og eller flytende fiberpakning

| Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|------------|----------|------------|----------|
| 179043     | 60753915 | 177119     | 60754546 |

**SPJELD**

Benyttes til røykrør 150 mm, løst spjeld for ettermontering

| Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     |
|------------|------|------------|----------|
|            |      | 177257     | 60626367 |

**RØYKRØR SOVERGANG MED PYNTERING FOR Ø160**

Innvendig 130 mm utvendig 160 mm

Til ferdigmontert røykinnføring Ø160 mm for røykrør Ø130 mm

| Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|------------|----------|------------|------|
| 179045     | 60753917 |            |      |

**RØYKRØR SOVERGANG MED PYNTERING FOR Ø200**

Innvendig 130 mm utvendig 200 mm. Til ferdigmontert røykinnføring Ø200 mm for røykrør Ø130 mm. Innvendig 150 mm utvendig 200 mm. Til ferdigmontert røykinnføring Ø200 mm for røykrør Ø150 mm

| Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|------------|----------|------------|----------|
| 179046     | 60753918 | 177268     | 60626368 |

**RØYKRØR SOVERGANG MED PYNTERING FOR Ø250**









Innvendig 150 mm utvendig 200 mm. Til ferdigmontert røykinnføring Ø200 mm for røykrør Ø150 mm

| Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     |
|------------|------|------------|----------|
|            |      | 177269     | 60626369 |

**OVERGANG 100-130 MM**

Innvendig 100 mm utvendig 129 mm. Passer til T-rør Ø130 111527 side 112

| Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|------------|----------|------------|------|
| 179037     | 60753909 |            |      |

| Dimensjon                                                                          | Innvendig                                                                           | Ø130                                                                                                    | Ø150     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |    | <b>OVERGANG 130-100 MM</b><br>Innvendig 130 mm - utvendig 99 mm. Passer til T-rør Ø100 111044 side 112  |          |
|                                                                                    |                                                                                     | Varenummer                                                                                              | NOBB     |
|                                                                                    |                                                                                     | 179036                                                                                                  | 60753908 |
|                                                                                    |    | <b>OVERGANG 130-150 MM</b><br>Innvendig 130 mm - utvendig 149 mm. Passer til T-rør Ø150 110759 side 112 |          |
|                                                                                    |                                                                                     | Varenummer                                                                                              | NOBB     |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                         | 177249   |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                         | 60626370 |
|                                                                                    |    | <b>OVERGANG 150-130 MM</b><br>Innvendig 150 mm - utvendig 129 mm. Passer til T-rør Ø130 111527 side 112 |          |
|                                                                                    |                                                                                     | Varenummer                                                                                              | NOBB     |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                         | 177250   |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                         | 60626371 |
|                                                                                    |   | <b>OVERGANG 150-180 MM</b><br>Innvendig 150 mm - utvendig 179 mm. Passer til T-rør Ø180 112538 side 112 |          |
|                                                                                    |                                                                                     | Varenummer                                                                                              | NOBB     |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                         | 177251   |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                         | 60626372 |
|                                                                                    |  | <b>OVERGANG 180-150 MM</b><br>Innvendig 180 mm - utvendig 149 mm. Passer til T-rør Ø150 110759 side 112 |          |
|                                                                                    |                                                                                     | Varenummer                                                                                              | NOBB     |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                         | 177253   |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                         | 60626374 |
|                                                                                    |  | <b>OVERGANG 150-200 MM</b><br>Innvendig 150 mm - utvendig 199 mm. Passer til T-rør Ø200 113133 side 112 |          |
|                                                                                    |                                                                                     | Varenummer                                                                                              | NOBB     |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                         | 177252   |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                         | 60626373 |
|                                                                                    |  | <b>OVERGANG 200-150 MM</b><br>Innvendig 200 mm - utvendig 149 mm. Passer til T-rør Ø150 110759 side 112 |          |
|                                                                                    |                                                                                     | Varenummer                                                                                              | NOBB     |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                         | 177254   |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                         | 60626375 |
|                                                                                    |  | <b>OVERGANG 250-150 MM</b><br>Innvendig 250 mm - utvendig 149 mm. Passer til T-rør Ø150 110759 side 112 |          |
|                                                                                    |                                                                                     | Varenummer                                                                                              | NOBB     |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                         | 177255   |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                         | 60626376 |
| <b>SPARYLAKK RØYKRØR</b><br>400 ml, varmebestandig lakk Senotherm                  |                                                                                     |                                                                                                         |          |
|                                                                                    |                                                                                     | Varenummer                                                                                              | NOBB     |
|                                                                                    |                                                                                     | 177359                                                                                                  | 60626377 |
|                                                                                    |                                                                                     | Varenummer                                                                                              | NOBB     |
|                                                                                    |                                                                                     | 177359                                                                                                  | 60626377 |







# ISOKERN GARDEN

KLASSISK HAGEPEIS MED MANGE MULIGHETER

- ✓ Produseres i det vulkanske materiale pimpstein fra vulkanen Hekla
- ✓ Passer perfekt på terrassen eller i hagen
- ✓ Leveres som komplett byggesett med ildfast stein
- ✓ Leveres med ubehandlet overflate

- ✓ Enkel montering
- ✓ Leveres i 3 størrelser
- ✓ Kubbestopper, grillrist, vedboks og sidebord kan leveres som tilbehør



Grillrist



Isokern Garden S  
Model med sidebord



Isokern Garden L  
Model med kubbestopper  
og vedboks



Isokern Garden XXL  
Model med kubbestopper

|                                                        |                                                    |                                                     |                                                         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Størrelse<br>Utvendig mål (bxdxh)<br>Lysåpning<br>Vekt | S<br>685 x 440 x 2234 mm<br>510 x 540 mm<br>460 kg | L<br>1090 x 640 x 2225 mm<br>940 x 720 mm<br>950 kg | XXL<br>1346 x 640 x 2225 mm<br>1180 x 720 mm<br>1100 kg |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

#### ISOKERN GARDEN

Byggesett inneholder: Peismoduler, ildfast stein, skorstein, avdekning, lim til peis og skorstein, pussmørtel, ildfast mørtel til ildfast stein

|  |         |          |         |          |         |          |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|  | 148249  | 56889276 | 148250  | 56889280 | 148251  | 56889382 |

#### KUBBESTOPPER

|  |         |          |         |          |         |          |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|  | 135245  | 56889295 | 151922  | 56889314 | 151924  | 56889333 |

#### SIDEBORD

Vekt 103 kg

|  |         |          |                 |      |                 |      |
|--|---------|----------|-----------------|------|-----------------|------|
|  | Varenr. | NOBB     | Varenr.         | NOBB | Varenr.         | NOBB |
|  | 168901  | 56889352 | Bestillingsvare |      | Bestillingsvare |      |

#### VEDBOKS

Vekt L: 150 kg, XXL: 175 kg

|  |                 |      |         |          |         |          |
|--|-----------------|------|---------|----------|---------|----------|
|  | Varenr.         | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|  | Bestillingsvare |      | 157837  | 56889363 | 168902  | 56889378 |

#### GRILLRIST

343 x 309 mm

|  |                 |      |         |          |         |          |
|--|-----------------|------|---------|----------|---------|----------|
|  | Varenr.         | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|  | Bestillingsvare |      | 155843  | 56889344 | 155843  | 56889344 |

#### YTTERELEMEN PIPE

Garden S/DM44 (44x44x30 cm), Garden L og XXL/DM54 (54x54x30 cm)

|  |         |          |         |          |         |          |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|  | 130727  | 51066464 | 130708  | 55511044 | 130708  | 55511044 |

#### LIM TIL PEIS

20 kg

|  |         |          |         |          |         |          |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|  | 175175  | 60027921 | 175175  | 60027921 | 175175  | 60027921 |

#### TOPPRING

Benyttes sammen med tak til toppring

|  |         |          |         |          |         |          |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|  | 130675  | 60132309 | 135093  | 60132310 | 135093  | 60132310 |

#### TAK TIL TOPPRING

Benyttes sammen med toppring

|  |         |          |         |          |         |          |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|  | 130732  | 60132311 | 130732  | 60132311 | 130732  | 60132311 |



# ISOKERN LIVING

SETT SAMMEN DIN EGEN PEIS

- ✓ Fyll opp stua med lys og varme fra en åpen peis
- ✓ Peisen er produsert i pimpstein fra vulkanen Hekla på Island
- ✓ Leveres i 5 forskjellige størrelser
- ✓ Leveres kun med topputtak


- ✓ Spjeld og ildfast stein er tilvalg
- ✓ Ved montering på brennbart underlag må det benyttes ventilert bunnplate eller lettklinker blokker
- ✓ Husk startkobling peis se side 31 ved bruk av andre piper en Isokern DM






| Størrelse                 | S               | M               | L                | XL               | XXL              |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Utvendig mål (bxdxh)      | 685x440x1619 mm | 826x710x1521 mm | 1090x710x1761 mm | 1230x710x1761 mm | 1346x710x1761 mm |
| Lysåpning (bxh)/røykuttak | 510x540 mm/Ø225 | 726x720 mm/Ø200 | 990x960 mm/Ø300  | 1130x960 mm/Ø300 | 1246x960 mm/Ø350 |
| Vekt                      | 450 kg          | 500 kg          | 700 kg           | 775 kg           | 830 kg           |


#### SMALL Ø200 PIPE

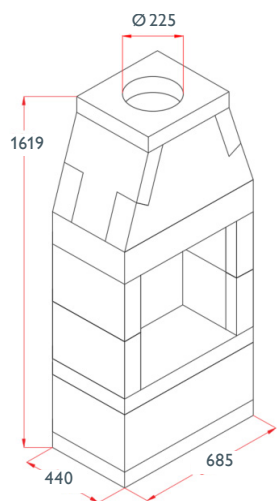


#### MEDIUM Ø200 PIPE

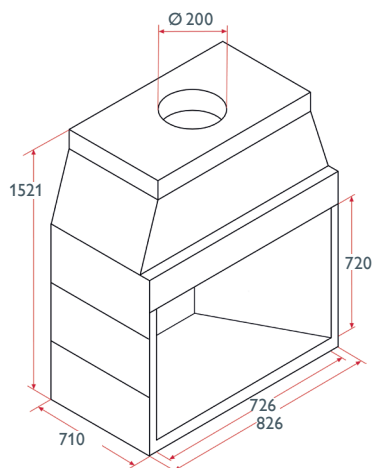


#### LARGE Ø300 PIPE

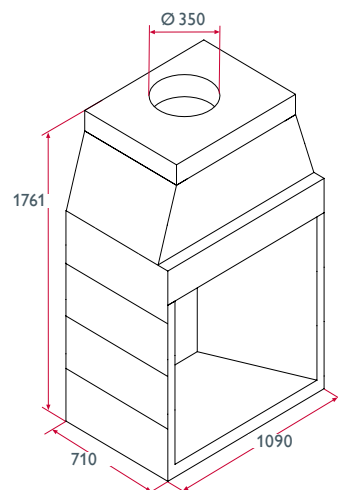

#### XL Ø300 PIPE

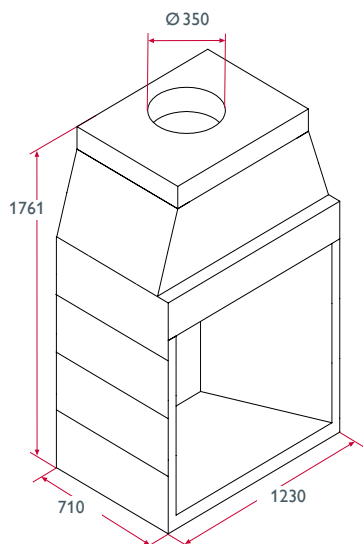

#### XXL Ø350 PIPE

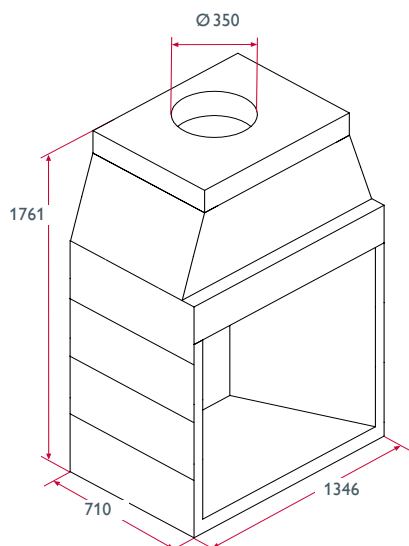

Høyde på lysåpning kan tilpasses.  
Du bestemmer selv hvor mange  
elementer du ønsker å benytte,  
dette kan bestilles i tillegg.

| Størrelse<br>Utvendig mål (bxdxh)<br>Lysåpning (bxh)/røykuttak<br>Vekt | S<br>685x440x1619 mm<br>510x540 mm/Ø225<br>450 kg | M<br>826x710x1521 mm<br>726x720 mm/Ø200<br>500 kg | L<br>1090x710x1761 mm<br>990x960 mm/Ø300<br>700 kg | XL<br>1230x710x1761 mm<br>1130x960 mm/Ø300<br>775 kg | XXL<br>1346x710x1761 mm<br>1246x960 mm/Ø350<br>830 kg |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

#### LIVING PEIS

Peisen er produsert av pimpstein og leveres som byggesett.

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB |
|--|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|  | 130773  |      | 135246  |      | 129371  |      | 129568  |      | 129767  |      |

#### SPJELD

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|----------|
|  | 135299  |      | 135300  |      | 130659  |      | 124953  |      | 124967  | 55511025 |

#### LIM TIL PEIS 20 KG

Beregnet forbruk 1 sekk

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 175175  | 60027921 | 175175  | 60027921 | 175175  | 60027921 | 175175  | 60027921 | 175175  | 60027921 |

#### ILDFAST STEIN

Komplett sett, benyttes inne i peisåpningen

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB |
|--|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|  | 135301  |      | 135303  |      | 135323  |      | 135331  |      | 135333  |      |

#### LIM TIL ILDFAST STEIN 20 KG

Beregnet forbruk 1 sekk. 2 sekker på XXL

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 130753  | 27813948 | 130753  | 27813948 | 130753  | 27813948 | 130753  | 27813948 | 130753  | 27813948 |

#### KUBBESTOPPER

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 135245  | 56889295 | 151921  | 56889306 | 151922  | 56889314 | 151923  | 56889325 | 151924  | 56889333 |

#### YTTERELEMMENT DM44 OG DM54

DM44 brukes på type S og M, DM54 brukes på L, XL og XXL, utvendig byggemål: DM44: 440x440x300 mm, DM54: 545x545x300 mm

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 130727  | 51066464 | 130727  | 51066464 | 130708  | 55511044 | 130708  | 55511044 | 130708  | 55511044 |

#### STARTRØR DM44 OG DM54

DM44 brukes på type S og M, DM54 brukes på L, XL og XXL, byggemål: DM44: B310xH150 Ø200, DM54: L og XL B410xH150 Ø300 og til XXL B420xH150 Ø345

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|----------|
|  | 127684  |      | 127684  |      | 129031  |      | 129031  |      | 129093  | 55511006 |

#### FORINGSRØR DM44 OG DM54

DM44 brukes på type S og M, og DM54 brukes på L, XL og XXL, byggemål DM44: B305xH300 Ø200, DM54: L og XL B410xH300 Ø300 og til XXL B420xH300 Ø345

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|------|---------|------|---------|----------|
|  | 127683  | 51066472 | 127683  | 51066472 | 129033  |      | 129033  |      | 129094  | 55511033 |

| Størrelse                 | S               | M               | L                | XL               | XXL              |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Utvendig mål (bxdxh)      | 685x440x1619 mm | 826x710x1521 mm | 1090x710x1761 mm | 1230x710x1761 mm | 1346x710x1761 mm |
| Lysåpning (bxh)/røykuttak | 510x540 mm/Ø225 | 726x720 mm/Ø200 | 990x960 mm/Ø350  | 1130x960 mm/Ø350 | 1246x960 mm/Ø350 |
| Vekt                      | 450 kg          | 500 kg          | 700 kg           | 775 kg           | 830 kg           |

#### AVDEKNING DM44 OG DM54

DM44 brukes på type S og M, DM54 brukes på L, XL og XXL, utvendig mål: DM44 540x540 mm, DM54 670x670 mm

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 135088  | 60132312 | 135088  | 60132312 | 135096  | 60132313 | 135096  | 60132313 | 135096  | 60132313 |

#### TOPPRING DM44 OG DM54

DM44 brukes på type S og M, DM54 brukes på L, XL og XXL, benyttes sammen med tak til toppring

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 130675  | 60132309 | 130675  | 60132309 | 135093  | 60132310 | 135093  | 60132310 | 135093  | 60132310 |

#### TAK TIL TOPPRING DM44 OG DM54

Benyttes sammen med toppring

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 130732  | 60132311 | 130732  | 60132311 | 130732  | 60132311 | 130732  | 60132311 | 130732  | 60132311 |

#### STARTKOBLING PEIS

Benyttes ved bruk av annen pipe enn Isokern DM, S og M/Ø200, L og XL/Ø250, XXL/Ø300

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 135903  | 55393293 | 135903  | 55393293 | 135904  | 55393304 | 135904  | 55393304 | 155913  | 55393312 |









# HEKLA

## ÅPEN PEIS TIL UTEBRUK OG INNEBRUK

Komplett byggesett av vulkansk pimpstein med ildfast stein i brennkammeret.

- ✓ Monteringsvennlig byggesett
- ✓ Lav vekt
- ✓ Kan brukes inne og ute
- ✓ Plasseringsvennlig
- ✓ Høy varmeisoleringssevne

Kan leveres med røykuttak på topp eller bak Ved toppmontering av elementpipe anbefales Isokern DM44 se side 30-31 alternativt benyttes Solid Vent Ø20 se side 89-98 og startkobling peis se side 31



| Størrelse                 | Topputtak       | Bakuttak        |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Utvendig mål (bxdxh)      | 685x440x1615 mm | 685x440x1615 mm |
| Lysåpning (bxh)/Røykuttak | 510x540 mm/Ø200 | 510x540 mm/Ø200 |
| Vekt                      | 350 kg          | 350 kg          |

### HEKLA

Peisen er produsert av pimpsten, ett naturmateriale fra vulkanen Hekla på Island. Spjeld følger med som standard.

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB |
|--|---------|------|---------|------|
|  | 135259  |      | 135260  |      |

### ILDFAST STEIN


Komplett sett, benyttes inne i peisåpningen

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB |
|--|---------|------|---------|------|
|  | 135301  |      | 135301  |      |

### LIM TIL ILDFAST STEIN 20 KG

Beregnet forbruk 1 sekk.

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|
|  | 130753  | 27813948 | 130753  | 27813948 |

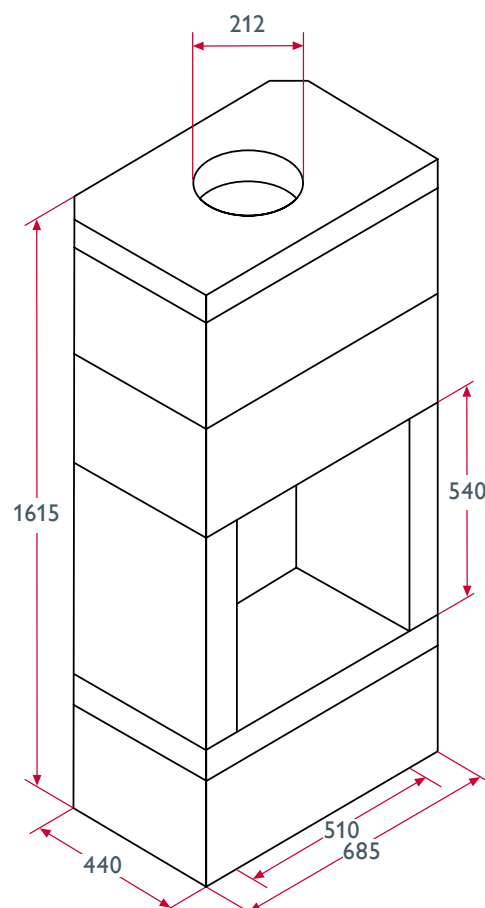

Pimpstein til alle våre åpne peiser og elementpiper er hentet fra vulkanen Hekla på Island

# ILDFAST STEIN

- ✓ Benyttes til gruepeiser
- ✓ Rehabilitering av ildsteder
- ✓ Kan også benyttes til andre konstruksjoner som utsettes for høye temperaturer

- ✓ Meget høy resistens mot mekanisk og kjemisk påvirkning
- ✓ Max temperatur: 1230°C
- ✓ For best resultat bør steinen bløtlegges før muringen starter

| Dimensjon | 25 mm                                                                             | 32 mm                                                                             | 50 mm                                                                              | 64 mm                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |  |  |  |

## ILDFAST STEIN

Lengde 230 mm, bredde 114 mm - 25 mm/760 pr pall, 32 mm/732 pr pall, 50 mm/456 pr pall, 64 mm/366 pr pall En stein er 0,02622 m², 39 stein pr. m². Kvantum under hele paller blir belastet med kr. 200,00 i gebyr

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 112562     | 27813740 | 113416     | 27813757 | 115281     | 27813765 | 116212     | 27813914 |

## LIM TIL ILDFAST STEIN 20 KG

25 stk. pr pall

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 130753     | 27813948 | 130753     | 27813948 | 130753     | 27813948 | 130753     | 27813948 |

## ILDFAST MØRTEL FOR REPARASJONER 25 KG

40 stk. pr pall

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 135851     | 27813955 | 135851     | 27813955 | 135851     | 27813955 | 135851     | 27813955 |

## SKORSTEINSLIM 5 KG

324 stk. pr pall

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 130771     | 27812528 | 130771     | 27812528 | 130771     | 27812528 | 130771     | 27812528 |

## SKORSTEINSLIM 20 KG

48 stk. pr pall

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 175175     | 60027921 | 175175     | 60027921 | 175175     | 60027921 | 175175     | 60027921 |



# Fordeler med Schiedel

SCHIEDEL tilbyr et unikt komplett system. En perfekt forening av peisovn og stålpipe med alt nødvendig tilbehør.

Dette kombinerer høykvalitets skorsteiner med energieffektive, stilrene og plassbesparende peisovner. Vårt komplette SCHIEDEL-system gjør en samlet leveranse av peisovn og skorstein til en praktisk opplevelse.

Vi tilbyr en komplett pakke skreddersydd til ditt boligprosjekt. Den enkle installasjonen gjør oss til den foretrukne leverandøren. Vår innovative og avanserte rentbrennende teknologi gir en miljøvennlig og behagelig varme.

## FORDELER PEISOVN

- ✓ Høy virkningsgrad (opptil 84%). Gir mer varme pr. kilo ved.
- ✓ Godkjent etter de strengeste krav og standarder: (EN 13 240, DIN+, BIm-SchV2, DiBt, 1 5a B-VG, NS 3058/3059).
- ✓ Enkel å betjene.
- ✓ Selvlukkende dør. Kan låses i åpen posisjon for opptenning eller rengjøring.
- ✓ Glass på 3 sider for 180 grader innsyn.
- ✓ Miljøvennlig lakk som avgir lite røyk og lukt ved innbrenning.
- ✓ Stillbare bein for justering ved ujevnt underlag.

## FORDELER SYSTEM

- ✓ Starboks med justerbar rørlengde som forenkler monteringen.
- ✓ Ekstern tilluft. Integrert forbrenningsluft Rett i toppen® gjennom Schiedel PermimeterVent gjør dette til en plasseringsvennlig løsning.
- ✓ Grunnet vårt unike Rett i toppen® system slipper man en forstyrrende kanal bak ovnen.
- ✓ Flere koblingsmuligheter. Tre alternativer for tilkobling av ekstern tilluft gjør det enkelt å montere Sirius til andre skorsteinssystemer.
- ✓ Svært plasseringsvennlig, grunnet gunstig avstandskrav.

SIRIUS PEISOVN OG  
PERMETER VENT STÅLPIPE  
= 1 system









# PERMETER VENT

## STÅLPIPE MED TILLUFT

Permeter Vent er, i likhet med vår Permeter stålpipeline, et system som er utviklet for nordiske forhold og gjennomgått de strengeste tester hos TUV i Tyskland.

Med Permeter Vent tilføres forbrenningsluften til ildstedet gjennom stålskorsteinen.

Systemene har i prinsippet lik oppbygning, men Permeter Vent har i tillegg til isolasjon et luftsjikt på 25 mm for tilførsel av forbrenningsluft til ildstedet.

Permeter Vent er skreddersydd for dagens tette boliger og leveres med nødvendige komponenter for optimal tetting og isolering i alle gjennomføringer.

Stålpipeline med tilluft = PERMETER VENT

Alle våre peisovner er konstruert for direkte tilkobling av forbrenningsluft i toppen av ovnen uten behov for synlig tilluftskanal på baksiden av ovnen, dette kaller vi Rett i Toppen®. På denne måten får du en monteringsvennlig og estetisk penere løsning som samtidig gjør ildstedet mer plasseringsvennlig.

Schiedel Rett i Toppen® kan også kombineres med vår egenutviklede startboks.

Startboks forenkler installasjonen, og med denne kan stålpipeline ferdigstilles over tak, samtidig som taket lukkes.

Installasjon av ildstedet og gjenstående stålpipeline kan enkelt monteres senere i byggeprosessen når gulvet er lagt. Ved bruk av startboks kan du enkelt bytte ut ildstedet uten å måtte demontere stålpipeline over tak.

PermeterVent stålpipeline sammen med våre moderne peisovner er den optimale løsningen for tette moderne boliger.



Installasjon med separat tilluftsadapter

Rett i toppen®

Schiedel er Europas ledende produsent av skorsteinssystemer. Vi har eget akkrediterte testlaboratorium, som gjør det mulig for oss å forbedre og utvikle våre systemer i kontrollerte omgivelser.

Vi har markedets mest komplette utvalg i dimensjoner og forskjellige skorsteinssystem. Og det vi eventuelt ikke skulle ha, kan vi lage, og dermed være sikker på at våre kunder får riktige produkter til sitt prosjekt.

Permeter Vent leveres i dimensjon Ø150 og Ø200.  
Lagerført i farge sort.


Andre farger og finish kan leveres på bestilling;  
Annen RAL-farge: + 15%  
Blankt stål: + 25%  
Børstet stål: + 40%



## SIDEFORSKYVNING

Ved sideforskyvning av stålpipe måles det fra senter røykuttak til senter på skorstein. Dette målet betegnes som SF. Byggehøyde på sideforskyvning betegnes som BH.

For beregning av sideforskyvning utover det som fremkommer i prislisten, vennligst ta kontakt.

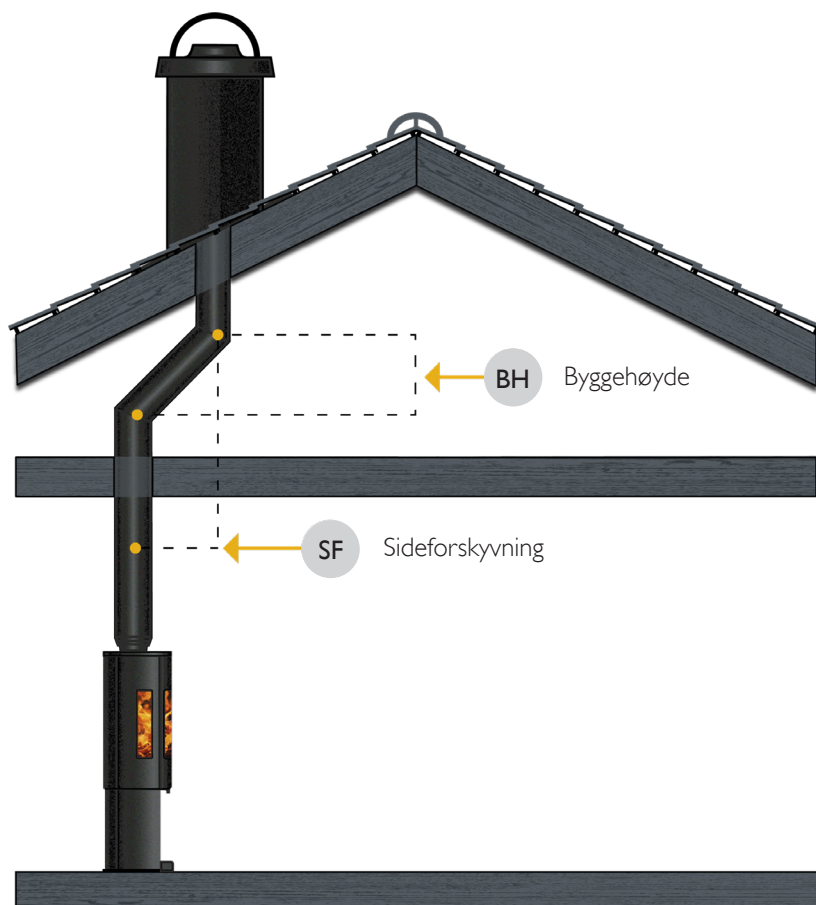


### VIKTIG VED SIDEFORSKYVNING


- Ved sideforskyvning brattere enn 45° og/eller lenger enn 200 cm skal det monteres feielukerør
- For å sideforskyve parallelt med takflaten skal takvinkel trekkes fra 90°, eksempel:  $90^\circ - 27^\circ = 63^\circ$  rørbend  $90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$  rørbend
- For plassering av veggforankring henvises det til gjeldende monteringsanvisning
- Låsebånd 100 mm benyttes på hver skjøt, for nødvendig stabilisering

# SIDEFORSKYVNINGSTABELLER

## HALVISOLERT PERMETER VENT (25 MM)



| 15°                             | INT Ø<br>(MM) | 150  | 200  |
|---------------------------------|---------------|------|------|
| 2 stk 15°<br>rørbend            | SF            | 41   | 41   |
|                                 | BH            | 313  | 313  |
| 1 stk 955 rør-<br>lengde mellom | SF            | 288  | 288  |
|                                 | BH            | 1235 | 1235 |
| 1 stk 455 rør-<br>lengde mellom | SF            | 159  | 159  |
|                                 | BH            | 752  | 752  |
| 1 stk 205 rør-<br>lengde mellom | SF            | 94   | 94   |
|                                 | BH            | 511  | 511  |



| 30°                             | INT Ø<br>(MM) | 150  | 200  |
|---------------------------------|---------------|------|------|
| 2 stk 30°<br>rørbend            | SF            | 99   | 104  |
|                                 | BH            | 371  | 390  |
| 1 stk 955 rør-<br>lengde mellom | SF            | 577  | 582  |
|                                 | BH            | 1199 | 1217 |
| 1 stk 455 rør-<br>lengde mellom | SF            | 327  | 332  |
|                                 | BH            | 765  | 784  |
| 1 stk 205 rør-<br>lengde mellom | SF            | 202  | 207  |
|                                 | BH            | 549  | 568  |




| 45°                             | INT Ø<br>(MM) | 150  | 200  |
|---------------------------------|---------------|------|------|
| 2 stk 45°<br>rørbend            | SF            | 162  | 176  |
|                                 | BH            | 391  | 425  |
| 1 stk 955 rør-<br>lengde mellom | SF            | 837  | 851  |
|                                 | BH            | 1067 | 1101 |
| 1 stk 455 rør-<br>lengde mellom | SF            | 483  | 498  |
|                                 | BH            | 713  | 747  |
| 1 stk 205 rør-<br>lengde mellom | SF            | 307  | 321  |
|                                 | BH            | 536  | 570  |




# SIDEFORSKYVNINGSTABELLER

## HELISOLERT PERMETER VENT (50 MM)



| 15°                             | INT Ø<br>(MM) | 150         | 200         |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 2 stk 15°<br>rørbend            | SF<br>BH      | 41<br>313   | 41<br>313   |
| 1 stk 955 rør-<br>lengde mellom | SF<br>BH      | 288<br>1235 | 288<br>1235 |
| 1 stk 455 rør-<br>lengde mellom | SF<br>BH      | 159<br>752  | 159<br>752  |
| 1 stk 205 rør-<br>lengde mellom | SF<br>BH      | 94<br>511   | 94<br>511   |



| 30°                             | INT Ø<br>(MM) | 150         | 200         |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 2 stk 30°<br>rørbend            | SF<br>BH      | 104<br>390  | 107<br>399  |
| 1 stk 955 rør-<br>lengde mellom | SF<br>BH      | 582<br>1217 | 584<br>1227 |
| 1 stk 455 rør-<br>lengde mellom | SF<br>BH      | 332<br>784  | 334<br>793  |
| 1 stk 205 rør-<br>lengde mellom | SF<br>BH      | 207<br>568  | 209<br>577  |




| 45°                             | INT Ø<br>(MM) | 150         | 200         |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 2 stk 45°<br>rørbend            | SF<br>BH      | 176<br>425  | 199<br>481  |
| 1 stk 955 rør-<br>lengde mellom | SF<br>BH      | 851<br>1101 | 874<br>1157 |
| 1 stk 455 rør-<br>lengde mellom | SF<br>BH      | 498<br>747  | 521<br>803  |
| 1 stk 205 rør-<br>lengde mellom | SF<br>BH      | 321<br>570  | 344<br>626  |

# PERMETER VENT

## OPPBYGGING

- 1 Startkoblinger
- 2 Rørlengder halvisolert
- 3 Overgang
- 4 Dekkplate/-ring
- 5 Takgjennomføring/startboks
- 6 Rørlengder helisolert
- 7 Tetting/forankring
- 8 Pipehatt/komplett beslag

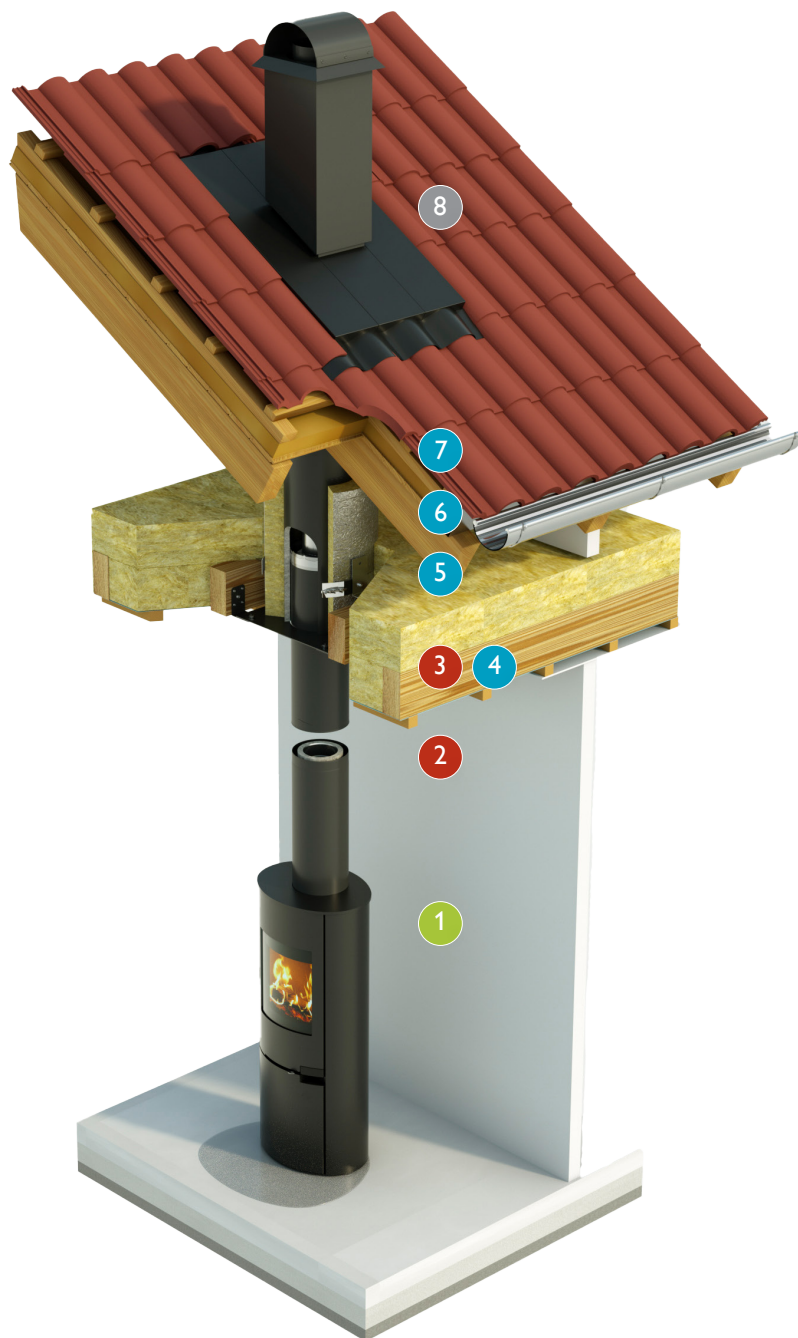

### AVSTANDSKRAV PERMETER VENT

I en luftet konstruksjon/åpent rom  
 Opp til 200 mm tykt isolert bjelkelag  
 Opp til 400 mm tykt isolert bjelkelag  
 Opp til 600 mm tykt isolert bjelkelag  
 Avstandskrav til himlingsplate

### HALVISOLERT

50 mm  
 75 mm  
 100 mm  
 150 mm  
 50 mm

### HELISOLERT

25 mm  
 50 mm  
 50 mm  
 75 mm  
 25 mm

### BIM/CAD

Du finner detaljerte produktdata og nedlastbare filer av Permeter Vent delene under «For profesjonelle/ Nettverktøy/3D BIM/ CAD» på [www.schiedel.no](http://www.schiedel.no)


|           |                      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 |

## STARTKOBLINGER

### STARTRØR MED TILLUFTADAPTER HALVISOLERT

Benyttes mellom ildsted og pipe i kombinasjon med tilluftskanal, byggemål 250 mm, dersom avstand fra senter røykuttak til bakside ildsted er > 220 mm benyttes forlenger 142367 (gjelder Ø150 mm).  
Tilkobling friskluft Ø200: 150mm rund, Flexirør Ø150 145478 kan benyttes.

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 142351     | 50990024 | 141899          | 49590993 |
| Hvit  | 142353     | 50990043 | Bestillingsvare |          |



### STARTKOBLING HALVISOLERT

Lengde 160 mm, kan kappes til ønskelig lengde, benyttes mellom peisovn og L-rør; ved bruk av røykrør mellom peisovn og L-rør benyttes overgang halv-/uisolert 119428.  
Ø150: Husk låsebånd 110026 sort, 110116 hvit, Ø200: Husk låsebånd 110281

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 149470     | 51914637 | 149472          | 51914641 |
| Hvit  | 149478     | 51914656 | Bestillingsvare |          |



### STARTKOBLING SCHIEDEL

Høyde 100 mm, benyttes mellom PermeterVent stålpipe og Schiedel Rett i Toppen® peisovner

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 157839     | 54317226 | Bestillingsvare |      |



### STARTKOBLING INNSATSER

Høyde 100 mm, benyttes mellom PermeterVent stålpipe og Schiedel Rett i Toppen® peisoinnsatser

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 142685     | 51920865 | Bestillingsvare |      |



### OVERGANG NORDPEIS

Overgang mellom startkobling Nordpeis/Premodul til Schiedel PermeterVent halvisolert


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 172703     | 57018178 | Bestillingsvare |      |



### OVERGANG JØTUL

Overgang mellom Jøtul peisovn med tilluft i toppen til Schiedel PermeterVent halvisolert

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 174970     | 60029565 | Bestillingsvare |      |



### KULESTOPPER Ø150 MM

Benyttes ved toppmontering dersom ildsted ikke har kulestopper

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 158726     | 54936378 | Bestillingsvare |      |

### FIBERPAKNING

Benyttes til å feste startkoblingen til uttak på ildstedet

|                 | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-----------------|------------|----------|------------|----------|
| 310 ml flytende | 136944     | 24096844 | 136944     | 24096844 |





|           |                      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 |



#### OVERGANG 150-125

Benyttes for ildsted med uttak 125/130, med kulestopper; husk pyntedeksel. Kan ikke benyttes sammen med startkobling isolert 149470 og 149494, benytt 119428 overgang halv-/uisolert eller 130881 overgang hel-/uisolert

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 109875     | 27805274 | Bestillingsvare |      |



#### PYNTEDEKSEL HALVISOLERT

Høyde 150 mm, skjuler overgang mellom ildsted og pipe

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 111877     | 45973438 | Bestillingsvare |      |



#### PYNTEDEKSEL HALVISOLERT

Høyde 200 mm, skjuler overgang mellom ildsted og pipe

| Farge | Varenummer      | NOBB | Varenummer | NOBB     |
|-------|-----------------|------|------------|----------|
| Sort  | Bestillingsvare |      | 112830     | 47521880 |



#### FORLENGER TIL TILLUFTADAPTER

Justerbar opptil 370 mm, benyttes når avstand fra senter røykuttak til bakside ildsted er > 220 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 142367     | 50990183 | Bestillingsvare |      |
| Hvit  | 142369     | 50990202 | Bestillingsvare |      |



#### TILLUFTKANAL

Teleskopisk 1000-1800 mm, tilkobling tilluft Ø80, benyttes i kombinasjon med startør med tilluftadapter

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 142359     | 50990100 | Bestillingsvare |      |
| Hvit  | 142361     | 50990126 | Bestillingsvare |      |



#### TILLUFTKANAL LANG

Teleskopisk 1800-2700 mm, tilkobling tilluft Ø80, benyttes i kombinasjon med startør med tilluftadapter

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 142363     | 50990145 | Bestillingsvare |      |
| Hvit  | 142365     | 50990164 | Bestillingsvare |      |



#### FLEXIRØR UISOLERT Ø80

Lengde 500 mm, Ø80 mm for tilkobling fra tilluftskanal til ildsted inkl. to stk. slangeklemmer; benyttes innvendig

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 135122     | 45571025 | Bestillingsvare |      |



#### FLEXIRØR UISOLERT Ø100

Lengde 500 mm, Ø100 mm for tilkobling fra tilluftskanal til ildsted inkl. to stk. slangeklemmer; benyttes innvendig

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 135126     | 41433632 | Bestillingsvare |      |

|           |                      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 |



#### FLEXIRØR ISOLERT Ø80

Lengde 750 mm, for bruk gjennom yttervegg, utvendig mål 110 mm, husk 2 stk. tettemansjett 146482 og 1 stk. pyntering 169681

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 158093     | 47297721 | Bestillingsvare |      |



#### FLEXIRØR ISOLERT Ø100

Lengde 750 mm, for bruk gjennom yttervegg, utvendig mål 130 mm, husk 2 stk. tettemansjett 146482 og 1 stk. pyntering 169682


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 164278     | 47297736 | Bestillingsvare |      |



#### FLEXIRØR UISOLERT Ø150

Lengde maks 2500 mm, benyttes sammen med startør med tilluftadapter 141899, inkl. to stk. slangeklemmer

|  | Varenummer      | NOBB | Varenummer | NOBB     |
|--|-----------------|------|------------|----------|
|  | Bestillingsvare |      | 145478     | 51052536 |



#### OVERGANG REKTANGULÆR TIL RUND

Benyttes til peisinnstatts sammen med flexirør Ø100 som et alternativ til tilluftkanal

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 149140     | 51914622 | Bestillingsvare |      |



#### OVERGANG TILLUFTKANAL 60 MM

Monteres mellom friskluftinntak oven og tilluftkanal når uttaket på oven er 60 mm

|      | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort | 109823     | 45644756 | Bestillingsvare |      |
| Hvit | 109821     | 53657032 | Bestillingsvare |      |



#### OVERGANG TILLUFTKANAL 80 MM

Monteres mellom friskluftinntak oven og tilluftkanal når uttaket på oven er 80 mm

|      | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort | 109766     | 45644385 | Bestillingsvare |      |
| Hvit | 109764     | 45644412 | Bestillingsvare |      |



#### OVERGANG TILLUFTKANAL 100 MM

Monteres mellom friskluftinntak oven og tilluftkanal når uttaket på oven er 100 mm

|      | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort | 109767     | 45644438 | Bestillingsvare |      |
| Hvit | 109769     | 45644457 | Bestillingsvare |      |

|           |                      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 |

#### HALVISOLERT 25 MM ISOLASJON

##### L-RØR JUSTERBART

Senter tilkoblingshøyde 600-1110 mm

Ø150: Benyttes sammen med startkobling isolert 149470 sort, 149478 hvit eller overgang 119428

Ø200: Benyttes sammen med startkobling isolert 149472

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 120773     | 47262494 | 157638          | 55393198 |
| Hvit  | 120774     | 47262505 | Bestillingsvare |          |

##### FORLENGER L-RØR

Lengde 500 mm, byggehøyde inntil 450 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 121339     | 48129404 | 158702     | 55393444 |

##### STARTBOKSRØR

Lengde 500 mm, justerbar 100-400 mm fra underkant startboks til underkant startboksrør; benyttes sammen med startboks 151942

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 152177     | 52879733 | Bestillingsvare |      |
| Hvit  | 152178     | 52879744 | Bestillingsvare |      |

##### STARTBOKSRØR

Lengde 1000 mm, justerbar 600-900 mm fra underkant startboks til underkant startboksrør; benyttes sammen med startboks 151942

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 151938     | 52717681 | Bestillingsvare |      |

##### LOKK TIL T-RØR

Benyttes ved avslutning/forblending under himling, inkl. låsebånd, med isolasjon

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 113478     | 60084989 | Bestillingsvare |      |
| Hvit  | 113475     | 60084990 | Bestillingsvare |      |

##### TETTEMANSJETT


Tetting mot dampsperre, vindsperre og undertak, anbefalt 2 stk. pr. pipe

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 136939     | 43670385 | 136945     | 45860863 |

##### FORBLENDINGSLOKK BUNN

Benyttes ved midlertidig avslutning/forblending under himling inkl. låsebånd

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 131621     | 48017272 | 111603     | 45937946 |





|           |                      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 |



#### RØRENGDE 1000 MM

Byggehøyde 955 mm, Ø150: 12 stk. pr. pall, Ø200: 6 stk. pr. pall

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 118456     | 45644200 | 141907          | 49591076 |
| Hvit  | 118457     | 45644226 | Bestillingsvare |          |



#### RØRENGDE 500 MM

Byggehøyde 455 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 116710     | 45644245 | 141911          | 49591114 |
| Hvit  | 116708     | 45644264 | Bestillingsvare |          |



#### RØRENGDE 250 MM

Byggehøyde 205 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 114366     | 45644283 | 141915          | 49591152 |
| Hvit  | 114367     | 45644302 | Bestillingsvare |          |



#### JUSTERBART RØRSETT

Justerbar 80-230 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 131073     | 48058526 | 141903          | 49591038 |
| Hvit  | 131075     | 48844755 | Bestillingsvare |          |



#### DEKKRING 0°

Hel dekkring inkl. pakning og skruer

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 111344     | 51016204 | 111724          | 51016223 |
| Hvit  | 111349     | 51016212 | Bestillingsvare |          |



#### DEKKPLATE 0-5°

Todelt inkl. pakning og skruer

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 111891     | 41612615 | 112406          | 51015981 |
| Hvit  | 111904     | 53656903 | Bestillingsvare |          |



#### DEKKPLATE 5-20°

Todelt inkl. pakning og skruer

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 111892     | 41612623 | 112395          | 51016034 |
| Hvit  | 111879     | 53656922 | Bestillingsvare |          |



#### DEKKPLATE 20-35°

Todelt inkl. pakning og skruer

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 111994     | 41612631 | 112567          | 51016098 |
| Hvit  | 111996     | 53656918 | Bestillingsvare |          |


|           |                      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 |



#### DEKKPLATE 35-45°

Todelt inkl. pakning og skruer


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 112287     | 41612656 | 112778          | 51016140 |
| Hvit  | 112293     | 48843620 | Bestillingsvare |          |



#### RØRBEND 15°

Sideforskyvning se side 39. Husk låsebånd 110164

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 148426     | 51557183 | Bestillingsvare |      |



#### RØRBEND 30°

Sideforskyvning se side 39. Husk låsebånd 110164

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 148442     | 51557198 | Bestillingsvare |      |



#### RØRBEND 45°

Sideforskyvning se side 39. Ø150: Husk låsebånd Ø150/110164 sort, Ø150/110163 hvit, Ø200/110281


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 114480     | 45860897 | 141942          | 49591394 |
| Hvit  | 114479     | 45644340 | Bestillingsvare |          |



#### T-RØR

Byggehøyde 455 mm benyttes for tilkobling av ildsted nr. 2  
Ø150 - Husk overgang 130881 sort, Ø200 - Husk overgang 130883


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 137726     | 49082513 | 141933     | 49591337 |



#### OVERGANG HALVISOLERT/UISOLERT

Benyttes mellom røykrør og t-rør, kappes til riktig lengde

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 130881     | 43934902 | 130883     | 48843461 |



#### TILLUFTADAPTER

80 mm, benyttes til ildsted nr. 2. ettermonteres i ønsket høyde, husk flytende fiberpakning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 142376     | 49537698 | Bestillingsvare |      |
| Hvit  | 142378     | 49537717 | Bestillingsvare |      |



#### SOTLUKERØR MED LOKK

Byggehøyde 455 mm, benyttes for feiing/inspeksjon innendørs

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 120767     | 48611553 | Bestillingsvare |      |

|           |                      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 |



#### VEGGJENNOMFØRING

Lengde 350 mm, utvendig mål 455 mm, Ø150: husk 2 stk. tettemansjetter 136939, Ø200: husk 2 stk. tettemansjetter 136945

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 175127     | 57991742 | 175128     | 57991757 |



#### VEGGFORANKRING 60-100 MM

Benyttes for å stabilisere pipen ved sideforskyvning og utvendig montering

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 111520     | 41612599 | 112373          | 47521861 |
| Hvit  | 111514     | 48845001 | Bestillingsvare |          |



#### GULVFORANKRING

Benyttes for vertikal avlastning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 114993     | 46436505 | 115133     | 46436513 |



#### OVERGANG HALVISOLERT/HELISOLERT

Byggehøyde 97 mm, benyttes ved montering uten startboks

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 112299     | 45644321 | 141895          | 49590940 |
| Hvit  | 112301     | 50662776 | Bestillingsvare |          |



#### LÅSEBÅND 100 MM

Benyttes ved sideforskyvning og stabilisering ved utvendig montering

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 110164     | 45636394 | 110281          | 45643916 |
| Hvit  | 110163     | 53657005 | Bestillingsvare |          |



#### LÅSEBÅND 57 MM

Benyttes til Overgang halv-/isolert og Lokk til T-rør

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 109887     | 48034473 | 109964     | 48157703 |



#### HELISOLERT 50 MM ISOLASJON

##### STARTBOKS

Lengde 500 mm, byggehøyde 450 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|------|
| Sort  | 151942     | 52717726 |            |      |
| Hvit  | 151943     | 52717734 |            |      |



#### RØRLENGDE 1000 MM

Byggehøyde 955 mm, Ø150: 6 stk. pr. pall, Ø200: 6 stk. pr. pall

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 113787     | 45644597 | 141919          | 49591197 |
| Hvit  | 113786     | 45644616 | Bestillingsvare |          |




|           |                      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 |



#### RØRLENGDE 500 MM

Byggehøyde 455 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 117808     | 45644635 | 141923          | 49591235 |
| Hvit  | 117810     | 45644654 | Bestillingsvare |          |



#### RØRLENGDE 250 MM

Byggehøyde 205 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 115721     | 45644673 | 141927          | 49591273 |
| Hvit  | 115728     | 45644692 | Bestillingsvare |          |



#### DEKKRING 0°

Hel dekkring inkl. pakning og skruer

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 111724     | 51016223 | 112212          | 47521876 |
| Hvit  | 111725     | 51016242 | Bestillingsvare |          |



#### DEKKPLATE 0-5°

Todelt inkl. pakning og skruer

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 112406     | 51015981 | 112839          | 51019216 |
| Hvit  | 112404     | 51015996 | Bestillingsvare |          |



#### DEKKPLATE 5-20°

Todelt inkl. pakning og skruer

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 112395     | 51016034 | 112837          | 51076972 |
| Hvit  | 112398     | 51016053 | Bestillingsvare |          |



#### DEKKPLATE 20-35°

Todelt inkl. pakning og skruer


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 112567     | 51016098 | 113030          | 47521895 |
| Hvit  | 112565     | 51016117 | Bestillingsvare |          |



#### DEKKPLATE 35-45°

Todelt inkl. pakning og skruer

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 112778     | 51016140 | 113275          | 47521906 |
| Hvit  | 112775     | 51016166 | Bestillingsvare |          |




#### RØRBEND 15°

Sideforskyvning se side 40. Husk låsebånd 110281

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 157178     | 56645192 | Bestillingsvare |      |

|           |                      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 |



#### RØRBEND 30°

Sideforskyvning se side 40. Husk låsebånd 110281

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 157194     | 56645203 | Bestillingsvare |      |



#### RØRBEND 45°

Sideforskyvning se side 40. Husk låsebånd Ø150/110281, Ø200/146503

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 116344     | 46152006 | 141946     | 49591432 |



#### SOTLUKERØR MED LOKK

Byggehøyde 455 mm, benyttes for feiing/inspeksjon innendørs eller over tak

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 120768     | 47285696 | 141939     | 49591360 |



#### VEGGJENNOMFØRING

Lengde 350 mm, utvendig mål 455 mm, husk 2 stk. tettemansjetter 136945

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|--|------------|----------|-----------------|------|
|  | 175128     | 57991757 | Bestillingsvare |      |



#### VEGGFORANKRING 60-100 MM

Benyttes for å stabilisere pipen ved sideforskyvning og utvendig montering


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 111723     | 45643863 | 112379          | 47521861 |
| Hvit  | 111727     | 45643882 | Bestillingsvare |          |



#### GULVFORANKRING

Benyttes for vertikal avlastning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 115133     | 46436513 | 115433     | 49591534 |



#### TAKJENNOMFØRING

Lengde 700 mm, utvendig mål 455 mm, husk 2 stk. tettemansjetter 136945

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 121343     | 46965240 | 143251     | 49982376 |



#### TAKFORANKRING

Benyttes for å stabilisere pipen ved gjennomføring i tak, justerbar 0-90°

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 100967     | 49433943 | 100968     | 47522277 |



#### FORBLENDINGSLOKK TOPP

Benyttes når pipen skal forblendes, inkl. låsebånd

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 110805     | 45937954 | Bestillingsvare |      |

|           |                      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 |



#### FORBLENDINGSLOKK BUNN

Benyttes ved midlertidig avslutning/forblending under himling inkl. låsebånd


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 111603     | 45937946 | Bestillingsvare |      |



#### LÅSEBÅND 100 MM

Benyttes ved sideforskyvning og stabilisering ved utvendig montering

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 110281     | 45643916 | 146503          | 51773846 |
| Hvit  | 110289     | 45643935 | Bestillingsvare |          |



#### TETTEMANSJETT

Tetting mot dampsperre, vindsperre og undertak, anbefalt 2 stk. pr. pipe

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 136945     | 45860863 | 136945     | 45860863 |

#### LØSNINGER OVER TAK

##### KOMPLETT BESLAG 0-13° TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm,, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 144029     | 50378073 | 144029     | 50378073 |



##### KOMPLETT BESLAG 10-45° TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 144026     | 50378054 | 144026     | 50378054 |



##### KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1300m, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 177947     | 60666536 | 60666536   | 60666536 |



##### KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1700m, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 177814     | 60666538 | 177814     | 60666538 |



##### KOMPLETT BESLAG MØNE TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 146592     | 51015924 | 146592     | 51015924 |



##### INNFESTESETT KLIKK TAK/BÅNDEKKET TAK






Inneholder 20 taksruer, 8 profiler og silikon

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 179931     | 60805490 | 179931     | 60805490 |





|           |                      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 |



#### INNFESTESETT KOMPLETT BESLAG

Husk støttestag se side 54

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 179100     | 60759776 | 179100     | 60759776 |

#### UNDERBESLAG 0-13°

Del 1 av Komplett beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Blank | 144030     | 50378084 | 144030     | 50378084 |

#### UNDERBESLAG/OVERBESLAG 10-45°

Del 1 av Komplett beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 144027     | 50378118 | 144027     | 50378118 |

#### UNDERBESLAG/OVERBESLAG MØNE

Del 1 av Komplett beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 146506     | 50956852 | 146506     | 50956852 |

#### HELTEKKENDE BESLAG TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, Del 2 av Komplett beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig tekket kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 144028     | 50378122 | 144028     | 50378122 |

#### HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1300mm, Del 2 av Komplett beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig tekket kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 177940     | 60666535 | 177940     | 60666535 |

#### HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1700mm, Del 2 av Komplett beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig tekket kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 142617     | 60666537 | 142617     | 60666537 |

#### TOPPAVDEKNING MED PIPEHATT

Del 3 av Komplett beslag, utvendig mål 500 mm x 500 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 137621     | 50378065 | 137621     | 50378065 |

#### REGNAVDEKNING

Skal benyttes sammen med komplett beslag eller ved annen tekking, hindrer fukt i isolasjonen

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 133099     | 48130842 | 133101     | 48130876 |

|           |                      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 |



#### FORLENGER TIL KOMPLETT BESLAG

Lengde 1500mm, 465 mm x 465 mm


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 142616     | 48134032 | 142616     | 48134032 |



#### UNDERBESLAG M/STØTTE 10-45° HELISOLERT

Benyttes til rund løsning over tak

| Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|------------|----------|------------|----------|
| 135877     | 27814037 | 135877     | 27814037 |



#### OVERBESLAG 0-10° HELISOLERT

Benyttes til papp/bitumen belegg, inkl. regnkrave og fugemasse

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 135348     | 45643806 | 138118     | 49593944 |



#### OVERBESLAG 11-32° HELISOLERT

Benyttes til takstein, takplater og shingel inkl. regnkrave og fugemasse


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 178239     | 60751352 | 178241     | 60751353 |



#### OVERBESLAG 33-45° HELISOLERT

Benyttes til takstein, takplater og shingel inkl. regnkrave og fugemasse

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 178240     | 60751355 | 178242     | 60751356 |



#### OVERBESLAG FOR KASSE HELISOLERT

Inkl. regnkrave, utvendig mål på ferdig tekktet kasse må ikke være større enn:  
Ø150: 520 mm x 520 mm Ø200: 570 mm x 570 mm, husk fugemasse 900007544

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 170931     | 56631044 | 170932     | 56631052 |



#### FUGEMASSE

Benyttes til overbeslag for kasse, bør kontrolleres hvert 3. år

| Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|------------|----------|------------|----------|
| 900007544  | 56849985 | 900007544  | 56849985 |



#### REGNKRAVE

Benyttes dersom takbelegget tekkes opp rundt pipen

| Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|------------|----------|------------|----------|
| 110391     | 45643825 | 110472     | 47521857 |



#### WIREFESTE UTEN WIRE HELISOLERT

Benyttes dersom rund pipe er høyere enn 1,6 m over tak

| Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB            |
|------------|----------|------------|-----------------|
| 110918     | 45643954 | 110538     | 48845156        |
| Hvit       | 110920   | 53657221   | Bestillingsvare |

|           |                      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 |



#### STØTTESTAG INNFESTE VEGG HELISOLERT

Benyttes dersom rund pipe er høyere enn 1,6 m over tak

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 170149     | 57768003 | 149881     | 52003726 |



#### STØTTESTAG INNFESTE TAKSTEIN/TAKPLATER/TORVTAK/PAPP/SHINGEL HELISOLERT

Benyttes dersom rund pipe er høyere enn 1,6 m

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|------|
| Sort  | 177949     | 60666531 |            |      |



#### STØTTESTAG INNFESTE SNØFANGER

Benyttes dersom rund pipe er høyere enn 1,6 m

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|------|
| Sort  | 177951     | 60666533 |            |      |



#### INNFESTESETT TAKSTEIN/TAKPLATER/TORVTAK/PAPP/SHINGEL

Benyttes sammen med 149881 Støttestag innfeste vegg Ø350


| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|
| Sort  |            |      | 177943     |      |



#### INNFESTESETT SNØFANGER

Benyttes sammen med 149881 Støttestag innfeste vegg Ø350

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|
| Sort  |            |      | 177944     |      |



#### INNFESTESETT KOMPLETT BESLAG

Benyttes sammen med støttestag, husk å velge riktig innfestning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 179100     | 60759776 | 179100     | 60759776 |



#### PIPEHATT MED INSPEKSJON HELISOLERT

Byggehøyde Ø150 471 mm, byggehøyde Ø200 490 mm, benyttes ved rund pipe over tak

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 117332     | 45644718 | 141955          | 49591477 |
| Hvit  | 117339     | 45644737 | Bestillingsvare |          |



# PERMETER

## STÅLPIPE UTEN TILLUFT

Permeter er en stålskorstein av høy kvalitet, spesialdesignet for vedfyrte ildsteder som f.eks. peisovner, peisinnsatser, vedkjeler, pelletskaminer og badstuovner.

Permeter leveres med et innvendig rør i rustfritt syrefast stål og en yttermantel av varmforsinket stål med pulverlakkert overflate. Mellom det innvendige røret og yttermantel er det isolasjon av typen superwool som tåler 1200 grader.

Rørdelene kommer som en del, dvs at innerrør, isolasjon og yttermantel henger sammen som en del og krever ikke ytterligere montering før pipen monteres. Grunnet den smarte konstruksjonen på Permeter-systemet, kan innerrøret i rørlengdene ekspandere fritt uten at yttermantelen utvider seg. Dette tillater at rørlengdene kan låses i bjelkelaget ved behov, og man er sikret at skorsteinen

ikke glir fra hverandre ved bruk. Du får med andre ord kanskje den sikreste skorstein på markedet til en konkurransedyktig pris.

Schiedel er Europas ledende produsent av skorsteinssystemer. Vi har eget akkrediterte testlaboratorium, som gjør det mulig for oss å forbedre og utvikle våre systemer i kontrollerte omgivelser.

Vi har markedets mest komplette utvalg i dimensjoner og forskjellige skorsteinssystem. Og det vi eventuelt ikke skulle ha, kan vi lage, og dermed være sikker på at våre kunder får riktige produkter til sitt prosjekt.

Permeter leveres i dimensjon Ø130, Ø150 og Ø200. Ø150 og Ø200 er lagerført i farge sort. Andre farger og finish kan leveres på bestilling;  
Annen RAL-farge: + 15%  
Blankt stål: + 25%  
Børstet stål: + 40%



RAL 7043S



RAL 9005



BLANK




RAL 9003S

## SIDEFORSKYVNING

Ved sideforskyvning av stålpipes måles det fra senter røykuttak til senter på skorstein. Dette målet betegnes som SF. Byggehøyde på sideforskyvning betegnes som BH.

For beregning av sideforskyvning utover det som fremkommer i prislisten, vennligst ta kontakt.

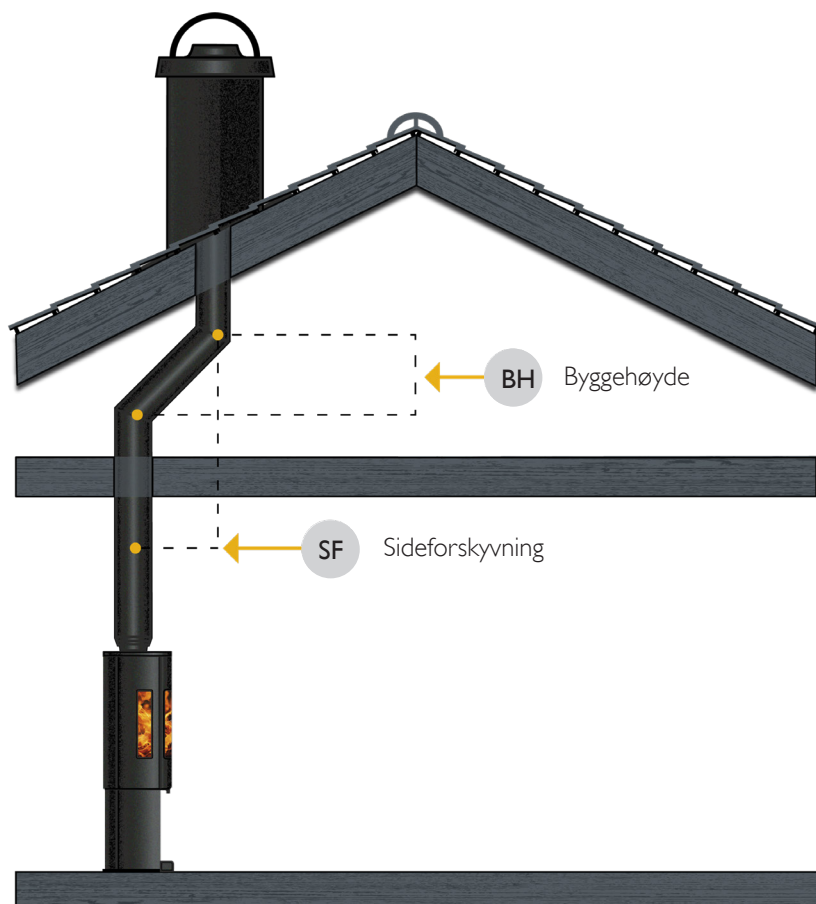

### VIKTIG VED SIDEFORSKYVNING

- Ved sideforskyvning brattere enn 45° og/eller lenger enn 200 cm skal det monteres feielukerør
- For å sideforskyve parallelt med takflaten skal takvinkel trekkes fra 90°, eksempel:  
 $90^\circ - 27^\circ = 63^\circ$  rørbend  $90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$  rørbend
- For plassering av veggforankring henvises det til gjeldende monteringsanvisning
- Låsebånd 100 mm benyttes på hver skjøt, for nødvendig stabilisering

# SIDEFORSKYVNINGSTABELLER

HALVISOLERT PERMETER (25 MM)



| 15°                             | INT Ø<br>(MM) | 130  | 150  | 200  |
|---------------------------------|---------------|------|------|------|
| 2 stk 15°<br>rørbend            | SF            | 41   | 41   | 41   |
|                                 | BH            | 313  | 313  | 313  |
| 1 stk 955 rør-<br>lengde mellom | SF            | 288  | 288  | 288  |
|                                 | BH            | 1235 | 1235 | 1235 |
| 1 stk 455 rør-<br>lengde mellom | SF            | 159  | 159  | 159  |
|                                 | BH            | 752  | 752  | 752  |
| 1 stk 205 rør-<br>lengde mellom | SF            | 94   | 94   | 94   |
|                                 | BH            | 511  | 511  | 511  |



| 52°                             | INT Ø<br>(MM) | 130 | 150  | 200  |
|---------------------------------|---------------|-----|------|------|
| 2 stk 52°<br>rørbend            | SF            | 196 | 204  | 228  |
|                                 | BH            | 402 | 419  | 467  |
| 1 stk 955 rør-<br>lengde mellom | SF            | 948 | 956  | 980  |
|                                 | BH            | 991 | 1007 | 1055 |
| 1 stk 455 rør-<br>lengde mellom | SF            | 555 | 562  | 586  |
|                                 | BH            | 683 | 699  | 747  |
| 1 stk 205 rør-<br>lengde mellom | SF            | 358 | 366  | 389  |
|                                 | BH            | 529 | 545  | 593  |



| 30°                             | INT Ø<br>(MM) | 130  | 150  | 200  |
|---------------------------------|---------------|------|------|------|
| 2 stk 30°<br>rørbend            | SF            | 82   | 84   | 99   |
|                                 | BH            | 306  | 315  | 371  |
| 1 stk 955 rør-<br>lengde mellom | SF            | 559  | 562  | 577  |
|                                 | BH            | 1133 | 1143 | 1199 |
| 1 stk 455 rør-<br>lengde mellom | SF            | 309  | 312  | 327  |
|                                 | BH            | 700  | 709  | 765  |
| 1 stk 205 rør-<br>lengde mellom | SF            | 184  | 187  | 202  |
|                                 | BH            | 484  | 493  | 549  |



| 63°                             | INT Ø<br>(MM) | 130  | 150  | 200  |
|---------------------------------|---------------|------|------|------|
| 2 stk 63°<br>rørbend            | SF            | 245  | 254  | 279  |
|                                 | BH            | 400  | 415  | 455  |
| 1 stk 955 rør-<br>lengde mellom | SF            | 1096 | 1105 | 1129 |
|                                 | BH            | 834  | 849  | 889  |
| 1 stk 455 rør-<br>lengde mellom | SF            | 650  | 659  | 684  |
|                                 | BH            | 607  | 621  | 662  |
| 1 stk 205 rør-<br>lengde mellom | SF            | 428  | 436  | 461  |
|                                 | BH            | 493  | 508  | 548  |



| 45°                             | INT Ø<br>(MM) | 130  | 150  | 200  |
|---------------------------------|---------------|------|------|------|
| 2 stk 45°<br>rørbend            | SF            | 148  | 148  | 162  |
|                                 | BH            | 357  | 357  | 391  |
| 1 stk 955 rør-<br>lengde mellom | SF            | 823  | 823  | 837  |
|                                 | BH            | 1032 | 1032 | 1067 |
| 1 stk 455 rør-<br>lengde mellom | SF            | 469  | 469  | 483  |
|                                 | BH            | 379  | 679  | 713  |
| 1 stk 205 rør-<br>lengde mellom | SF            | 293  | 293  | 307  |
|                                 | BH            | 502  | 502  | 536  |



# SIDEFORSKYVNINGSTABELLER

## HELISOLERT PERMETER (50 MM)



| 15°                             | INT Ø (MM) | 130  | 150  | 200  |
|---------------------------------|------------|------|------|------|
| 2 stk 15° rørbend               | SF         | 41   | 41   | 41   |
|                                 | BH         | 313  | 313  | 313  |
| 1 stk 955 rør-<br>lengde mellom | SF         | 288  | 288  | 288  |
|                                 | BH         | 1235 | 1235 | 1235 |
| 1 stk 455 rør-<br>lengde mellom | SF         | 159  | 159  | 159  |
|                                 | BH         | 752  | 752  | 752  |
| 1 stk 205 rør-<br>lengde mellom | SF         | 94   | 94   | 94   |
|                                 | BH         | 511  | 511  | 511  |



| 52°                             | INT Ø (MM) | 130  | 150  | 200  |
|---------------------------------|------------|------|------|------|
| 2 stk 52° rørbend               | SF         | 217  | 228  | 247  |
|                                 | BH         | 444  | 467  | 506  |
| 1 stk 955 rør-<br>lengde mellom | SF         | 969  | 980  | 999  |
|                                 | BH         | 1033 | 1055 | 1094 |
| 1 stk 455 rør-<br>lengde mellom | SF         | 575  | 586  | 605  |
|                                 | BH         | 725  | 747  | 786  |
| 1 stk 205 rør-<br>lengde mellom | SF         | 378  | 389  | 408  |
|                                 | BH         | 571  | 593  | 632  |



| 30°                             | INT Ø (MM) | 130  | 150  | 200  |
|---------------------------------|------------|------|------|------|
| 2 stk 30° rørbend               | SF         | 99   | 99   | 104  |
|                                 | BH         | 371  | 371  | 390  |
| 1 stk 955 rør-<br>lengde mellom | SF         | 577  | 577  | 582  |
|                                 | BH         | 1199 | 1199 | 1217 |
| 1 stk 455 rør-<br>lengde mellom | SF         | 327  | 327  | 332  |
|                                 | BH         | 765  | 765  | 784  |
| 1 stk 205 rør-<br>lengde mellom | SF         | 202  | 202  | 207  |
|                                 | BH         | 549  | 549  | 568  |



| 63°                             | INT Ø (MM) | 130  | 150  | 200  |
|---------------------------------|------------|------|------|------|
| 2 stk 63° rørbend               | SF         | 268  | 279  | 304  |
|                                 | BH         | 438  | 455  | 496  |
| 1 stk 955 rør-<br>lengde mellom | SF         | 1119 | 1129 | 1154 |
|                                 | BH         | 872  | 889  | 930  |
| 1 stk 455 rør-<br>lengde mellom | SF         | 673  | 684  | 709  |
|                                 | BH         | 645  | 662  | 703  |
| 1 stk 205 rør-<br>lengde mellom | SF         | 451  | 461  | 486  |
|                                 | BH         | 531  | 548  | 589  |




| 45°                             | INT Ø (MM) | 130  | 150  | 200  |
|---------------------------------|------------|------|------|------|
| 2 stk 45° rørbend               | SF         | 151  | 162  | 176  |
|                                 | BH         | 365  | 391  | 425  |
| 1 stk 955 rør-<br>lengde mellom | SF         | 826  | 837  | 851  |
|                                 | BH         | 1041 | 1067 | 1101 |
| 1 stk 455 rør-<br>lengde mellom | SF         | 473  | 483  | 498  |
|                                 | BH         | 687  | 713  | 747  |
| 1 stk 205 rør-<br>lengde mellom | SF         | 296  | 307  | 321  |
|                                 | BH         | 510  | 536  | 570  |

# PERMETER

## OPPBYGGING

- 1 Startkoblinger
- 2 Rørlengder halvisolert
- 3 Overgang
- 4 Dekkplate/-ring
- 5 Takgjennomføring/startboks
- 6 Rørlengder helisolert
- 7 Tetting/forankring
- 8 Beslag over tak
- 9 Pipehatt/komplett beslag

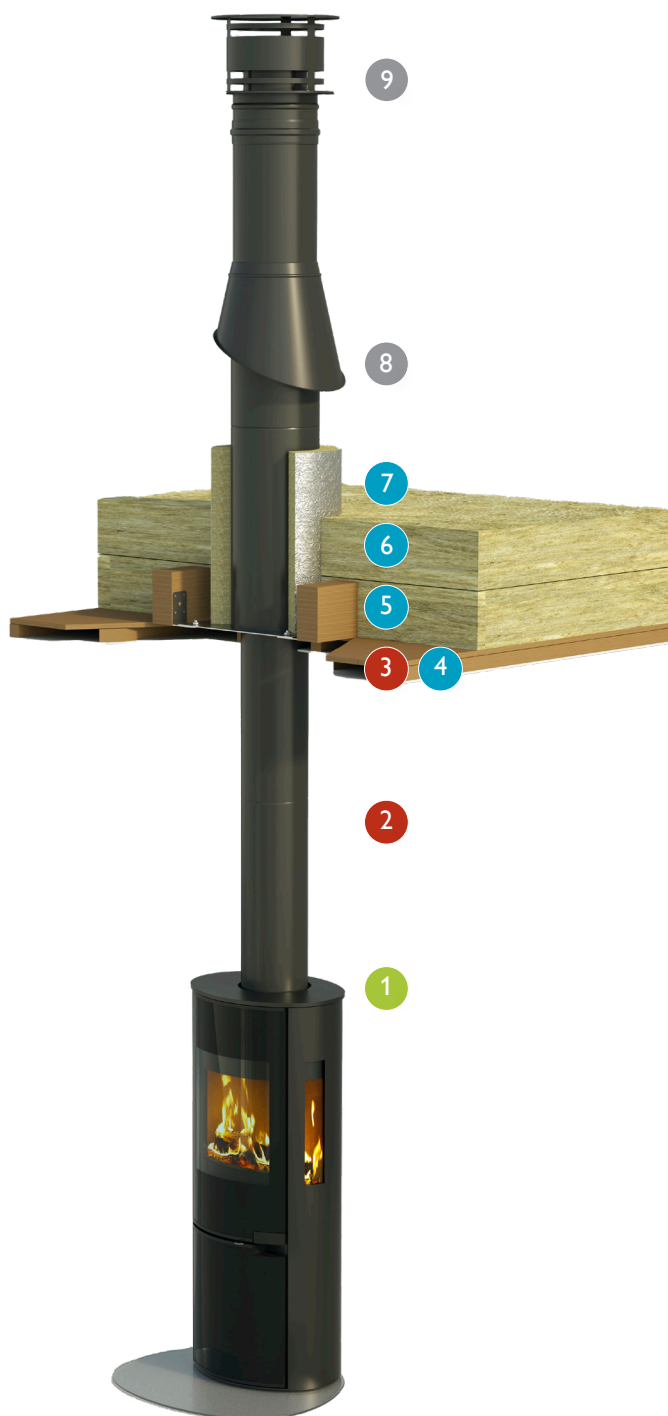

### AVSTANDSKRAV PERMETER

I en luftet konstruksjon/åpent rom  
 Opp til 200 mm tykt isolert bjelkelag  
 Opp til 400 mm tykt isolert bjelkelag  
 Opp til 600 mm tykt isolert bjelkelag  
 Avstandskrav til himlingsplate

### HALVISOLERT

50 mm  
 75 mm  
 150 mm  
 200 mm  
 75 mm

### HELISOLERT

25 mm  
 50 mm  
 100 mm  
 150 mm  
 50 mm

### BIM/CAD

Du finner detaljerte produktdata og nedlastbare filer av Permeter delene under «For profesjonelle/ Nettverktøy/3D BIM/ CAD» på [www.schiedel.no](http://www.schiedel.no)

|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø130 | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø180 | Ø200 | Ø250 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø230 | Ø250 | Ø300 |

## STARTKOBLINGER

### STARTKOBLING UISOLERT

Benyttes mellom ildsted og pipe

| Farge | Varenummer      | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|-----------------|------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | Bestillingsvare |      | 124087     | 41612409 | 124089     | 46465682 |

### STARTKOBLING HALVISOLERT

Lengde 160 mm, kan kappes til ønskelig lengde, kan benyttes ved topp- og bakmontering, ved bruk av røykrør mellom peisovn og L-rør benyttes overgang halv-/uisolert 119428 gjelder Ø150

| Farge | Varenummer      | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|-----------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 137441          | 60666528 | 149470     | 51914637 | 149472          | 51914641 |
| Hvit  | Bestillingsvare |          | 149478     | 51914656 | Bestillingsvare |          |

### STARTKOBLING HELISOLERT

Lengde 160 mm, kan kappes til ønskelig lengde, kan benyttes ved topp- og bakmontering, ved bruk av røykrør mellom peisovn og L-rør benyttes overgang hel-/uisolert 130881 gjelder Ø150, 130883 gjelder Ø200

| Farge | Varenummer      | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|-----------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 111640          | 60666529 | 149494     | 51914675 | 149496          | 51914686 |
| Hvit  | Bestillingsvare |          | 149502     | 51914694 | Bestillingsvare |          |

### STARTKOBLING PEIS

Kvadratisk plate med 200 mm stuss, benyttes til Isokern Garden, Isokern Living eller murt gruepeis

| Farge | Varenummer      | NOBB | Varenummer      | NOBB | Varenummer | NOBB     |
|-------|-----------------|------|-----------------|------|------------|----------|
| Sort  | Bestillingsvare |      | Bestillingsvare |      | 135903     | 55393293 |

### FIBERPAKNING

Benyttes til å feste startkoblingen til uttak på ildstedet

|                 | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-----------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 310 ml flytende | 136944     | 24096844 | 136944     | 24096844 | 136944     | 24096844 |

### PYNTEDEKSEL HALVISOLERT

Høyde 150 mm, skjuler overgang mellom ildsted og pipe

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 111115     | 60660017 | 111297     | 43934872 | 111877     | 45973438 |

### PYNTEDEKSEL HELISOLERT

Høyde 150 mm, skjuler overgang mellom ildsted og pipe

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|------|
| Sort  | 111631     | 60660024 | 111877     | 45973438 | 112014     |      |

### OVERGANG 150-125

Benyttes for ildsted med uttak 125/130, med kulestopper, husk pyntedeksel. Kan ikke benyttes sammen med 149470 og 149494, benytt 119428/halvisolert eller 130881/helisolert

| Farge | Varenummer      | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|-----------------|------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | Bestillingsvare |      | 109875     | 27805274 | Bestillingsvare |      |



|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø130 | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø180 | Ø200 | Ø250 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø230 | Ø250 | Ø300 |

#### UISOLERT STARTRØR MED OVERGANG TIL HELISOLERT 1000 MM

Byggehøyde 955 mm, husk at avstandskrav til brennbart materiale er 300 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 115323     | 44678601 | 115331     | 44678616 | Bestillingsvare |      |

#### KULESTOPPER

Benyttes ved toppmontering dersom ildsted ikke har kulestopper

| Farge | Varenummer      | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|-----------------|------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | Bestillingsvare |      | 158726     | 54936378 | Bestillingsvare |      |

#### UISOLERT FORLENGER 250 MM

Benyttes sammen med uisolert startør; byggehøyde 205 mm

| Farge | Varenummer      | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|-----------------|------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | Bestillingsvare |      | 110724     | 43670317 | Bestillingsvare |      |

#### UISOLERT FORLENGER 500 MM

Benyttes sammen med uisolert startør; byggehøyde 455 mm

| Farge | Varenummer      | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|-----------------|------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | Bestillingsvare |      | 111975     | 43670321 | Bestillingsvare |      |

#### UISOLERT FORLENGER 1000 MM

Benyttes sammen med uisolert startør; byggehøyde 955 mm

| Farge | Varenummer      | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|-----------------|------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | Bestillingsvare |      | 114553     | 43670336 | Bestillingsvare |      |



|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø130 | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø180 | Ø200 | Ø250 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø230 | Ø250 | Ø300 |

### HALVISOLERT 25 MM ISOLASJON

#### L-RØR JUSTERBART

Senter tilkoblingshøyde: Ø130: 650-1055 mm, benyttes sammen med startkobling halvisolert 137441  
 Ø150: 650-1055 mm, benyttes sammen med startkobling halvisolert 149470  
 Ø200: 600-1110 mm, benyttes sammen med startkobling halvisolert 149472

| Farge | Varenummer | NOBB    | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|---------|------------|----------|------------|------|
| Sort  | 171286     | 6066060 | 157533     | 55393221 | 137441     |      |

#### FORLENGER L-RØR

Lengde 500 mm, byggehøyde inntil 450 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  |            |      | 158696     | 55393478 | 158699     | 55393501 |

#### STARTBOKSRØR

Lengde 500 mm, justerbar 100-400 mm fra underkant startboks til underkant startboksrør, benyttes sammen med startboks 152000

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  |            |      | 152181     | 52879778 | Bestillingsvare |      |
| Hvit  |            |      | 152182     | 52879782 | Bestillingsvare |      |

#### STARTBOKSRØR

Lengde 1000 mm, justerbar 600-900 mm fra underkant startboks til underkant startboksrør, benyttes sammen med startboks 152000

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  |            |      | 151996     | 52717764 | Bestillingsvare |      |
| Hvit  |            |      | 151997     | 52717772 | Bestillingsvare |      |

#### LOKK TIL T-RØR

Benyttes til avslutning under himling, inkl. låsebånd

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  |            |      | 113082     | 60084987 | 113105          |      |
| Hvit  |            |      | 113099     | 60084986 | Bestillingsvare |      |

#### TETTEMANSJETT

Tetting mot dampsperre, vindsperre og undertak, anbefalt 2 stk. pr pipe

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 146482     | 50956844 | 157464     | 54100177 | 136939     | 43670385 |

#### RØRLENGDE 1000 MM

Byggehøyde inntil 955 mm, antall pr: pall 12 stk.

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 117602     | 44676777 | 117980     | 44677057 | 118470          | 44677292 |
| Hvit  |            |          | 117605     | 44677216 | Bestillingsvare |          |

|           |                     |      |      |      |
|-----------|---------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig           | Ø130 | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halisolert | Ø180 | Ø200 | Ø250 |
|           | Utvendig helisolert | Ø230 | Ø250 | Ø300 |

#### RØRENGDE 500 MM

Byggehøyde 455 mm, antall pr: pall 24 stk.



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 115398     | 44678264 | 115924     | 44677674 | 116722          | 44677704 |
| Hvit  |            |          | 115935     | 44677693 | Bestillingsvare |          |

#### RØRENGDE 250 MM

Byggehøyde 205 mm



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 112610     | 44678317 | 112889     | 44677712 | 114258          | 44678355 |
| Hvit  |            |          | 112899     | 44678340 | Bestillingsvare |          |

#### JUSTERBAR RØRENGDE

Justerbar 375-585 mm



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|------|
| Sort  | 157113     | 60660058 | 157114     | 60084995 | 157116     |      |

#### DEKKRING 0°

Hel dekkring inkl. pakning og skruer



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 110825     | 60660015 | 110908     | 51016193 | 111344          | 51016204 |
| Hvit  |            |          | 110912     | 53656960 | Bestillingsvare |          |

#### DEKKPLATE 0-5°

Todelt inkl. pakning og skruer



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 111310     | 60660020 | 111428     | 51016257 | 111891          | 41612615 |
| Hvit  |            |          | 111426     | 48843480 | Bestillingsvare |          |

#### DEKKPLATE 5-20°

Todelt inkl. pakning og skruer



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 111305     | 60660019 | 111430     | 47978212 | 111892          | 41612623 |
| Hvit  |            |          | 111418     | 47930154 | Bestillingsvare |          |

#### DEKKPLATE 20-35°

Todelt inkl. pakning og skruer



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 111377     | 60660021 | 111547     | 47978537 | 111994          | 41612631 |
| Hvit  |            |          | 111548     | 48843506 | Bestillingsvare |          |


#### DEKKPLATE 35-45°

Todelt inkl. pakning og skruer



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 111513     | 60660023 | 111675     | 48843544 | 112287          | 41612656 |
| Hvit  |            |          | 111679     | 48843533 | Bestillingsvare |          |


|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø130 | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø180 | Ø200 | Ø250 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø230 | Ø250 | Ø300 |



#### RØRBEND 15°

Sideforskyvning se side 57. Husk låsebånd Ø130/109997 sort, Ø150/110026 sort, Ø200/110164 sort


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 111817     | 60660028 | 111814     | 51249800 | Bestillingsvare |      |



#### RØRBEND 30°

Sideforskyvning se side 57 Husk låsebånd Ø130/109997 sort, Ø150/110026 sort, Ø200/110164 sort

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 111800     | 60660027 | 112151     | 51249815 | Bestillingsvare |      |



#### RØRBEND 45°

Sideforskyvning se side 57. Husk låsebånd Ø130/109997 sort, Ø150/110026 sort, Ø150/110116 hvit, Ø200/110164 sort


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 112498     | 60660033 | 112813     | 46384062 | 114399          | 47522258 |
| Hvit  |            |          | 112809     | 48844093 | Bestillingsvare |          |



#### RØRBEND 52°

Sideforskyvning se side 57. Husk låsebånd Ø130/109997 sort, Ø150/110026 sort, Ø200/110164 sort


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 113328     | 60660037 | 114411     | 60660233 | 115477     | 60660234 |
| Hvit  |            |          |            |          |            |          |



#### RØRBEND 63°

Sideforskyvning se side 57. Husk låsebånd Ø130/109997 sort, Ø150/110026 sort, Ø200/110164 sort

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 113523     | 60660038 | 114563     | 60673210 | 115794     | 60660235 |



#### RØRBEND 90° MED LUKE

Byggehøyde 313 mm. Husk låsebånd Ø130/109997 sort, Ø150/110026 sort, Ø200/110164 sort

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|------|
| Sort  | 113293     | 60660036 | 114500     | 56657153 | 115851     |      |



#### T-RØR

Byggehøyde 455 mm, benyttes for tilkobling av ildsted nr. 2, husk overgang 119428 og låsebånd 109839

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  |            |      | 145422     | 44677814 | 145428     | 44677844 |



#### OVERGANG HALVISOLERT/UIISOLERT

Benyttes mellom røykrør og t-rør; kappes til riktig lengde

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  |            |      | 119428     | 43934883 | Bestillingsvare |      |



#### LOKK TIL T-RØR

Kan også benyttes til avslutning under himling, inkl. låsebånd

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|------|
| Sort  | 113062     | 60660034 | 113082     | 60084987 | 113105     |      |



|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø130 | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø180 | Ø200 | Ø250 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø230 | Ø250 | Ø300 |



#### FEIELUKERØR

Byggehøyde 455 mm, benyttes for feiing/inspeksjon innendørs

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 142462     | 60660051 | 142487     | 53657217 | Bestillingsvare |      |



#### VEGGFORANKRING 60-100 MM

Benyttes for å stabilisere pipen ved sideforskyvning og utvendig montering

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 111187     | 60660018 | 111273     | 44581997 | 111520     | 41612599 |



#### OVERGANG HALVISOLERT/HELISOLERT

Byggehøyde 175 mm, benyttes ved montering uten startboks

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 114318     | 60660039 | 114320     | 44678412 | 115374          | 44678442 |
| Hvit  |            |          | 114324     | 44678438 | Bestillingsvare |          |



#### ISOLASJON

Benyttes når overgang mellom halvisolert og helisolert legges skjult

|                | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|----------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Tykkelse 55 mm | 135354     | 21772033 | 135354     | 21772033 | 135354     | 21772033 |



#### LÅSEBÅND 100 MM

Benyttes ved sideforskyvning og stabilisering

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 109997     | 60660012 | 110026     | 47262456 | 110164          | 45636394 |
| Hvit  |            |          | 110116     | 53656994 | Bestillingsvare |          |



#### LÅSEBÅND 57 MM

Benyttes til Overgang halv-/isolert og Lokk til T-rør

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  |            |      | 109839     | 48034465 | 109887          | 48034473 |
| Hvit  |            |      | 109844     | 48843858 | Bestillingsvare |          |

|           |                     |      |      |      |
|-----------|---------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig           | Ø130 | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halisolert | Ø180 | Ø200 | Ø250 |
|           | Utvendig helisolert | Ø230 | Ø250 | Ø300 |

## HELISOLERT 50 MM ISOLASJON

### L-RØR JUSTERBART

Senter tilkoblingshøyde: Ø130: 650-1055 mm, benyttes sammen med startkobling helisolert 111640

Ø150: 650-1055 mm, benyttes sammen med startkobling helisolert 149494

Ø200: 600-1110 mm, benyttes sammen med startkobling helisolert 149496

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|------|
| Sort  | 171298     | 60660061 | 157539     | 55393255 | 171301     |      |

### FORLENGER L-RØR

Byggehøyde inntil 450 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 173192     | 60660062 | 158699     | 55393501 | 158702     | 55393444 |

### STARTBOKS

Lengde 500 mm, byggehøyde 450 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|----------|------------|------|
| Sort  |            |      | 152000     | 52717802 |            |      |
| Hvit  |            |      | 152001     | 52717817 |            |      |

### RØRLENGDE 1000 MM

Byggehøyde 955 mm, antall pr. pall Ø150: 12 stk. Ø200: 6 stk.

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 117631     | 44678544 | 117628     | 44677878 | 118467          | 44677901 |
| Hvit  |            |          | 117612     | 44677897 | Bestillingsvare |          |

### RØRLENGDE 500 MM

Byggehøyde 455 mm, antall pr. pall Ø150: 24 stk. Ø200: 12 stk.

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 115384     | 44678264 | 115930     | 44677965 | 116729          | 44677992 |
| Hvit  |            |          | 115912     | 44677984 | Bestillingsvare |          |

### RØRLENGDE 250 MM

Byggehøyde 205 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 112622     | 44678022 | 117597     | 44678056 | 117594          | 44678086 |
| Hvit  |            |          | 112601     | 44678075 | Bestillingsvare |          |

### JUSTERBAR RØRLENGDE

Justerbar 270-340 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|------|
| Sort  | 157125     | 60660059 | 117284     | 55393183 |            |      |

### DEKKRING 0°

Hel dekkring inkl. pakning og skruer

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 110907     | 60660016 | 111344     | 51016204 | 111724          | 51016223 |
| Hvit  |            |          | 111349     | 51016212 | Bestillingsvare |          |

|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø130 | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø180 | Ø200 | Ø250 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø230 | Ø250 | Ø300 |

#### DEKKPLATE 0-5°

Todelt inkl. pakning og skruer



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 112033     | 60660030 | 111891     | 41612615 | 112406          | 51015981 |
| Hvit  |            |          | 111904     | 53656903 | Bestillingsvare |          |

#### DEKKPLATE 5-20°

Todelt inkl. pakning og skruer



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 112035     | 60660031 | 111892     | 41612623 | 112395          | 51016034 |
| Hvit  |            |          | 111879     | 53656922 | Bestillingsvare |          |

#### DEKKPLATE 20-35°

Todelt inkl. pakning og skruer



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 111778     | 60660025 | 111994     | 41612631 | 112567          | 51016098 |
| Hvit  |            |          | 111996     | 53656918 | Bestillingsvare |          |

#### DEKKPLATE 35-45°


Todelt inkl. pakning og skruer



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 112120     | 60660032 | 112287     | 41612656 | 112778          | 51016140 |
| Hvit  |            |          | 112293     | 48843620 | Bestillingsvare |          |

#### RØRBEND 15°


Sideforskyvning se side 58. Husk låsebånd Ø130/110115 , Ø150/110164, Ø200/110281



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|------|
| Sort  | 111854     | 60660029 | 111813     | 46384096 | 111846     |      |

#### RØRBEND 30°


Sideforskyvning se side 58. Husk låsebånd Ø130/110115 , Ø150/110164, Ø200/110281



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 111787     | 60660026 | 115098     | 53657100 | 115089     | 53657126 |

#### RØRBEND 45°


Sideforskyvning se side 58. Husk låsebånd Ø130/110115, Ø150/110164 sort, Ø150/110163 hvit, Ø200/110281



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 115182     | 60660042 | 115724     | 45485421 | 116597          | 46465697 |
| Hvit  |            |          | 115726     | 53657134 | Bestillingsvare |          |

#### RØRBEND 52°

Sideforskyvning se side 58. Husk låsebånd Ø130/110115 , Ø150/110164, Ø200/110281



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 115293     | 60660043 | 115880     | 60660230 | Bestillingsvare |      |

|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø130 | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø180 | Ø200 | Ø250 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø230 | Ø250 | Ø300 |

#### RØRBEND 63°

Sideforskyvning se side 58. Husk låsebånd Ø130/110115, Ø150/110164, Ø200/110281

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|       | 115465     | 60660044 | 116066     | 46381175 | 117013     | 60660232 |

#### RØRBEND 90° MED LUKE

Husk låsebånd Ø130/110115, Ø150/110164 sort, Ø150/110163 hvit, Ø200/110281

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 117445     | 60660046 | 117782     | 52047145 | 118423          | 48844346 |
| Hvit  |            |          | 117780     | 48844316 | Bestillingsvare |          |

#### T-RØR

Byggehøyde 455 mm, Ø150 sort: Husk overgang 130881 sort, Ø200: Husk overgang 130883 sort

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 145455     | 60660053 | 145446     | 44678234 | 145452          | 44678578 |
| Hvit  |            |          | 145448     | 44678253 | Bestillingsvare |          |

#### LOKK TIL T-RØR

Benyttes ved avslutning/forblending under himling, inkl. låsebånd, med isolasjon

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 113094     | 60660035 | 113478     | 60084989 | 115054          | 60084992 |
| Hvit  |            |          | 113475     | 60084990 | Bestillingsvare |          |

#### OVERGANG HELISOLERT/UISOLERT

Benyttes mellom røykrør og t-rør; kappes til riktig lengde

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  |            |      | 130881     | 43934902 | 130883     | 48843461 |

#### FEIELUKERØR

Byggehøyde 455 mm, benyttes for feiing/inspeksjon innendørs, for utvendig bruk benyttes Ø130: T-rør 145455 og Lokk til T-Rør 113094 Ø150 sort: T-rør 145446 og Lokk til T-Rør 113478 Ø200 : T-rør 145452 og Lokk til T-Rør 115054

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 142474     | 60660052 | 142475     | 51531805 | 142477          | 51531813 |
| Hvit  |            |          | 142483     | 51531858 | Bestillingsvare |          |

#### VEGGJENNOMFØRING

Lengde 350 mm, utvendig mål 455 mm, husk 2 stk. tettemansjetter Ø150: 136939, Ø200: 136945

|  | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|------|------------|----------|------------|----------|
|  |            |      | 175127     | 57991742 | 175128     | 57991757 |

#### VEGGFORANKRING 60-100 MM

Benyttes for å stabilisere pipen ved sideforskyvning og utvendig montering

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 111476     | 60660022 | 111520     | 41612599 | 111723          | 45643863 |
| Hvit  |            |          | 111514     | 48845001 | Bestillingsvare |          |



|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø130 | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø180 | Ø200 | Ø250 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø230 | Ø250 | Ø300 |

#### VEGGFORANKRING JUSTERBAR

Justerbar 75-300 mm, benyttes for å stabilisere pipen ved sideforskyvning og utvendig montering



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|------|
| Sort  | 119480     | 60660047 | 124079     | 55393285 | 124080     |      |

#### GULVFORANKRING


Benyttes for vertikal avlastning



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 114943     | 60660041 | 114993     | 46436505 | 115133     | 46436513 |

#### TAKGJENNOMFØRING

Langde 700 mm, utvendig mål 455 mm, husk 2 stk. tettemansjetter Ø130: 157464, Ø150: 136939, Ø200: 136945



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 121342     | 47459678 | 121342     | 47459678 | 121343     | 46965240 |

#### TAKFORANKRING


Benyttes for å stabilisere pipen ved gjennomføring i tak, justerbar 0-90°



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 100964     | 60660011 | 100965     | 44810133 | 100967     | 49433943 |

#### FUNDAMENTSPLATE

Byggehøyde 95 mm, benyttes til utvendig montering sammen med veggkonsoll eller veggbrakett



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 114881     | 60660040 | 114849     | 46384115 | 114843     | 60084994 |

#### VEGGKONSOLL

Benyttes for utvendig montering, husk fundamentsplate



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 115977     | 60660045 | 116178     | 51254605 | 116304          | 51074338 |
| Hvit  |            |          | 116179     | 57270443 | Bestillingsvare |          |

#### VEGGBRAKETT 570 MM

Benyttes sammen med fundamentsplate. Pipen kan trekkes ut maks 300 mm fra ferdig vegg



| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Sort  |            |      | 120977     |      | 120977     |      |

#### LOKK MED AVTAPPING

Benyttes ved montering av utvendig pipe, leveres uten endeplugg, ink. låsebånd



| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  |            |      | 156406     | 53656846 | 156407     | 53656854 |

#### LÅSEBÅND 100 MM

Benyttes ved sideforskyvning og stabilisering ved utvendig montering



| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  | 110115     | 60660013 | 110164     | 45636394 | 110281          | 45643916 |
| Hvit  |            |          | 110163     | 53657005 | Bestillingsvare |          |

|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø130 | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø180 | Ø200 | Ø250 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø230 | Ø250 | Ø300 |

#### LÅSEBÅND 57 MM

Benyttes til Overgang hel-/uisolert og Lokk til T-rør

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB     |
|-------|------------|------|------------|----------|-----------------|----------|
| Sort  |            |      | 109887     | 48034473 | 109964          | 48157703 |
| Hvit  |            |      | 109874     | 48843896 | Bestillingsvare |          |

#### TETTEMANSJETT

Tetting mot dampsperre, vindsperre og undertak, anbefalt 2 stk. pr. pipe.

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 157464     | 54100177 | 136939     | 43670385 | 136945     | 45860863 |

#### LØSNINGER OVER TAK

##### KOMPLETT BESLAG 0-13° TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 144029     | 50378073 | 144029     | 50378073 | 144029     | 50378073 |

##### KOMPLETT BESLAG 10-45° TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 144026     | 50378054 | 144026     | 50378054 | 144026     | 50378054 |

##### KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1300m, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 177947     | 60666536 | 177947     | 60666536 | 177947     | 60666536 |

##### KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1700m, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 177814     | 60666538 | 177814     | 60666538 | 177814     | 60666538 |

##### KOMPLETT BESLAG MØNE TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 146592     | 51015924 | 146592     | 51015924 | 146592     | 51015924 |

##### UNDERBESLAG 0-13°



Del 1 av Komplett beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Blank | 144030     | 50378084 | 144030     | 50378084 | 144030     | 50378084 |


##### UNDERBESLAG/OVERBESLAG 10-45°

Del 1 av Komplett beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 144027     | 50378118 | 144027     | 50378118 | 144027     | 50378118 |



|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø130 | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø180 | Ø200 | Ø250 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø230 | Ø250 | Ø300 |



#### UNDERBESLAG/OVERBESLAG MØNE

Del 1 av Komplette beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 146506     | 50956852 | 146506     | 50956852 | 146506     | 50956852 |



#### HELTEKKENDE BESLAG TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, Del 2 av Komplette beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig tekket kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 144028     | 50378122 | 144028     | 50378122 | 144028     | 50378122 |



#### HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1300mm, Del 2 av Komplette beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig tekket kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 177940     | 60666535 | 177940     | 60666535 | 177940     | 60666535 |



#### HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1700mm, Del 2 av Komplette beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig tekket kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 142617     | 60666537 | 142617     | 60666537 | 142617     | 60666537 |



#### TOPPAVDEKNING MED PIPEHATT

Del 3 av Komplette beslag, utvendig mål 500 mm x 500 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 137621     | 50378065 | 137621     | 50378065 | 137621     | 50378065 |



#### REGNAVDEKNING

Skal benyttes sammen med komplett beslag eller ved annen tekking, hindrer fukt i isolasjonen

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Blank | 148953     | 60660055 | 133099     | 48130842 | 133101     | 48130876 |



#### FORLENGER TIL KOMPLETT BESLAG

Lengde 1500mm, 465 mm x 465 mm


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 142616     | 48134032 | 142616     | 48134032 | 142616     | 48134032 |



#### UNDERBESLAG M/STØTTE 10-45° HELISOLERT

Benyttes til rund løsning over tak

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Blank | 135877     | 27814037 | 135877     | 27814037 | 135877     | 27814037 |



#### OVERBESLAG 0-10° HELISOLERT

Benyttes til papp/bitumen belegg, inkl. regnkrave og fugemasse

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 146517     | 60660054 | 135347     | 47992397 | 135348     | 45643806 |

|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø130 | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø180 | Ø200 | Ø250 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø230 | Ø250 | Ø300 |

#### OVERBESLAG 11-32° HELISOLERT

Benyttes til takstein, takplater og shingel inkl. regnkrave og fugemasse

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 135907     | 60660048 | 178237     | 60751351 | 178239     | 60751352 |

#### OVERBESLAG 33-45° HELISOLERT

Benyttes til takstein, takplater og shingel inkl. regnkrave og fugemasse

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 135967     | 60660049 | 178238     | 60751354 | 178240     | 60751355 |

#### OVERBESLAG FOR KASSE HELISOLERT

Inkl. regnkrave, utvendig mål på ferdig tekktet kasse må ikke være større enn 520 mm x 520 mm, husk fugemasse 900007544

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  |            |      | 170930     | 56631033 | 170931     | 56631044 |

#### FUGEMASSE

Benyttes til overbeslag for kasse, bør kontrolleres hvert 3. år

|       | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 70 ml | 900007544  | 56849985 | 900007544  | 56849985 | 900007544  | 56849985 |

#### REGNKRAVE

Benyttes dersom takbelegget tekkes opp rundt pipen

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 110278     | 60660014 | 110460     | 43670393 | 110391     | 45643825 |

#### WIREFESTE UTEN WIRE HELISOLERT

Benyttes dersom rund pipe er høyere enn 1,6 m over tak

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  |            |      | 110668     | 43670412 | Bestillingsvare |      |

#### STØTTESTAG INNFESTE VEGG HELISOLERT

Benyttes dersom rund pipe er høyere enn 1,6 m over tak

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  |            |      | 170146     | 57767992 | 170149     | 57768003 |

#### STØTTESTAG INNFESTE TAKSTEIN/TAKPLATER/TORVTAK/PAPP/SHINGEL HELISOLERT


Benyttes dersom rund pipe er høyere enn 1,6 m

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  |            |      | 177948     | 60666530 | 177949     | 60666531 |

#### STØTTESTAG INNFESTE SNØFANGER

Benyttes dersom rund pipe er høyere enn 1,6 m

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  |            |      | 177950     | 60666532 | 177951     | 60666533 |





|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø130 | Ø150 | Ø200 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø180 | Ø200 | Ø250 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø230 | Ø250 | Ø300 |



PIPEHATT MED INSPEKSJON HELISOLERT

Benyttes ved rund pipe over tak

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 142402     | 60660050 | 142403     | 60084899 | 142405     | 60084901 |





# BADSTUPIPE

SIKKER OG TRYGG

Schiedel badstupipe er en ny og sikker pipe tilpasset alle vedfyrte badstueovner på markedet. Denne pipen kan også benyttes til peisovner som har røykuttak Ø125 eller mindre.

Badstupipen har en rustfri yttermantel Ø215 mm, et syrefast rustfritt innvendig rør Ø115 mm og 50 mm Superwool isolasjon. Pipen er testet for T600 og kan monteres 90 mm fra brennbart materiale. Avstanden til brennbart materiale på det uisolerte startrøret er 400 mm.

## PAKKEN INNEHOLDER:

- ✓ Uisolert startrør 1000 mm
- ✓ Rørlengde 1000 mm med overgang til uisolert
- ✓ Rørlengde 500 mm med pipehatt
- ✓ Dekkplate 0-5°
- ✓ Isolasjon
- ✓ Overbeslag 10-45°







#### BADSTUPIPE SETT

Komplett badstupipe Ø115, utvendig mål Ø215, 2,4 m pipe, 2 esker

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Blank | 149635     | 60132314 |
| Sort  | 156025     | 60805491 |

#### RØRLENGDE 1000 MM

Byggehøyde 955 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Blank | 149642     | 60132315 |
| Sort  | 156023     | 60805492 |

#### RØRLENGDE 500 MM

Byggehøyde 455 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Blank | 149643     | 60132316 |
| Sort  | 156024     | 60805493 |

#### OVERGANG

Benyttes mellom ovn og pipe Ø120/Ø115

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Blank | 109843     | 60649087 |

#### DEKKPLATE

0-30° Ø215

| Farge | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|
| Blank | 167066     |      |

#### LÅSEBÅND

Ø215, høyde 100 mm

| Farge | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|
| Blank | 149639     |      |

#### TETTEMANSJETT

Tetting mot dampsperre, vindsperre og undertak, anbefalt 2 stk. pr pipe

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Blank | 157464     | 54100177 |

#### VANNTANK SETT

22 liter tank, høyde 402 mm, utvendig mål Ø321 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Blank | 143850     | 57015734 |







# ICS SKORSTEIN

## KOMPLETT STÅLPIPE FOR INDUSTRIEN

ICS er kanskje vårt mest universelle og fleksible stålskorstein-system, som deler mange av fordelene som våre Permeter-systemer. ICS har en yttermantel i blankt rustfritt stål og innerrøret er av syrefast rustfritt stål. Alle deler leveres med låsebånd.

Superwool isolasjonen tåler hele 1200 grader, og systemet er sertifisert med brannklasse EI 120. Rørene leveres med isolasjonstykkelse på 25 mm eller 50 mm.

Godkjent for temperaturklassen T600, og kan ved behov leveres med pakning for driftstrykk opptil 200 Pa.

For høyere driftstrykk anbefales ICS 5000 eller HP 5000 som tåler driftstrykk opptil 5000 Pa.

ICS finnes i dimensjoner fra Ø80 - 1200 mm. Systemet egner seg både for våt og tørr drift og er derfor spesielt godt egnet til industrielle installasjoner. ICS passer selvfølgelig også til peisovner, innsatser og generelle installasjoner for forbrenning av gass, olje, tre, eller annen biobrensel, samt avtrekksystemer.

Ved spesielle behov kan både innerrør og yttermantel leveres med

tilpasset legering for både korrosjon og høyere temperaturer.

Nedenfor presenterer vi et utvalg av de produktene vi selger mest av. Vi har mye mer, så bare spør!

Ta kontakt for et tilbud eller hvis du ønsker mer informasjon om våre systemer.

Vi leverer hovedsakelig ICS i blank utførelse.  
Andre farger og finish kan leveres på bestilling;  
Annen RAL-farge: + 15%  
Børstet stål: + 40%

Schiedel er Europas ledende produsent av skorsteinssystemer. Vi har eget akkreditert testlaboratorium, som gjør det mulig for oss å forbedre og utvikle våre systemer i kontrollerte omgivelser. Vi har markedets mest komplette utvalg i dimensjoner og forskjellige skorsteinssystem. Og det vi eventuelt ikke skulle ha, kan vi lage, og dermed være sikker på at våre kunder får riktige produkter til sitt prosjekt.

| Dimensjon | Innvendig            | Ø200 | Ø250 | Ø300 |
|-----------|----------------------|------|------|------|
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 | Ø350 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 | Ø400 |

### STARTKOBLINGER

#### STARTKOBLING ICS-PPL HALVISOLERT

Byggemål 115 mm, benyttes som overgang fra isolert til uisolert med hunnkobling

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 101195     |      | 101196     |      | 101197     |      |

#### OVERGANG PPL-ICS HALVISOLERT

Byggehøyde 150 mm, benyttes som overgang fra uisolert til isolert med hannkobling

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 101181     |      | 101182     |      | 101183     |      |

#### STARTKOBLING PPL-ICS HALVISOLERT

Byggehøyde 178 mm, benyttes mellom ildsted/brenner/fyrkjele etc. og pipe, innvendig mål som diameter; hannkobling

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 111593     |      | 112147     |      | 112636     |      |



|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø200 | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 | Ø350 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 | Ø400 |

#### OVERGANG ICS-FLEX HALVISOLERT

Byggehøyde Ø200: 155 mm, Ø250: 115 mm, Ø300: 115 mm, benyttes som overgang mellom isolert og flex

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer      | NOBB | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| Blank | 111743     |      | Bestillingsvare |      | Bestillingsvare |      |

#### OVERGANG ICS-PPL HELISOLERT

Byggehøyde 155 mm, benyttes som overgang mellom isolert og uisolert med hunnkobling

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 105045     |      | 105046     |      | 105047     |      |

#### OVERGANG PPL-ICS HELISOLERT

Byggehøyde 150 mm, benyttes som overgang mellom uisolert og isolert med hannkobling

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 105040     |      | 105041     |      | 105042     |      |

#### HALVISOLERT 25 MM ISOLASJON

#### BUNNPLATE MED DREN

Byggehøyde 90 mm, benyttes når pipen bygges fra gulv, drening på siden

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 100990     |      | 100991     |      | 100992     |      |

#### RØRENGDE 1000 MM

Byggehøyde 955 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 100703     |      | 100705     |      | 100706     |      |

#### RØRENGDE 500 MM

Byggehøyde 455 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 100689     |      | 100690     |      | 100691     |      |

#### RØRENGDE 250 MM

Byggehøyde 205 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 100675     |      | 100676     |      | 100677     |      |

#### RØRENGDE JUSTERBAR

Justerbar 270-375 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 100718     |      | 100719     |      | 100720     |      |

#### FEIELUKERØR

Byggehøyde 455 mm, benyttes for feiing/inspeksjon innendørs

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 116717     |      | 117323     |      | 117693     |      |



|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø200 | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 | Ø350 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 | Ø400 |



#### T-RØR 90°

Byggehøyde 455 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 100884     |      | 100885     |      | 100886     |      |



#### T-RØR 90° MED LUKE

Byggehøyde 455 mm, med integrert feieluke

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 117411     |      | 118174     |      | 118670     |      |



#### T-RØR 45°

Byggehøyde Ø200: 530 mm, Ø250: 560 mm, Ø300: 623 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 100856     |      | 100857     |      | 100858     |      |



#### LOKK TIL T-RØR

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 101109     |      | 101110     |      | 101111     |      |



#### LOKK TIL T-RØR MED AVTAPPING

Leveres uten endeplugg, låsebånd følger ikke med

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 101033     |      | 101034     |      | 101035     |      |



#### RØRBEND 15°

Byggehøyde 2 stk. rørbend: Ø200: 315 mm, Ø250: 334 mm, Ø300: 334 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 100732     |      | 100733     |      | 100734     |      |



#### RØRBEND 30°

Byggehøyde 2 stk. rørbend: Ø200: 373 mm, Ø250: 392 mm, Ø300: 411 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 100746     |      | 100747     |      | 100748     |      |



#### RØRBEND 45°

Byggehøyde 2 stk. rørbend: Ø200: 393 mm, Ø250: 427 mm, Ø300: 461 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 100760     |      | 100761     |      | 100762     |      |



#### RØRBEND 90°

Byggehøyde Ø200: 313 mm, Ø250: 362 mm, Ø300: 437 mm, benyttes ved gass-installasjoner

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 100815     |      | 100816     |      | 100817     |      |

|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø200 | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 | Ø350 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 | Ø400 |



#### RØRBEND 90° MED LUKE

Byggehøyde Ø200: 313 mm, Ø250: 362 mm, Ø300: 437 mm, innendørs bruk

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 109588     |      | 109589     |      | 117563     |      |



#### RØRBEND 90° MED INSPEKSJONSLUKE

Byggehøyde Ø200: 313 mm, Ø250: 362 mm, Ø300: 437 mm, utendørs bruk

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 100841     |      | 100843     |      | 100844     |      |



#### DEKKPLATE 0-30°

Todelt

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 113203     |      | 114181     |      | 114451     |      |



#### FUNDAMENTSPLATE

Byggehøyde 95 mm, benyttes sammen med veggkonsoll eller veggbrakett

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 101075     |      | 101076     |      | 101077     |      |



#### VEGGFORANKRING HD

Bygger 50 mm fra vegg, benyttes for å stabilisere pipen ved sideforskyvning og utvendig montering

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 101268     |      | 101269     |      | 101270     |      |



#### VEGGFORANKRING JUSTERBAR

Justerbar 75-300 mm, benyttes for å stabilisere pipen ved sideforskyvning og utvendig montering

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 112635     |      | 112894     |      | 113134     |      |



#### VEGGKONSOLL

Benyttes sammen med fundamentsplate

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 101047     |      | 101048     |      | 101049     |      |



#### VEGGBRAKETT

Lengde Ø200 og Ø250: 475 mm, Ø300: 570 mm, benyttes sammen med fundamentsplate

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 101743     |      | 101743     |      | 101744     |      |



#### TAKFORANKRING

Benyttes for å stabilisere pipen ved gjennomføring i tak, justerbar 0-90°

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 100965     |      | 100967     |      | 100968     |      |



|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø200 | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 | Ø350 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 | Ø400 |

### TAKOPPHENG

Benyttes når pipen skal forankres til tak i kombinasjon med f.eks. gjengestag

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 112503     |      | 112870     |      | 129129     |      |

### PAKNING

Silikon, tåler inntil 200°C, benyttes for å oppnå trykkklasse P1 (200 Pa)

| Farge   | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|---------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Silikon | 120434     |      | 120433     |      | 120432     |      |

### HELISOLERT 50 MM ISOLASJON

#### BUNNPLATE MED DREN

Byggehøyde 90 mm, benyttes når pipen bygges fra gulv, drening på siden

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 104981     |      | 104982     |      | 104983     |      |

#### RØRENGDE 1000 MM

Byggehøyde 955 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 104786     |      | 104787     |      | 104788     |      |

#### RØRENGDE 500 MM

Byggehøyde 455 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 104781     |      | 104782     |      | 104783     |      |

#### RØRENGDE 250 MM

Byggehøyde 205 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 104776     |      | 104777     |      | 104778     |      |

#### RØRENGDE JUSTERBAR

Justerbar 270-375 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 104791     |      | 104792     |      | 104793     |      |

#### FEIELUKERØR

Byggehøyde 455 mm, benyttes for feiing/inspeksjon innendørs

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 118010     |      | 118395     |      | 118647     |      |

#### T-RØR 90°

Byggehøyde 455 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 104921     |      | 104922     |      | 104923     |      |

|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø200 | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 | Ø350 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 | Ø400 |



#### T-RØR 90° MED LUKE

Byggehøyde 455 mm, med integrert feiluke

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 118503     |      | 113581     |      | 113879     |      |



#### T-RØR 45°

Byggehøyde Ø200: 560 mm, Ø250: 623 mm, Ø300: 697 mm,

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 104911     |      | 104912     |      | 104913     |      |



#### LOKK TIL T-RØR

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 105006     |      | 105007     |      | 105008     |      |



#### LOKK TIL T-RØR MED AVTAPPING

Leveres uten endeplugg, låseband følger ikke med

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 104996     |      | 104997     |      | 104998     |      |



#### RØRBEND 15°

Byggehøyde 2 stk. rørbend: Ø200: 334 mm, Ø250: 334 mm, Ø300: 354 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 104796     |      | 104797     |      | 104798     |      |



#### RØRBEND 30°

Byggehøyde 2 stk. rørbend: Ø200 392 mm, Ø250 411 mm, Ø300 448 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 104801     |      | 104802     |      | 104803     |      |



#### RØRBEND 45°

Byggehøyde 2 stk. rørbend: Ø200: 427 mm, Ø250: 461 mm, Ø300: 512 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 104806     |      | 104807     |      | 104808     |      |



#### RØRBEND 90°

Byggehøyde Ø200: 362 mm, Ø250: 412 mm, Ø300: 464 mm, benyttes ved gass-installasjoner

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 104826     |      | 104827     |      | 104828     |      |



#### RØRBEND 90° MED LUKE

Byggehøyde Ø200: 362 mm, Ø250: 412 mm, Ø300: 464 mm, innendørs bruk

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 118426     |      | 113568     |      | 113796     |      |

|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø200 | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 | Ø350 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 | Ø400 |



#### FUNDAMENTSPLATE

Byggehøyde 155 mm, benyttes sammen med veggkonsoll eller veggbrakett

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 105001     |      | 105002     |      | 105003     |      |



#### VEGGFORANKRING

Bygger 50 mm fra vegg, en mer solid veggforankring, benyttes for å stabilisere pipen ved sideforskyvning og utvendig montering

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 101269     |      | 101270     |      | 101271     |      |



#### VEGGFORANKRING JUSTERBAR

Justerbar 75-300 mm, benyttes for å stabilisere pipen ved sideforskyvning og utvendig montering

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 112894     |      | 113134     |      | 113365     |      |



#### VEGGKONSOLL

Benyttes sammen med fundamentsplate

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 101048     |      | 101049     |      | 101050     |      |



#### VEGGBRAKETT

Lengde Ø200 og Ø250: 475 mm, Ø300: 570 mm, benyttes sammen med fundamentsplate

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 101743     |      | 101743     |      | 101744     |      |



#### TAKFORANKRING

Benyttes for å stabilisere pipen ved gjennomføring i tak, justerbar 0-90°


| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 100967     |      | 100968     |      | 113120     |      |



#### TAKOPPHENG

Benyttes når pipen skal forankres til tak i kombinasjon med f.eks. gjengestag

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 112870     |      | 129129     |      | 112863     |      |



#### DEKKRING

Hel

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer      | NOBB | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| Blank | 113004     |      | Bestillingsvare |      | Bestillingsvare |      |



#### DEKKPLATE 0-30°

Todelt

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 114181     |      | 114451     |      | 114803     |      |

|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø200 | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 | Ø350 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 | Ø400 |

#### PAKNING

Silikon, tåler inntil 200°C, benyttes for å oppnå trykkklasse P1 (200 Pa)

|         | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|---------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Silikon | 120434     |      | 120433     |      | 120432     |      |

#### LØSNINGER OVER TAK

##### KOMPLETT BESLAG 0-13° TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 144029     | 50378073 | 148918     | 51557164 | Bestillingsvare |      |

##### KOMPLETT BESLAG 10-45° TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 144026     | 50378054 | 148925     | 51557172 | Bestillingsvare |      |

##### KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1300mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|------|------------|------|
| Sort  | 177947     | 60666536 |            |      |            |      |

##### KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1700mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|------|------------|------|
| Sort  | 177814     | 60666538 |            |      |            |      |

##### KOMPLETT BESLAG MØNE TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|-----------------|------|
| Sort  | 146592     | 51015924 | Bestillingsvare |      | Bestillingsvare |      |

##### UNDERBESLAG 0-13°

Del 1 av Komplette beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 144030     | 50378084 | 144030     | 50378084 | Bestillingsvare |      |

##### UNDERBESLAG/OVERBESLAG 10-45°



Del 1 av Komplette beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 144027     | 50378118 | 144027     | 50378118 | Bestillingsvare |      |

##### UNDERBESLAG/OVERBESLAG MØNE

Del 1 av Komplette beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 146506     | 50956852 | 146506     | 50956852 | Bestillingsvare |      |





|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø200 | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 | Ø350 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 | Ø400 |



#### HELTEKKENDE BESLAG TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, Del 2 av Komplette beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig teknet kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 144028     | 50378122 | 144028     | 50378122 | Bestillingsvare |      |



#### HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1300mm, Del 2 av Komplette beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig teknet kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|------|
| Sort  | 177940     | 60666535 | 177940     | 60666535 |            |      |



#### HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1700mm, Del 2 av Komplette beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig teknet kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|------|
| Sort  | 142617     | 60666537 | 142617     | 60666537 |            |      |



#### TOPPAVDEKNING MED PIPEHATT

Del 3 av Komplette beslag, utvendig mål 500 mm x 500 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 137621     | 50378065 | 148904     | 53657198 | Bestillingsvare |      |



#### REGNAVDEKNING

Skal benyttes sammen med komplette beslag eller ved annen tekking, hindrer fukt i isolasjonen

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|------|
| Blank | 133101     | 48130876 | 133102     | 51066184 | Bestillingsvare |      |



#### FORLENGER TIL KOMPLETT BESLAG

Lengde 1500mm, 465 mm x 465 mm


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|------|
| Sort  | 142616     | 48134032 | 142616     | 48134032 | Bestillingsvare |      |



#### UNDERBESLAG M/STØTTE 10-45° HELISOLERT

Benyttes til rund løsning over tak

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|------------|----------|-----------------|------|
|       | 135877     | 27814037 | 135877     | 27814037 | Bestillingsvare |      |



#### OVERBESLAG 0-10° HALVISOLERT

Benyttes til papp/bitumen beleg, inkl. regnkrave og fugemasse

| Farge | Varenummer      | NOBB | Varenummer      | NOBB | Varenummer      | NOBB |
|-------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| Blank | Bestillingsvare |      | Bestillingsvare |      | Bestillingsvare |      |



#### OVERBESLAG 11-32° HALVISOLERT

Benyttes til takstein, takplater og shingel inkl. regnkrave og fugemasse

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|----------|-----------------|------|-----------------|------|
| Blank | 178246     | 60751350 | Bestillingsvare |      | Bestillingsvare |      |

|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø200 | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 | Ø350 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 | Ø400 |



#### OVERBESLAG 33-45° HALVISOLERT

Benyttes til takstein, takplater og shingel inkl. regnkrave og fugemasse

| Farge | Varenummer      | NOBB | Varenummer      | NOBB | Varenummer      | NOBB |
|-------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| Blank | Bestillingsvare |      | Bestillingsvare |      | Bestillingsvare |      |



#### REGNKRAVE HALVISOLERT

Benyttes dersom takbelegget tekkes opp rundt pipen

| Farge            | Varenummer | NOBB | Varenummer      | NOBB | Varenummer      | NOBB |
|------------------|------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| Blank (H,140 mm) | 100974     |      | 100976          |      | 100977          |      |
| Blank (H,220 mm) | 111705     |      | Bestillingsvare |      | Bestillingsvare |      |



#### PIPEHATT KONISK HALVISOLERT

Byggehøyde 205 mm, benyttes ved åpen avslutning av pipen


| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 101217     |      | 101218     |      | 101219     |      |



#### PIPEHATT UTEN LUKE HALVISOLERT

Byggehøyde Ø200: 290 mm, Ø250: 347 mm, Ø300: 396 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 116496     |      | 117700     |      | 118432     |      |



#### OVERBESLAG 0-10° HELISOLERT

Benyttes til papp/bitumen belegg, inkl. regnkrave og fugemasse

| Farge | Varenummer      | NOBB | Varenummer      | NOBB | Varenummer      | NOBB |
|-------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| Blank | Bestillingsvare |      | Bestillingsvare |      | Bestillingsvare |      |



#### OVERBESLAG 11-32° HELISOLERT

Benyttes til takstein, takplater og shingel inkl. regnkrave og fugemasse

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer      | NOBB | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| Blank | 147802     |      | Bestillingsvare |      | Bestillingsvare |      |



#### OVERBESLAG 33-45° HELISOLERT

Benyttes til takstein, takplater og shingel inkl. regnkrave og fugemasse

| Farge | Varenummer      | NOBB | Varenummer      | NOBB | Varenummer      | NOBB |
|-------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| Blank | Bestillingsvare |      | Bestillingsvare |      | Bestillingsvare |      |



#### REGNKRAVE HELISOLERT

Benyttes dersom takbelegget tekkes opp rundt pipen, byggehøyde 140 mm

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 100976     |      | 100977     |      | 100978     |      |



#### PIPEHATT KONISK HELISOLERT

Byggehøyde 205 mm, benyttes ved åpen avslutning av pipen

| Farge | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Blank | 105060     |      | 105061     |      | 105062     |      |

|           |                      |      |      |      |
|-----------|----------------------|------|------|------|
| Dimensjon | Innvendig            | Ø200 | Ø250 | Ø300 |
|           | Utvendig halvisolert | Ø250 | Ø300 | Ø350 |
|           | Utvendig helisolert  | Ø300 | Ø350 | Ø400 |



PIPEHATT UTEN LUKE HELISOLERT

Byggehøyde Ø200: 290 mm, Ø250: 347 mm

|       | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer      | NOBB |
|-------|------------|------|------------|------|-----------------|------|
| Blank | 116879     |      | 117909     |      | Bestillingsvare |      |










# SOLID VENT

ELEMENTPIPE MED TILLUFT

Solid Vent er den tryggeste pipen på markedet. Solid Vent er bygget opp med 4 sjikt og kanalen som tilfører forbrenningsluft til ildstedet er helt adskilt fra det innvendige foringsrøret. Solid Vent leveres med syrefaste chamotterør, høyverdig rockwool isolasjon og er den eneste pipen på markedet med 30 års garanti.

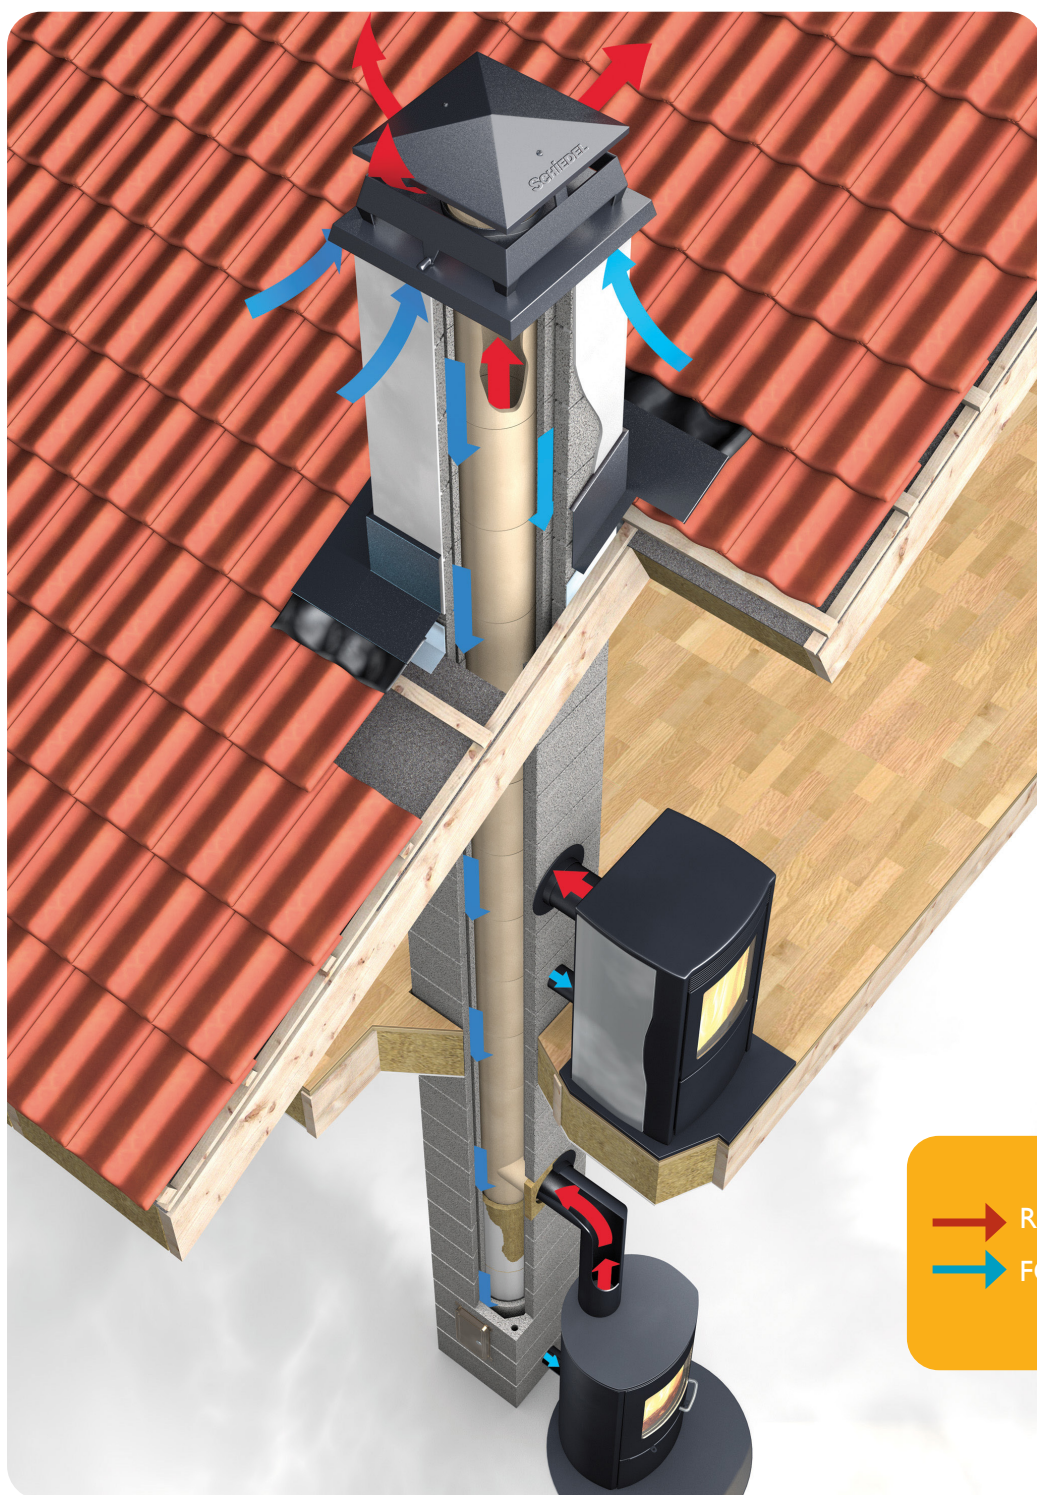

→ RØYKGASSER UT  
→ FORBRENNINGSLUFT INN

| Dimensjon | Foringsrør<br>Yttermål | Ø16<br>40x40 cm | Ø16+Ø16<br>40x76 cm | Ø20<br>44x44 cm | Ø20+Ø20<br>44x84 cm |
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|



### STARTPALL

Inkl. Grunnpakke, 2 stk. ytterelementer; 1 stk. sotlukeelement, sotluckerør og 21 par isolasjon

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB |
|--|------------|----------|----------------------|------|------------|----------|----------------------|------|
|  | 135137     | 46452817 | Bestillings-<br>vare |      | 135146     | 46452904 | Bestillings-<br>vare |      |



### GRUNNPAKKE

Inneholder 4 stk. P38 ildfast lim, sotluke, kondenspotte, bunnskive, monteringsanvisning og dørstein

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 135129     | 46452802 | 135129     | 46452802 | 135131     | 46452840 | 135131     | 46452840 |



### KONDENSPOTTE

Høyde 16 cm


|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB |
|--|------------|----------|----------------------|------|------------|----------|----------------------|------|
|  | 117891     | 41186834 | Bestillings-<br>vare |      | 118693     | 43935394 | Bestillings-<br>vare |      |



### BUNNSKIVE

Ø16 høyde 65 mm, Ø20 høyde 30 mm, benyttes sammen med kondenspotte

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB |
|--|------------|----------|----------------------|------|------------|----------|----------------------|------|
|  | 135149     | 47992401 | Bestillings-<br>vare |      | 900007686  | 41433590 | Bestillings-<br>vare |      |



### SOTLUKEELEMENT

Element enkel høyde 18,5 cm og element dobbel 18 cm

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------------------|------|
|  | 135141     | 46455825 | 900007697  | 48062454 | 135148     | 46455878 | Bestillings-<br>vare |      |



### YTTERELEMENT

Utvendig mål Ø16: 40x40x24 cm, Ø16+Ø16: 40x76x20,5 cm, Ø20: 44x44x20,5 cm, Ø20+Ø20: 44x84x20,5 cm

Antall pr. pall: Ø16: 24 stk, Ø16+Ø16: 15 stk, Ø20: 30 stk, Ø20+Ø20: 15 stk.

|  | Varenummer | NOBB      | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 135132     | 479922416 | 135150     | 42445934 | 135142     | 43935114 | 156373     | 54182414 |



### BUNNRAMME

Benyttes til toløpspipe hvor foringsrøret i det ene løpet starter i 2 etg. Husk bunnskive

|  | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     |
|--|----------------------|------|------------|----------|----------------------|------|------------|----------|
|  | Bestillings-<br>vare |      | 900007803  | 53656884 | Bestillings-<br>vare |      | 900007590  | 53656892 |



### BUNNSKIVETIL BUNNRAMME

Benyttes sammen med bunnramme og bunnskive fra grunnpakke

|  | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     |
|--|----------------------|------|------------|----------|----------------------|------|------------|----------|
|  | Bestillings-<br>vare |      | 135149     | 47992401 | Bestillings-<br>vare |      | 156411     | 53656763 |

| Dimensjon | Foringsrør<br>Yttermål | Ø16<br>40x40 cm | Ø16+Ø16<br>40x76 cm | Ø20<br>44x44 cm | Ø20+Ø20<br>44x84 cm |
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|



### ISOLASJON

Høyde 33 cm, leveres i par, tre par pr. meter

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 135244     | 41147539 | 135244     | 41147539 | 135187     | 43935125 | 135187     | 43935125 |



### FORINGSRØR

Høyde 33 cm, Ø16 utvendig mål Ø19, Ø20 utvendig mål Ø23

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 100374     | 21771894 | 100374     | 21771894 | 100376     | 21772025 | 100376     | 21772025 |



### FUGEKITT 310 ML

Benyttes kun til foringsrør ved våt drift. Rekker til 6-8 foringsrør, 20 stk. pr. kartong


|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 100020     | 27813096 | 100020     | 27813096 | 100020     | 27813096 | 100020     | 27813096 |



### FUGEKITT 1000 ML

Benyttes til ettermontering av chamottedeler, 9 stk. pr. kartong

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 135302     | 23092869 | 135302     | 23092869 | 135302     | 23092869 | 135302     | 23092869 |



### PIPEKLEBER P38 310 ML

Ildfast lim, benyttes til foringsrør ved tørr drift og ettermontering av røykinnføring, rekker til 6-8 foringsrør eller 3-4 ytterelementer, 12 stk. pr. kartong

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 156143     | 30250740 | 156143     | 30250740 | 156143     | 30250740 | 156143     | 30250740 |



### SKORSTEINSLIM 5 KG

324 stk. pr pall

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 130771     | 27812528 | 130771     | 27812528 | 130771     | 27812528 | 130771     | 27812528 |



### SKORSTEINSLIM 20 KG

48 stk. pr pall

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 175175     | 60027921 | 175175     | 60027921 | 175175     | 60027921 | 175175     | 60027921 |



### SOTLUKERØR 18X18 CM

Høyde 33 cm

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 109665     | 46415214 | 109665     | 46415214 | 118817     | 46965940 | 118817     | 46965940 |



### SOTLUKE 18X18 CM

Utvendig mål 21x21 cm, inkl festeklemmer og nøkkel

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 118772     | 46526283 | 118772     | 46526283 | 118772     | 46526283 | 118772     | 46526283 |

| Dimensjon | Foringsrør<br>Yttermål | Ø16<br>40x40 cm | Ø16+Ø16<br>40x76 cm | Ø20<br>44x44 cm | Ø20+Ø20<br>44x84 cm |
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|



#### DØRSTEIN TIL SOTLUKE 18X18 CM

Benyttes dersom avstand fra sotluke til brennbart materiale er mindre enn 30 cm, yttermål 12,5x12,5 cm

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 102731     | 46415997 | 102731     | 46415997 | 102731     | 46415997 | 102731     | 46415997 |



#### SOTLUKERAMME 18X18 CM

Benyttes til ettermontering av sotluke, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 102720     | 46438276 | 102720     | 46438276 | 102722     | 46438295 | 102722     | 46438295 |



#### RAMMEFORLENGER 18X18X55 CM

Benyttes til forlengelse av rammen på sotluketøret, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 121338     | 47992382 | 121338     | 47992382 | 121338     | 47992382 | 121338     | 47992382 |



#### FLEXIRØR UISOLERT Ø80

500 mm, for tilkobling fra tilluftsadapter til ildsted, inkl. to stk. slangeklemmer; benyttes innvendig

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 135122     | 45571025 | 135122     | 45571025 | 135122     | 45571025 | 135122     | 45571025 |



#### FLEXIRØR UISOLERT Ø100

500 mm, for tilkobling fra tilluftsadapter til ildsted, inkl. to stk. slangeklemmer; benyttes innvendig

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 135126     | 41433632 | 135126     | 41433632 | 135126     | 41433632 | 135126     | 41433632 |



#### FLEXIRØR ISOLERT Ø80

Lengde 750 mm, for bruk gjennom yttervegg, utvendig mål 110 mm, husk 2 stk. tettemansjett 146482 og 1 stk. pyntering 169681


|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 158093     | 47297721 | 158093     | 47297721 | 158093     | 47297721 | 158093     | 47297721 |



#### FLEXIRØR ISOLERT Ø100

Lengde 750 mm, for bruk gjennom yttervegg, utvendig mål 130 mm, husk 2 stk. tettemansjett 146482 og 1 stk. pyntering 169682

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 164278     | 47297736 | 164278     | 47297736 | 164278     | 47297736 | 164278     | 47297736 |



#### OVERGANG 80-63 MM

Benyttes til ildsted med 63 mm friskluftinntak

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 135121     | 45571014 | 135121     | 45571014 | 135121     | 45571014 | 135121     | 45571014 |



#### OVERGANG 100-80 MM

Benyttes til ildsted med 100 mm friskluftinntak

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 135123     | 42169294 | 135123     | 42169294 | 135123     | 42169294 | 135123     | 42169294 |



| Dimensjon | Foringsrør<br>Yttermål | Ø16<br>40x40 cm | Ø16+Ø16<br>40x76 cm | Ø20<br>44x44 cm | Ø20+Ø20<br>44x84 cm |
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|



#### TILLUFTADAPTER 80 MM

Benyttes sammen med flexrør for tilluft for ildsted

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 135124     | 45570957 | 135124     | 45570957 | 135124     | 45570957 | 135124     | 45570957 |



#### TILLUFTADAPTER 100 MM

Benyttes sammen med flexrør for tilluft for ildsted

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 137064     | 41618786 | 137064     | 41618786 | 137064     | 41618786 | 137064     | 41618786 |



#### LOKK TIL TILLUFTADAPTER 80 MM

Benyttes dersom ikke ildstedet skal tilkoples

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 135125     | 45570980 | 135125     | 45570980 | 135125     | 45570980 | 135125     | 45570980 |



#### LOKK TIL TILLUFTADAPTER 100 MM

Benyttes dersom ikke ildstedet skal tilkoples

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 135127     | 41618794 | 135127     | 41618794 | 135127     | 41618794 | 135127     | 41618794 |



#### FERDIGMONTERT RØYKINNFORING

Høyde 66 cm, benyttes sammen med frontplate Ø16 100381 og Ø20 100382

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 100420     | 21771969 | 100420     | 21771969 | 100422     | 21772058 | 100422     | 21772058 |



#### RØYKINNFORING CHAMOTTE

Husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38 benyttes sammen med frontplate Ø16 100381 og Ø20 100382

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 102727     | 25417494 | 102727     | 25417494 | 102729     | 25417585 | 102729     | 25417585 |



#### FRONTPLATE

Brukes sammen med ferdigmontert røykinnføring/røykinnføring chamotte

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 100381     | 45991154 | 100381     | 45991154 | 100382     | 45991165 | 100382     | 45991165 |



#### RØYKRØRSOVERGANG 150-130 MM

Blank, brukes sammen med røykinnføring 100420 og 102727, husk stigeband 156279

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB | Varenummer           | NOBB |
|--|------------|----------|------------|----------|----------------------|------|----------------------|------|
|  | 110126     | 27813559 | 110126     | 27813559 | Bestillings-<br>vare |      | Bestillings-<br>vare |      |



#### RØYKRØRSOVERGANG 125-200 MM

Sort, brukes sammen med røykinnføring 100422 og 102729, husk stigeband 156279

|  | Varenummer           | NOBB | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|----------------------|------|----------------------|------|------------|----------|------------|----------|
|  | Bestillings-<br>vare |      | Bestillings-<br>vare |      | 137613     | 24169633 | 137613     | 24169633 |

| Dimensjon | Foringsrør<br>Yttermål | Ø16<br>40x40 cm | Ø16+Ø16<br>40x76 cm | Ø20<br>44x44 cm | Ø20+Ø20<br>44x84 cm |
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|

#### RØYKRØRSGOVERGANG MED PYNTERING

Sort, brukes sammen med røykinnføring 100422 og 102729. Innvendig 150 mm utvendig 200 mm. Til ferdigmontert røykinnføring Ø200 mm for røykrør Ø150 mm.

|  | Varenummer           | NOBB | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|----------------------|------|----------------------|------|------------|----------|------------|----------|
|  | Bestillings-<br>vare |      | Bestillings-<br>vare |      | 177268     | 60626368 | 177268     | 60626368 |

#### STIGEBÅND

Brukes sammen med røykrørsovergang/røykinnføring

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 156279     | 53657240 | 156279     | 53657240 | 156279     | 53657240 | 156279     | 53657240 |

#### RØYKINNFORING 125-160 / 125-200

Sort, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 137002     | 24169617 | 137002     | 24169617 | 137000     | 11077609 | 137000     | 11077609 |

#### RØYKINNFORING 150-160 / 150-200

Sort, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 136999     | 24169625 | 136999     | 24169625 | 136998     | 21726492 | 136998     | 21726492 |

#### RØYKINNFORING 175-200

Sort, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenummer           | NOBB | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|----------------------|------|----------------------|------|------------|----------|------------|----------|
|  | Bestillings-<br>vare |      | Bestillings-<br>vare |      | 136997     | 21726500 | 136997     | 21726500 |

#### RØYKINNFORING 200-200

Sort, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenummer           | NOBB | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|----------------------|------|----------------------|------|------------|----------|------------|----------|
|  | Bestillings-<br>vare |      | Bestillings-<br>vare |      | 136996     | 21726518 | 136996     | 21726518 |

#### IGJENMURINGSLOKK Ø125

Lokk for tetting etter røykinnføring, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenummer           | NOBB | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|----------------------|------|----------------------|------|------------|----------|------------|----------|
|  | Bestillings-<br>vare |      | Bestillings-<br>vare |      | 156823     | 26808956 | 156823     | 26808956 |

#### IGJENMURINGSLOKK Ø150

Lokk for tetting etter røykinnføring, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenummer           | NOBB | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|----------------------|------|----------------------|------|------------|----------|------------|----------|
|  | Bestillings-<br>vare |      | Bestillings-<br>vare |      | 156824     | 26808964 | 156824     | 26808964 |

#### IGJENMURINGSLOKK Ø175

Lokk for tetting etter røykinnføring, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenummer           | NOBB | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|----------------------|------|----------------------|------|------------|----------|------------|----------|
|  | Bestillings-<br>vare |      | Bestillings-<br>vare |      | 156825     | 26858233 | 156825     | 26858233 |

| Dimensjon | Foringsrør<br>Yttermål | Ø16<br>40x40 cm | Ø16+Ø16<br>40x76 cm | Ø20<br>44x44 cm | Ø20+Ø20<br>44x84 cm |
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|

#### DIAMANTKJERNEBOR 149 MM

Benyttes til røykinnføring Ø125



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 136951     | 27813989 | 136951     | 27813989 | 136951     | 27813989 | 136951     | 27813989 |

#### DIAMANTKJERNEBOR 168 MM

Benyttes til røykinnføring Ø150



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 136950     | 27813971 | 136950     | 27813971 | 136950     | 27813971 | 136950     | 27813971 |

#### DIAMANTKJERNEBOR 226 MM

Benyttes til yttermantel for røykinnføring Ø150



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 136948     | 40998304 | 136948     | 40998304 | 136948     | 40998304 | 136948     | 40998304 |

#### FEIELUKERØR 18X30 CM

Høyde: 33 cm, benyttes som feieluke på loft



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 900000867  | 41422486 | 900000867  | 41422486 | 900000869  | 44304820 | 900000869  | 44304820 |

#### FEIELUKE 18X30 CM

Utvendig mål 24x37 cm, inkl. stifter og nøkkel



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 120735     | 41433616 | 120735     | 41433616 | 120735     | 41433616 | 120735     | 41433616 |

#### DØRSTEIN TIL FEIELUKE 18X30 CM

Benyttes dersom avstand fra feieluke til brennbart materiale er mindre enn 30 cm, yttermål 12,5x25 cm



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 100312     | 25417916 | 100312     | 25417916 | 100312     | 25417916 | 100312     | 25417916 |

#### FEIELUKERAMME 18X30 CM

Benyttes til ettermontering eller flytting av feieluke, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 102734     | 25417486 | 102734     | 25417486 | 102736     | 25417577 | 102736     | 25417577 |

#### RAMMEFORLENGER 18X30X55 CM

Benyttes til forlengelse av rammen på feielukerøret, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 100440     | 25417940 | 100440     | 25417940 | 100440     | 25417940 | 100440     | 25417940 |


| Dimensjon | Foringsrør<br>Yttermål | Ø16<br>40x40 cm | Ø16+Ø16<br>40x76 cm | Ø20<br>44x44 cm | Ø20+Ø20<br>44x84 cm |
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|



#### NØKKEL

Passer til feieluke 18x30 cm og sotluke 18x18 cm


|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 900000181  | 25417908 | 900000181  | 25417908 | 900000181  | 25417908 | 900000181  | 25417908 |



#### FLEXIROLL

Rull á 5 m, bredde 88 mm, for tetting mot dampsperre og undertak

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 135548     | 22748438 | 135548     | 22748438 | 135548     | 22748438 | 135548     | 22748438 |



#### TETTEMANSJETT

Tetting mot dampsperre, vindsperre og undertak, anbefalt 2 stk. pr pipe

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 175970     | 60029546 | 175972     | 60029548 | 175971     | 60029547 | 175973     | 60029549 |



#### WAKAFLEX TETTEBÅND SORT

Rull á 5 m, bredde 28 cm, for tetting rundt pipe og takstein/takplate

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 135546     | 21282280 | 135546     | 21282280 | 135546     | 21282280 | 135546     | 21282280 |



#### ARMERINGSJERN MED GJENGEHYLSE

Benyttes i alle fire hjørner; lengde 1 m, gjengehylse 16mm, beregn lik lengde under tak som over tak

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 102629     | 21771985 | 102629     | 21771985 | 102629     | 21771985 | 102629     | 21771985 |



#### STØPEMASSE FOR ARMERING

Forbruk: 1 stk. pr 2 meter pipe, 17 kg

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 102609     | 50876700 | 102609     | 50876700 | 102609     | 50876700 | 102609     | 50876700 |



#### TOPPAVDEKNING

Yttermål Ø16 og Ø20: 48x48 cm, Ø16+Ø16: 48x81 cm, Ø20+Ø20: 48x92 cm, benyttes sammen med pipehatt, som et alternativ til komplett beslag

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 135128     | 41147562 | 135130     | 42445972 | 135164     | 27813690 | 157610     | 54263020 |



#### PIPEHATT

Benyttes sammen med toppavdekning Ø16, Ø20, for toløpspipe benyttes 2 stk.

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Sort  | 135292     | 25417890 | 135292     | 25417890 | 135292     | 25417890 | 135292     | 25417890 |



#### KOMPLETT BESLAG 10-45° TELESKOPISK

Lengde 1000-1500 mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB |
|-------|------------|----------|----------------------|------|------------|----------|----------------------|------|
| Sort  | 144026     | 50378054 | Bestillings-<br>vare |      | 144026     | 50378054 | Bestillings-<br>vare |      |



| Dimensjon | Foringsrør<br>Yttermål | Ø16<br>40x40 cm | Ø16+Ø16<br>40x76 cm | Ø20<br>44x44 cm | Ø20+Ø20<br>44x84 cm |
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|



#### KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1300mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

| Farge | Varenummer | NOBB    | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB |
|-------|------------|---------|----------------------|------|------------|----------|----------------------|------|
| Sort  | 177947     | 6066536 | Bestillings-<br>vare |      | 177947     | 50378054 | Bestillings-<br>vare |      |



#### KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1700mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning


| Farge | Varenummer | NOBB    | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB |
|-------|------------|---------|----------------------|------|------------|----------|----------------------|------|
| Sort  | 177814     | 6066538 | Bestillings-<br>vare |      | 177814     | 50378054 | Bestillings-<br>vare |      |



#### KOMPLETT BESLAG MØNE TELESKOPISK

Lengde 1000-1500 mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning


| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB |
|-------|------------|----------|----------------------|------|------------|----------|----------------------|------|
| Sort  | 146592     | 51015924 | Bestillings-<br>vare |      | 146592     | 51015924 | Bestillings-<br>vare |      |



#### UNDERBESLAG/OVERBESLAG 10-45°

Del 1 av Komplett beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB |
|-------|------------|----------|----------------------|------|------------|----------|----------------------|------|
| Sort  | 144027     | 50378118 | Bestillings-<br>vare |      | 144027     | 50378118 | Bestillings-<br>vare |      |



#### UNDERBESLAG/OVERBESLAG MØNE

Del 1 av Komplett beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB |
|-------|------------|----------|----------------------|------|------------|----------|----------------------|------|
| Sort  | 146506     | 50956852 | Bestillings-<br>vare |      | 146506     | 50956852 | Bestillings-<br>vare |      |



#### HELTEKKENDE BESLAG TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, Del 2 av Komplett beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig teknet kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

| Farge | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB |
|-------|------------|----------|----------------------|------|------------|----------|----------------------|------|
| Sort  | 144028     | 50378122 | Bestillings-<br>vare |      | 144028     | 50378122 | Bestillings-<br>vare |      |



#### HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1300mm, Del 2 av Komplett beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig teknet kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

| Farge | Varenummer | NOBB    | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB    | Varenummer           | NOBB |
|-------|------------|---------|----------------------|------|------------|---------|----------------------|------|
| Sort  | 177940     | 6066535 | Bestillings-<br>vare |      | 177940     | 6066535 | Bestillings-<br>vare |      |




#### HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1700mm, Del 2 av Komplett beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig teknet kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

| Farge | Varenummer | NOBB    | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB    | Varenummer           | NOBB |
|-------|------------|---------|----------------------|------|------------|---------|----------------------|------|
| Sort  | 142617     | 6066537 | Bestillings-<br>vare |      | 142617     | 6066537 | Bestillings-<br>vare |      |

| Dimensjon | Foringsrør<br>Yttermål | Ø16<br>40x40 cm | Ø16+Ø16<br>40x76 cm | Ø20<br>44x44 cm | Ø20+Ø20<br>44x84 cm |
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|

#### TOPPAVDEKNING MED PIPEHATT



Del 3 av Komplette beslag, utvendig mål 500 mm x 500 mm, husk regnavdekning

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB |
|--|------------|----------|----------------------|------|------------|----------|----------------------|------|
|  | 137621     | 50378065 | Bestillings-<br>vare |      | 137621     | 50378065 | Bestillings-<br>vare |      |

#### REGNAVDEKNING



Skal benyttes sammen med komplett beslag eller ved annen tekking, hindrer fukt i isolasjonen

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB |
|--|------------|----------|----------------------|------|------------|----------|----------------------|------|
|  | 133100     | 48130880 | Bestillings-<br>vare |      | 133101     | 48130876 | Bestillings-<br>vare |      |

#### FORLENGER TIL KOMPLETT BESLAG



Lengde 1500mm, 465 mm x 465 mm

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer           | NOBB |
|--|------------|----------|----------------------|------|------------|----------|----------------------|------|
|  | 142616     | 48134032 | Bestillings-<br>vare |      | 142616     | 48134032 | Bestillings-<br>vare |      |

# SOLID VENT ETASJEPIPE

LEVERES MED LETTPUSS PÅ ALLE SIDER

Utsparingsmål: 45 x 45 cm

Leveringstid 2-4 uker

Prosjektleveranse, andre dimensjoner og spesialmål

- be om pris

Snittvekt 166 kg pr. meter



|            |          |
|------------|----------|
| Foringsrør | Ø16      |
| Ytermål    | 41x41 cm |

## STARTELEMENT MED SOTLUKE 5,5 METER

|            |          |
|------------|----------|
| Varenummer | NOBB     |
| 133462     | 47262441 |

## TOPPELEMENT 1,21 METER

Ikke pusset, leveres med armeringsikker skjõt, skjøten må etterbehandles med reparasjonspuss 168903

|            |          |
|------------|----------|
| Varenummer | NOBB     |
| 135022     | 44375164 |

## STANDARDELEMENT 2,17 METER

Leveres med armeringsikker skjõt, skjøten må etterbehandles med reparasjonspuss 168903

|            |          |
|------------|----------|
| Varenummer | NOBB     |
| 135023     | 42169222 |

## STANDARDELEMENT 2,66 METER

|            |          |
|------------|----------|
| Varenummer | NOBB     |
| 135024     | 42169237 |

## STANDARDELEMENT 3,14 METER

|            |          |
|------------|----------|
| Varenummer | NOBB     |
| 135025     | 42169241 |

|            |          |
|------------|----------|
| Foringsrør | Ø16      |
| Ytermål    | 41x41 cm |

## FUGEKITT FOR MONTERING 1000 ML

Benyttes til startelementet og til skjøter, 9 stk. pr. kartong

|            |          |
|------------|----------|
| Varenummer | NOBB     |
| 135302     | 23092869 |

## KOMPLETT BESLAG 10-45° TELESKOPISK

Lengde 1000-1500 mm., 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

|       |            |          |
|-------|------------|----------|
| Farge | Varenummer | NOBB     |
| Sort  | 144026     | 50378054 |

## KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1300m, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

|       |            |          |
|-------|------------|----------|
| Farge | Varenummer | NOBB     |
| Sort  | 177947     | 60666536 |

## KOMPLETT BESLAG 10-45° FAST

Lengde 1700m, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

|       |            |          |
|-------|------------|----------|
| Farge | Varenummer | NOBB     |
| Sort  | 177814     | 60666538 |

|            |          |
|------------|----------|
| Foringsrør | Ø16      |
| Yttermål   | 41x41 cm |

#### KOMPLETT BESLAG MØNE TELESKOPISK

Lengde 1000-1500 mm, 460 mm x 460 mm, husk regnavdekning

|       |            |          |
|-------|------------|----------|
| Farge | Varenummer | NOBB     |
| Sort  | 146592     | 51015924 |

#### UNDERBESLAG/OVERBESLAG 10-45°

Del 1 av Komplette beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

|  |            |          |
|--|------------|----------|
|  | Varenummer | NOBB     |
|  | 144027     | 50378118 |

#### UNDERBESLAG/OVERBESLAG MØNE

Del 1 av Komplette beslag, innvendig mål 442 mm x 442 mm

|  |            |          |
|--|------------|----------|
|  | Varenummer | NOBB     |
|  | 146506     | 50956852 |

#### HELTEKKENDE BESLAG TELESKOPISK

Lengde 1000-1500mm, Del 2 av Komplette beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig teknet kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

|  |            |          |
|--|------------|----------|
|  | Varenummer | NOBB     |
|  | 144028     | 50378122 |

#### HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1300mm, Del 2 av Komplette beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig teknet kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

|  |            |          |
|--|------------|----------|
|  | Varenummer | NOBB     |
|  | 177940     | 60666535 |

#### HELTEKKENDE BESLAG FAST

Lengde 1700mm, Del 2 av Komplette beslag, innvendig mål 450 mm x 450 mm, utvendig mål på ferdig teknet kasse må ikke være større enn 445 mm x 445 mm

|  |            |          |
|--|------------|----------|
|  | Varenummer | NOBB     |
|  | 142617     | 60666537 |

#### TOPPAVDEKNING MED PIPEHATT

Del 3 av Komplette beslag, utvendig mål 500 mm x 500 mm, husk regnavdekning

|  |            |          |
|--|------------|----------|
|  | Varenummer | NOBB     |
|  | 137621     | 50378065 |

#### REGNAVDEKNING

Skal benyttes sammen med komplett beslag eller ved annen tekning, hindrer fukt i isolasjonen

|  |            |          |
|--|------------|----------|
|  | Varenummer | NOBB     |
|  | 133100     | 48130880 |



|            |          |
|------------|----------|
| Foringsrør | Ø16      |
| Yttermål   | 41x41 cm |

#### FORLENGER TIL KOMPLETT BESLAG

Lengde 1500mm, 465 mm x 465 mm

|  |            |          |
|--|------------|----------|
|  | Varenummer | NOBB     |
|  | 142616     | 48134032 |

#### TOPPAVDEKNING

Yttermål: 48x48 cm, benyttes sammen med pipehatt, som et alternativ til komplett beslag

|  |            |          |
|--|------------|----------|
|  | Varenummer | NOBB     |
|  | 135128     | 41147562 |

#### PIPEHATT

Benyttes sammen med toppavdekning

|  |            |          |
|--|------------|----------|
|  | Varenummer | NOBB     |
|  | 135292     | 25417890 |

#### WIRESATT FOR ETASJEPIPE

Settet består av fire bolter med wire

|  |            |          |
|--|------------|----------|
|  | Varenummer | NOBB     |
|  | 103858     | 27813906 |

#### REPARASJONSPUSS 2,5 KG

Benyttes til reparasjon av skader i puss på etasjepiper

|  |            |      |
|--|------------|------|
|  | Varenummer | NOBB |
|  | 168903     |      |





# RONDO

## ELEMENTPIPE UTEN TILLUFT

Rondo er en universal og tradisjonell pipeløsning som passer til alle typer brensel (ved, pellets, olje, parafin eller gass). Dersom du har behov for en elementpipe som kan tilføre forbrenningsluft til ildstedet bør du velge Solid Vent.



| Dimensjon | Foringsrør<br>Yttermål | Ø25<br>48x48 cm | Ø30<br>55x55 cm |
|-----------|------------------------|-----------------|-----------------|
|-----------|------------------------|-----------------|-----------------|

### YTTERELEMENT

Utvendig mål Ø25: 48x48x33 cm, Ø30: 55x55x33 cm



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 100357     | 25417692 | 100360     | 25417809 |

### ISOLASJON

Høyde 33 cm, leveres i par, tre par pr meter



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 100541     | 60751349 | 100542     | 60751431 |

### FORINGSRØR

Høyde 33 cm, utvendig mål Ø25: 30 cm, Ø30: 35 cm, leveres med fals



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 100310     | 23101975 | 100311     | 25417767 |

### SOT-/FEIELUKERØR

Høyde 66 cm



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 100343     | 25417676 | 100344     | 25417791 |

### GRUNNPAKKE

Inneholder: kondenspotte, sotfanger, 3 stk. pipekleber P38, sot-/feieluke, og monteringsanvisning



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer      | NOBB |
|--|------------|----------|-----------------|------|
|  | 135186     | 25417742 | Bestillingsvare |      |

### KONDENSPOTTE

Høyde 16 cm, inngår i grunnpakke Ø25



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 102535     | 25417650 | 102536     | 25417775 |



| Dimensjon | Foringsrør<br>Yttermål | Ø25<br>48x48 cm | Ø30<br>55x55 cm |
|-----------|------------------------|-----------------|-----------------|
|-----------|------------------------|-----------------|-----------------|

#### SOTFANGER

Benyttes sammen med sot-/feielukerør; inngår i grunnpakke Ø25



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 135235     | 25417759 | 135236     | 25417833 |

#### FUGEKITT 310 ML

Benyttes kun til foringsrør ved våt drift. Rekler til 4-6 foringsrør; 20 stk. pr. kartong



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 100020     | 27813096 | 100020     | 27813096 |

#### FUGEKITT 1000 ML

Benyttes til ettermontering av chamottedeler; 9 stk. pr. kartong



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 135302     | 23092869 | 135302     | 23092869 |

#### PIPEKLEBER P38 310 ML

Ildfast lim, benyttes til foringsrør ved tørr drift og ettermontering av røykinnføring, rekler til 4-6 foringsrør eller 2-3 ytterelementer; 12 stk. pr. kartong



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 156143     | 30250740 | 156143     | 30250740 |

#### SOT-/FEIELUKE 18X30 CM

Utvendig mål 24x37 cm, inkl. stifter og nøkkel



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 120735     | 41433616 | 120735     | 41433616 |

#### DØRSTEIN TIL SOT-/FEIELUKE 18X30 CM

Benyttes dersom avstand fra sot-/feieluke til brennbart materiale er mindre enn 30 cm, yttermål 12,5x25 cm



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 100312     | 25417916 | 100312     | 25417916 |

#### SOT-/FEIELUKERAMME 18X30 CM

Benyttes til ettermontering eller flytting av sot-/feieluke, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38, rammen bør tilpasses foringsrøret



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 102734     | 25417486 | 102734     | 25417486 |

#### RAMMEFORLENGER 18X30X55 CM

Benyttes til forlengelse av rammen på sot-/feielukerør; husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 100440     | 25417940 | 100440     | 25417940 |

#### NØKKEL

Passer til sot-/feieluke 18x30 cm



|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 900000181  | 25417908 | 900000181  | 25417908 |

| Dimensjon | Foringsrør<br>Yttermål | Ø25<br>48x48 cm | Ø30<br>55x55 cm |
|-----------|------------------------|-----------------|-----------------|
|-----------|------------------------|-----------------|-----------------|



#### FERDIGMONTERT RØYKINNFORING

Høyde 66 cm, husk frontplate, utvendig mål Ø25: 30 cm, Ø30: 35 cm

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 100346     | 25417684 | 100347     | 25675737 |



#### FRONTPLATE

Brukes sammen med ferdigmontert røykinnføring Ø16 100346, Ø20 100347 eller røykinnføring chamotte Ø16 100339, Ø20 100340

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 100383     | 45991173 | 100384     | 25675927 |



#### RØYKINNFORING CHAMOTTE

Brukes sammen med frontplate 100383 eller 100384, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 100339     | 25417734 | 100340     | 25675307 |



#### RØYKRØRSOVERGANG MED PYNTERING

Innvendig 150 mm utvendig 250 mm. Til ferdigmontert røykinnføring Ø25 for røykrør Ø150 mm

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|--|------------|----------|------------|------|
|  | 177269     | 60626369 |            |      |



#### ARMERINGSJERN MED GJENGHYLSE

Benyttes i alle fire hjørner, lengde 1 m, gjengehylse 16mm, beregn lik lengde under tak som over tak

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 102629     | 21771985 | 102629     | 21771985 |



#### STØPEMASSE FOR ARMERING

Forbruk: 1 stk. pr. 2 meter pipe, 17 kg

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|
|  | 102609     | 50876700 | 102609     | 50876700 |



#### TOPPAVDEKNING

Utvendig mål 52x52 cm, benyttes sammen med pipehatt

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|--|------------|----------|------------|------|
|  | 135185     | 25417700 |            |      |



#### PIPEHATT

Benyttes sammen med toppavdekning Ø25

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|--|------------|----------|------------|------|
|  | 135292     | 25417890 |            |      |



#### BRANNSTEIN

Passer til Icopal og Leca sotluge

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|--|------------|----------|------------|------|
|  | 168113     | 22728257 |            |      |



# TAKSIKRING

SMART, SIKKERT OG MONTERINGSVENNLIG

Et universelt system som er tilpasset de fleste typer tak inkl. torvtak.

Trinnavstanden er fast på 34 cm og takstige universal leveres i 2- og 3- trinns moduler. Her unngår du unødvendig svinn om du er uheldig og bestiller en modul for mye. Disse kan lett brukes på neste tak. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille innfestingspakke til det taket det gjelder.

Finn riktig innfestepakke til ditt tak, og riktig antall stigemoduler i hht tabellen under for komplett leveranse.

Feieplatå for takstige kan monteres rett inn i stigetrinnene, ikke behov for innfestningspakke. Perfekt system til nybygg og rehabilitering.

Leveres med stigeputer som standard for optimal beskyttelse av takbelegget.



## INNFESTINGSPAKKE TIL TAKSTIGE

Benyttes sammen med takstige universal, komplett med skruer; sort, 6 stk. pr. eske, 20 esker pr. pall

|                                  | Varenummer | NOBB     |
|----------------------------------|------------|----------|
| Betong og teglstein              | 173246     | 23327281 |
| Papptak, folietak og tretak      | 173247     | 23327299 |
| Takpanne og takplate (profiltak) | 173248     | 23327307 |
| Decra/Powertekk                  | 173249     | 23327745 |



## INNFESTINGSPAKKE TIL TAKSTIGE

Benyttes sammen med takstige universal, komplett med skruer; sort

|         | Varenummer | NOBB     |
|---------|------------|----------|
| Torvtak | 175010     | 57124597 |



## INNFESTINGSKINNE 1250 MM

Benyttes hvor avstand mellom sperrene er større enn 600 mm

|                                  | Varenummer | NOBB     |
|----------------------------------|------------|----------|
| Takstein/Skifer                  | 175415     | 60029414 |
| Takpanne og takplate (profiltak) | 175416     | 60029415 |



## TAKSTIGE UNIVERSAL 2 TRINN

Takstigemodul som passer de fleste taktyper; justerbar i bredden 28-35 cm. Husk innfestningspakke til riktig tak. Trinnavstand 34 cm, lengde 68 cm, 4 stk. pr. eske, 48 esker pr. pall

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 173735     | 23327273 |



## TAKSTIGE UNIVERSAL 3 TRINN

Takstigemodul som passer de fleste taktyper; justerbar i bredden 28-35 cm. Husk innfestningspakke til riktig tak. Trinnavstand 34 cm, lengde 102 cm, 4 stk. pr. eske, 32 esker pr. pall

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 173251     | 23327265 |



#### EKSTRA INNFESTING TIL TAKSTEIN

Benyttes som ekstra sikring ved lengde over 6 m eller hvor takvinkelen er over 40°

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 175413     | 60029411 |

#### EKSTRA INNFESTING TIL PAPPTAK

Benyttes som ekstra sikring ved lengde over 6 m eller hvor takvinkelen er over 40°

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 175414     | 60029413 |

#### STIGESIKRING UNIVERSAL

Stigesikring for montering nederst på takstige

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 173250     | 42480654 |

#### FEIEPLATÅ 770 SORT

Justerbar 10-45°, benyttes for adkomst til pipe, skal monteres ved pipehøyde over 120 cm, leveres med innfestingspakke

|                                  | Varenummer | NOBB     |
|----------------------------------|------------|----------|
| Betong og teglstein              | 173255     | 23327711 |
| Papptak, folietak og tretak      | 173256     | 42480805 |
| Takpanne og takplate (profiltak) | 173257     | 42480862 |
| Decra/Powertekk                  | 173258     | 42480832 |

#### FEIEPLATÅ FOR TAKSTIGE

Høyde 30 cm, benyttes for adkomst til pipe, skal monteres ved pipehøyde over 120 cm, festes til takstige

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 173259     | 23327729 |

#### PIPEPLATFORM 50/80 SORT

Justerbar 50-80 cm, benyttes for adkomst til pipe, monteres der hvor pipen er høyere en 150 cm, leveres med innfestingspakke

| Farge                            | Varenummer | NOBB     |
|----------------------------------|------------|----------|
| Betong og teglstein              | 173252     | 42480495 |
| Papptak, folietak og tretak      | 173253     | 42480461 |
| Takpanne og takplate (profiltak) | 173254     | 42480514 |

#### TOPPTRINN

Ekstra trinn til feieplatå eller pipeplattform, høyde 23 cm

| Farge | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 175656     | 60006938 |

#### SNØFANGERKONSOLL SORT

Benyttes sammen med gelenderrør

|                             | Varenummer | NOBB     |
|-----------------------------|------------|----------|
| Takstein                    | 173239     | 22860720 |
| Papptak, folietak og tretak | 173240     | 22860829 |
| Powertekk/Decra             | 173241     | 53574655 |



#### GELENDERRØR

Benyttes sammen med snøfangerkonsoll, lengde 115 cm, det benyttes alltid 2 stk. med unntak av båndteking

|       |            |          |
|-------|------------|----------|
| Farge | Varenummer | NOBB     |
| Sort  | 173236     | 22861322 |

#### ISSTOPPER

For montering på gelenderrør, hindrer eventuelle isflak fra å rase

|       |            |          |
|-------|------------|----------|
| Farge | Varenummer | NOBB     |
| Sort  | 173237     | 42480438 |

#### KONSOLL FOR BÅNDEKING - 1 RØRS KONSOLL

Benyttes sammen med gelenderrør

|       |            |          |
|-------|------------|----------|
| Farge | Varenummer | NOBB     |
| Sort  | 173242     | 53416913 |

## TAKSTIGEMODULER

### UTREGNING

| Stigelengde | Antall 3-trinn | Antall 2-trinn |
|-------------|----------------|----------------|
| 2,72m       | 2              | 1              |
| 3,06m       | 3              | 0              |
| 3,40m       | 2              | 2              |
| 3,74m       | 3              | 1              |
| 4,08m       | 4              | 0              |
| 4,42m       | 3              | 2              |
| 4,76m       | 4              | 1              |
| 5,10m       | 5              | 0              |
| 5,44m       | 4              | 2              |
| 5,78m       | 5              | 1              |
| 6,12m       | 6              | 0              |
| 6,46m       | 5              | 2              |
| 6,80m       | 6              | 1              |
| 7,14m       | 7              | 0              |
| 7,48m       | 6              | 2              |
| 7,82m       | 7              | 1              |

Antall trinn regnes ut ved å dele antall meter taklengde på 0,34. Tabellen viser utregning av antall trinn samt den mest hensiktsmessig fordeling av 3- og 2-trinnsmoduler.

BEMERK: På torvtak monteres stigen fra torvhaldsstokk til mønet. Antall meter taklengde minus inntil 250 mm = total stigelengde.

### Snøfangere:

Snøfangersystem leveres med alle skruer og eventuelle pakninger ferdig påmontert. Sammen med enkeltstående rør blir vårt system enkelt og raskt montert på taket.

Konsollene leveres tilpasset takbelegget.

| Snølast 350 kg/ m <sup>3</sup> |       |      |      |      |
|--------------------------------|-------|------|------|------|
| Takbredde                      | 22°   | 30°  | 38°  | 45°  |
| 4                              | 105cm | 90cm | 80cm | 70cm |
| 5                              | 95cm  | 85cm | 70cm | 65cm |
| 6                              | 85cm  | 75cm | 65cm | 60cm |


### Dimensjonering av snøfangere:

Behov for snøfangere avhenger av snøforhold, formen på taket, oppbygging av tak, takvinkel og hvilken type takbelegg som er brukt.

Det er flere faktorer som påvirker dimensjoneringen: snølast i området (søkbar informasjon), takets bredde (fra takfot til møne) og vinkel, taktype (friksjon), evt trapping og andre spesielle forutsetninger.

NB! Egne tabeller gjelder for båndtekkede tak.

| Snølast 450 kg / m <sup>3</sup> |      |      |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| Takbredde                       | 22°  | 30°  | 38°  | 45°  |
| 4                               | 85cm | 75cm | 70cm | 65cm |
| 5                               | 85cm | 75cm | 70cm | 65cm |
| 6                               | 70cm | 65cm | 60cm | 55cm |

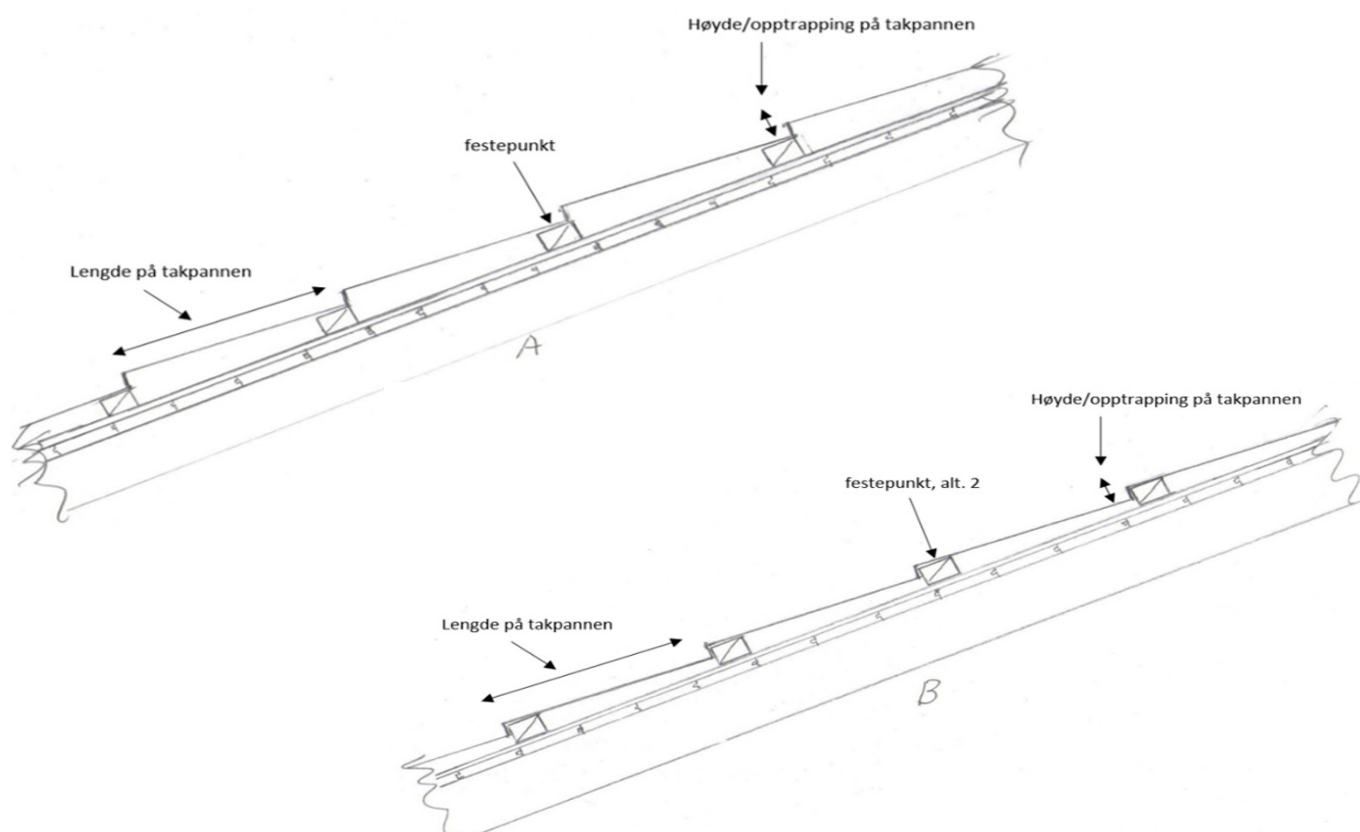

### Hvordan finne riktig konsoll:

Når du skal finne riktig konsoll til takpanner, er det ikke alltid at informasjonen om merke/modell er tilgjengelig.

Dersom du ikke kjenner type og navn på takpannen, bør du innhente informasjon om mål i henhold til figurene over.

Er du i tvil, kontakt oss og sammen finner vi riktig konsoll.



# REHABILITERING

TRYGGE LØSNINGER FOR ALLE TYPER SKORSTEINER



Gammel skorstein blir som ny. Gamle skorsteiner eldes og forvitres over tid og det er derfor viktig og få feieren eller andre fagpersoner til å kontrollere disse.

Det er spesielt gamle teglskorsteiner som bør kontrolleres da disse kun har et sjikt. En av utfordringene med teglskorsteiner er at mørtelen i fugene tæres opp over tid og dette kan føre til at den ikke lenger er stabil eller røyktett.

En annen utfordring med denne type skorstein er at den innvendige dimensjonen er for stor i forhold hva et moderne ildsted bør ha for å fungere optimalt. Ved å montere nye foringsrør sikrer man funksjon og sikkerhet.

Vi leverer både faste og fleksible stålrør i rustfri syrefast kvalitet, foringer i chamotte og pimpstein samt glidestøp.

# REHABILITERING STÅL

## FASTE OG FLEKSIBLE STÅLRØR



Rørlengde



Rørbend justerbart 0-45



Rørbend justerbart 0-90



Flexibelt stålrør



Låsebånd



T-rør med løs stuss



Trekkeplugg



Overgang flex bunn



Avstandsholder



Sotlukerør, rund luke



Lokk til T-rør



Føielukerør, avtagbar luke



Justerbar rørlengde



Føielukerør med ramme



Kondenspotte med tut



Overgang




Ettermonteringsstuss



Lokk, ettermonteringsstuss



Bunnstuss



Ventilert avdekking



Pipehatt



Regnkrave



Rørholder for stålrør



Popnagler



Vermiculite

| Innvendig dia. mm | Ø100 | Ø130 | Ø150 | Ø180 | Ø200 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
|-------------------|------|------|------|------|------|

#### RØRENGDE 1000 MM

Byggehøyde 955 mm, antall pr. eske: Ø130: 10 stk, Ø150: 8 stk, Ø180: 6 stk, Ø200: 4 stk

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 106222     | 27809797 | 106225     | 27809813 | 106227     | 27809821 | 106229     | 27809847 | 106230     | 27809854 |

#### RØRENGDE 500 MM

Byggehøyde 455 mm

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 106208     | 27810001 | 106211     | 27810027 | 106213     | 27810035 | 106215     | 27810050 | 106216     | 27810068 |

#### RØRENGDE 250 MM

Byggehøyde 205 mm

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 106194     | 27809938 | 106197     | 27809953 | 106199     | 27809961 | 106201     | 27809987 | 106202     | 27809995 |

#### JUSTERBAR RØRENGDE 100-400 MM

Består av en del, benyttes sammen med en rørlengde

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 106286     | 27809102 | 106289     | 42250626 | 106291     | 27809128 | 106293     | 27809136 | 106294     | 27809144 |

#### FLEKSIBELT STÅLRØR

Dobbelvegget rør, leveres i kvalitet rustfritt og syrefast stål 316L, leveres på rull: Ø100: 50 m, Ø130: 40 m, Ø150: 30 m, Ø180: 23 m, Ø200: 30 m, pris oppgitt pr meter. HUSK overgang topp/bunn til t-rør eller sot-/feielukerør!

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 106881     | 60084861 | 175621     | 60088911 | 106936     | 60073078 | 106886     | 60084863 | 168670     | 60088912 |

#### TREKKEPLUGG

Til fleksibelt stålrør

|  | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 109838     |      | 109961     | 46384535 | 110125     | 46384565 | 110395     | 46384618 | 110513     | 46384637 |

#### OVERGANG TOPP

Benyttes mellom fleksibelt rør og toppen av t-rør eller sot-/feielukerør

|  | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 106892     |      | 106895     | 44686755 | 106897     | 42250785 | 106899     | 42250842 | 106900     | 42250914 |

#### OVERGANG BUNN

Benyttes mellom fleksibelt rør og bunnen av t-rør eller sot-/feielukerør

|  | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 106905     |      | 106908     | 44679615 | 106910     | 42250944 | 106912     | 42250982 | 106913     | 42251016 |

#### SKJØTESTYKKE

Benyttes for skjøting av fleksibelt stålrør

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 106918     | 27811744 | 106920     | 27811868 | 109317     | 42251046 | 106923     | 27812098 | 106924     | 27812130 |

| Innvendig dia. mm | Ø100 | Ø130 | Ø150 | Ø180 | Ø200 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
|-------------------|------|------|------|------|------|

#### SOTLUKERØR MED RUND LUKE

Byggehøyde 250 mm, leveres med fester for nedsenking, tett i bunnen

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 110650     | 27810282 | 110651     | 27810308 | 111020     | 27810316 | 111641     | 27810332 | 111614     | 27810340 |

#### BUNNSTUSS

Kan benyttes i forbindelse med åpen gruepeis og fyrkjele

|  | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|------|------------|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 136168     |      | 146526     |      | 136115     | 27811934 | 136116     | 27812080 | 136117     | 27812122 |

#### T-RØR MED LØS STUSS

Byggehøyde: Ø100, Ø130 og Ø150: 283 mm, Ø180: 300 mm og Ø200: 350 mm, røykuttak: diameter +5 mm

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 111044     | 27810480 | 111527     | 27810514 | 110759     | 27810522 | 112538     | 27810555 | 113133     | 27810563 |

#### LOKK TIL T-RØR

Benyttes til forblending av t-rør med løs stuss, passer på stussen

|  | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 106579     |      | 105929     | 44679558 | 105930     | 27886712 | 106060     | 27886696 | 105931     | 44679562 |

#### T-RØR ETTERMONTERING

Benyttes ved ettermontering av ildsted på foringsrør i stål

|  | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|--|------------|------|------------|------|------------|----------|------------|------|------------|------|
|  |            |      |            |      | 176316     | 60170288 |            |      |            |      |

#### BLENDELOKK

Benyttes til forblending av hull etter t-rør for ettermontering

|  | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|--|------------|------|------------|------|------------|----------|------------|------|------------|------|
|  |            |      |            |      | 176317     | 60170289 |            |      |            |      |

#### RØRBEND JUSTERBART 0-45°

Benyttes ved behov for sideforskyvning. Kun for fast brensel

|  | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|--|------------|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|------|
|  | 106356     |      | 106359     | 27813518 | 106361     | 27813526 | 106363     | 27813534 |            |      |

#### RØRBEND JUSTERBART 0-90° MED INSPEKSJONSLUKE

Benyttes ved behov for sideforskyvning. Kun for fast brensel

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|--|------------|----------|------------|------|------------|----------|------------|----------|------------|------|
|  | 106452     | 44679543 | 106455     |      | 106457     | 44679596 | 106459     | 44679600 |            |      |

#### LÅSEBÅND

Benyttes sammen med rørdeler

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 105944     | 27809334 | 105947     | 27809359 | 105949     | 27809367 | 105951     | 27809383 | 105952     | 27809391 |



| Innvendig dia. mm | Ø100 | Ø130 | Ø150 | Ø180 | Ø200 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
|-------------------|------|------|------|------|------|

#### FEIELUKERØR MED AVTAGBAR LUKE

Byggehøyde 455 mm, uten bunn

|  | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  |            |      | 148343     | 56645222 | 148345     | 56645237 | 148347     | 56645241 | 148348     | 56645256 |

#### FEIELUKERØR MED RAMME

Byggehøyde 455 mm, for feieluke 18x30 cm, uten bunn

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 112534     | 27810191 | 112957     | 27810225 | 113193     | 27810233 | 113550     | 27810266 | 114358     | 27810274 |

#### FORLENGER TIL FEIELUKE RAMME

Benyttes ved behov for å forlenge rammen på feielukerøret

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 142868     | 51934165 | 142868     | 51934165 | 142868     | 51934165 | 142868     | 51934165 | 142868     | 51934165 |

#### FEIELUKE 18X30 CM

Utvendig mål 24x37 cm, inkl. stifter og nøkkel

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 120735     | 41433616 | 120735     | 41433616 | 120735     | 41433616 | 120735     | 41433616 | 120735     | 41433616 |

#### DØRSTEIN TIL FEIELUKE 18X30 CM

Benyttes dersom avstand fra feieluke til brennbart materiale er mindre enn 30 cm, yttermål 12,5x25 cm

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 100312     | 25417916 | 100312     | 25417916 | 100312     | 25417916 | 100312     | 25417916 | 100312     | 25417916 |

#### AVSTANDSHOLDER

Benyttes for stabilisering av nytt foringsrør; det anbefales min 1 stk. pr. 2 meter pipe

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 101715     | 27808963 | 135240     | 25675604 | 135240     | 25675604 | 103407     | 25675620 | 103407     | 25675620 |

#### AVSTANDSHOLDER MED 300 MM LANGE ARMER

Benyttes for stabilisering av nytt foringsrør; det anbefales min 1 stk. pr. 2 meter pipe

|  | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  |            |      | 164271     | 54939163 | 164271     | 54939163 | 135242     | 44577555 | 135242     | 44577555 |

#### OVERGANG TIL Ø130

Overgang fra t-rør Ø100 til Ø130, utvendig mål Ø100-Ø134, t-rør Ø150 til Ø130, utvendig mål Ø154-Ø132, t-rør Ø180 til Ø130, utvendig mål Ø184-Ø132 og t-rør Ø200 til Ø130, utvendig mål Ø204 til Ø132, husk stigeband 156279. Se evt. Røykrør side 23-24

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 110000     | 27809417 |            |      | 110126     | 27813559 | 110269     | 27812783 | 110422     | 27809441 |

#### OVERGANG TIL Ø150

Overgang fra t-rør Ø100 til Ø150, utvendig mål Ø100-Ø154 og fra t-rør Ø130 til Ø150, utvendig mål Ø132-Ø154, fra t-rør Ø200 til Ø150, utvendig mål Ø204-Ø156, husk stigeband 156279. Se evt. Røykrør side 23-24

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|------|------------|------|------------|----------|
|  | 110064     | 56695218 | 110126     | 27813559 |            |      |            |      | 110486     | 27809466 |

| Innvendig dia. mm | Ø100 | Ø130 | Ø150 | Ø180 | Ø200 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
|-------------------|------|------|------|------|------|

#### OVERGANG TIL Ø180

Overgang fra t-rør Ø130 til Ø180, utvendig mål Ø132-Ø184, Ø200 til Ø180, utvendig mål Ø204-Ø183, husk stigeband 156279. Se evt. Røykrør side 23-24

|  | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|------|------------|----------|------------|------|------------|------|------------|----------|
|  |            |      | 110269     | 27812783 |            |      |            |      | 110177     | 27886688 |

#### OVERGANG TIL Ø200

Overgang fra t-rør Ø130 til Ø200, utvendig mål Ø132-Ø204, fra t-rør Ø150 til Ø200, utvendig mål Ø156-Ø204 og fra t-rør Ø180 til Ø200, utvendig mål Ø183-Ø204, husk stigeband 156279. Se evt. Røykrør side 23-24

|  | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB |
|--|------------|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|------|
|  |            |      | 110422     | 27809441 | 110486     | 27809466 | 110177     | 27886688 |            |      |

#### OVERGANG TIL Ø250

Overgang fra t-rør Ø150 til Ø250, utvendig mål Ø156-Ø254, husk stigeband. Se evt. Røykrør side 23-24

|  | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|--|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
|  |            |      |            |      | 110973     |      |            |      |            |      |

#### POPAGLER 8 MM

Benyttes dersom låseband ikke brukes, 25 stk. popnagler og 1 stk. bor 3,3 mm pr. pose

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 175245     | 58036364 | 175245     | 58036364 | 175245     | 58036364 | 175245     | 58036364 | 175245     | 58036364 |

#### POPAGLER 12 MM

Benyttes dersom låseband ikke brukes, 25 stk. popnagler og 1 stk. bor 3,3 mm pr. pose

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 175246     | 58036372 | 175246     | 58036372 | 175246     | 58036372 | 175246     | 58036372 | 175246     | 58036372 |

#### KONDENSPOTTE MED TUT

Benyttes ved våt drift

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 106581     | 27809268 | 106584     | 27809276 | 106586     | 27809284 | 106588     | 27813583 | 106589     | 27813591 |

#### VERMICULITE 100 LITER

Løs isolasjon i sekk. Skal ikke benyttes dersom skorstein rehabiliteres med luftet løsning

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 136102     | 25675224 | 136102     | 25675224 | 136102     | 25675224 | 136102     | 25675224 | 136102     | 25675224 |

#### ISOLASJON 13X950 MM

Selges pr meter; kan benyttes for å unngå kondens

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 900002026  | 52047134 | 900002026  | 52047134 | 900002026  | 52047134 | 900002026  | 52047134 | 900002026  | 52047134 |

#### VENTILERT AVDEKNING

Utvendig mål 400x400 mm, benyttes sammen med regnkrave

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 103686     | 47376121 | 103687     | 47276615 | 103687     | 47276615 | 103688     | 47276626 | 103688     | 47276626 |

| Innvendig dia. mm | Ø100 | Ø130 | Ø150 | Ø180 | Ø200 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
|-------------------|------|------|------|------|------|

## REGNKRAVE

Benyttes som alternativ til ventilt avdekning

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 106133     | 47367460 | 106136     | 47276558 | 106138     | 47276562 | 106140     | 47276581 | 137760     | 48112135 |

## PIPEHATT

Med inspeksjonsluke

|  | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 120849     |      | 120852     | 46384183 | 120854     | 45641052 | 120856     | 46384202 | 120857     | 46384255 |

## EKSPANSJONSBLOKK

Benyttes som alternativ til ventilt avdekning

|  | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|------|------------|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  |            |      |            |      | 102944     | 25675182 | 102945     | 25675190 | 102946     | 25675208 |

## RØRHOLDER FOR STÅL

Hjelpemiddel for rehabilitering med stålrør

|  | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB | Varenummer | NOBB |
|--|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
|  | 156484     |      | 156484     |      | 156484     |      | 156484     |      | 156484     |      |

## SOTLUKE 18X18 CM

Utvendig mål 21x21 cm, inkl festeklemmer og nøkkel

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 118772     | 46526283 | 118772     | 46526283 | 118772     | 46526283 | 118772     | 46526283 | 118772     | 46526283 |

## DØRSTEIN TIL SOTLUKE 18X18

Benyttes dersom avstand fra sotluke til brennbart materiale er mindre enn 30 cm, yttermål 12,5x12,5 cm

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 102731     | 46415997 | 102731     | 46415997 | 102731     | 46415997 | 102731     | 46415997 | 102731     | 46415997 |

## NØKKELE

Passer til feieluke 18x30 cm og sotluke 18x18 cm

|  | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 900000181  | 25417908 | 900000181  | 25417908 | 900000181  | 25417908 | 900000181  | 25417908 | 900000181  | 25417908 |

# REHABILITERING

## OVAL



| Dimensjon | Innvendig | Ø110/Ø160 |
|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|



### RØRLENGDE OVAL 1000 MM

Byggehøyde 950 mm

| Varenummer | NOBB     |
|------------|----------|
| 136937     | 27810852 |



### FLEKSIBELT STÅLRØR Ø110/Ø155

Dobbelvegget rør; leveres i kvalitet rustfritt og syrefast stål 316L, leveres på 10 m rull, pris oppgitt pr meter

| Varenummer | NOBB |
|------------|------|
| 136138     |      |



### OVERGANG OVAL BUNN

Benyttes mellom fleksibelt rør og bunnen av t-rør eller avdekningsplate  
Overgang topp behøves ikke da flex oval passer til sotlukerør og t-rør

| Varenummer | NOBB |
|------------|------|
| 164513     |      |



### SKJØTESTYKKE OVAL

Bestillingsvare



### SOTLUKERØR OVAL M/RUND LUKE PÅ LANG SIDE

Byggehøyde 200 mm, med fester for nedsenking, uten bunn

| Varenummer | NOBB     |
|------------|----------|
| 136935     | 27810878 |





### SOTLUKERØR OVAL M/RUND LUKE PÅ KORT SIDE

Byggehøyde 200 mm, med fester for nedsenking, uten bunn

| Varenummer | NOBB     |
|------------|----------|
| 136933     | 27810894 |



| Dimensjon                                                                           | Innvendig                                                                                                      | Ø110/Ø160 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|    | <b>BUNNSTUSS OVAL</b>                                                                                          |           |  |
|                                                                                     | Ø110/Ø155, kan benyttes som startmodul over åpen gruepeis/fyrkjele                                             |           |  |
|                                                                                     | Varenummer                                                                                                     | NOBB      |  |
|                                                                                     | 136132                                                                                                         |           |  |
|    | <b>T-RØR OVAL MED LØS STUSS PÅ LANG SIDE</b>                                                                   |           |  |
|                                                                                     | Byggehøyde 230 mm, røykuttak Ø155 mm                                                                           |           |  |
|                                                                                     | Varenummer                                                                                                     | NOBB      |  |
|                                                                                     | 136936                                                                                                         | 27810860  |  |
|    | <b>T-RØR OVAL MED LØS STUSS PÅ KORT SIDE</b>                                                                   |           |  |
|                                                                                     | Byggehøyde 230 mm, røykuttak Ø155 mm                                                                           |           |  |
|                                                                                     | Varenummer                                                                                                     | NOBB      |  |
|                                                                                     | 136934                                                                                                         | 27810886  |  |
|    | <b>AVDEKNINGSPLATE OVAL</b>                                                                                    |           |  |
|                                                                                     | Benyttes sammen med pipehatt                                                                                   |           |  |
|                                                                                     | Varenummer                                                                                                     | NOBB      |  |
|                                                                                     | 136931                                                                                                         | 27810902  |  |
|   | <b>PIPEHATT OVAL</b>                                                                                           |           |  |
|                                                                                     | Benyttes sammen med avdekningsplate, med inspeksjonsluke                                                       |           |  |
|                                                                                     | Varenummer                                                                                                     | NOBB      |  |
|                                                                                     | 157623                                                                                                         | 54901855  |  |
|  | <b>TOPPAVSLUTNING OVAL</b>                                                                                     |           |  |
|                                                                                     | Benyttes som avslutning sammen med Fleksibelt stålrør                                                          |           |  |
|                                                                                     | Varenummer                                                                                                     | NOBB      |  |
|                                                                                     | 136129                                                                                                         |           |  |
|  | <b>AVSTANDSHOLDER</b>                                                                                          |           |  |
|                                                                                     | Benyttes for stabilisering av nytt foringsrør; det anbefales min 1 stk. pr. 2 meter pipe, formes til ovale rør |           |  |
|                                                                                     | Varenummer                                                                                                     | NOBB      |  |
|                                                                                     | 135240                                                                                                         | 25675604  |  |
|  | <b>AVSTANDSHOLDER MED 300 MM LANGE ARMER</b>                                                                   |           |  |
|                                                                                     | Benyttes for stabilisering av nytt foringsrør; det anbefales min 1 stk. pr. 2 meter pipe, formes til ovale rør |           |  |
|                                                                                     | Varenummer                                                                                                     | NOBB      |  |
|                                                                                     | 164271                                                                                                         | 54939163  |  |
|  | <b>POPNAGLER 8 MM</b>                                                                                          |           |  |
|                                                                                     | 25 stk. popnagler og 1 stk. bor 3,3 mm pr .pose                                                                |           |  |
|                                                                                     | Varenummer                                                                                                     | NOBB      |  |
|                                                                                     | 175245                                                                                                         | 58036364  |  |

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| Dimensjon | Innvendig | Ø110/Ø160 |
|-----------|-----------|-----------|



#### POPNAGLER 12 MM

25 stk. popnagler og 1 stk. bor 3,3 mm pr. pose

| Varenummer | NOBB     |
|------------|----------|
| 175246     | 58036372 |



#### SOTLUKE 18X18 CM

Utvendig mål 21x21 cm, inkl festeklemmer og nøkkel

| Varenummer | NOBB     |
|------------|----------|
| 118772     | 46526283 |



#### DØRSTEIN TIL SOTLUKE 18X18 CM

Benyttes dersom avstand fra sotluke til brennbart materiale er mindre enn 30 cm, yttermål 12,5x12,5 cm

| Varenummer | NOBB     |
|------------|----------|
| 102731     | 46415997 |



#### FEIELUKE 18X30 CM

Utvendig mål 24x37 cm, inkl. stifter og nøkkel

| Varenummer | NOBB     |
|------------|----------|
| 120735     | 41433616 |



#### DØRSTEIN TIL FEIELUKE 18X30 CM

Benyttes dersom avstand fra feieluke til brennbart materiale er mindre enn 30 cm, yttermål 12,5x25 cm

| Varenummer | NOBB     |
|------------|----------|
| 100312     | 25417916 |



#### NØKKE

Passer til feieluke 18x30 cm og sotluke 18x18 cm

| Varenummer | NOBB     |
|------------|----------|
| 900000181  | 25417908 |



#### ISOLASJON 13X950 MM

Selges pr meter, kan benyttes for å unngå kondens

| Varenummer | NOBB     |
|------------|----------|
| 900002026  | 52047134 |



#### VERMICULITE 100 LITER

Løs isolasjon i sekk. Skal ikke benyttes dersom skorstein rehabiliteres med luftet løsning

| Varenummer | NOBB     |
|------------|----------|
| 136102     | 25675224 |



#### RØRHOLDER FOR STÅL

Hjelpemiddel for rehabilitering med stålrør

| Varenummer | NOBB |
|------------|------|
| 156484     |      |

# REHABILITERING

## KERAMIKK



Foringsrør



Røykinnføring chamotte



Røykinnføring stål



Røykrørsovergang med pyntering



Gjenmuringslokk



Sotlukerør 18x18



Rammeforlenger 18x18



Dørstein 18x18



Sotlukeramme 18x18



Sotluke 18x18



Feielukerør 18x30



Rammeforlenger 18x30



Dørstein 18x30



Feielukeramme 18x30



Feieluke 18x30




Kondenspote



Avstandsholder



Fugekitt 1000 ml



Ventilert avdekking



Pipehatt



Regnkrave



Elektrisk vinsj



Dregg til vinsj



Glidestop



Vermikulit

|           |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Innvendig | Ø12*  | Ø14*  | Ø16   | Ø18   | Ø20   | Ø25   |
| Utvendig  | 15 cm | 17 cm | 19 cm | 21 cm | 23 cm | 30 cm |

#### FORINGSRØR

Høyde 33 cm, leveres med fals

Antall pr. pall: Ø12: 180 stk. Ø14: 150 stk. Ø16: 100 stk. Ø18: 80 stk. Ø20: 60 stk. Ø25: 44 stk.

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 103857  | 25675125 | 100373  | 25417288 | 100374  | 21771894 | 100375  | 25675133 | 100376  | 21772025 | 100310  | 23101975 |

#### SOTLUKERØR 18X18 CM

Høyde 33 cm

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|------|---------|----------|
|  |         |      |         |      | 109665  | 46415214 |         |      | 118817  | 46965440 |

#### SOTLUKERAMME 18X18 CM

Benyttes til ettermontering av sotluke, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|------|---------|----------|
|  |         |      |         |      | 102720  | 46438276 | 102721  |      | 102722  | 46435295 |

#### RAMMEFORLENGER 18X18X55 CM

Benyttes til forlengelse av sotluckerør, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  |         |      |         |      | 121338  | 47992382 | 121338  | 47992382 | 121338  | 47992382 |

#### SOTLUKE 18X18 CM

Utvendig mål 21x21 cm, inkl festeklemmer og nøkkel

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  |         |      |         |      | 118772  | 46526283 | 118772  | 46526283 | 118772  | 46526283 |

#### DØRSTEIN TIL SOTLUKE 18X18 CM

Benyttes dersom avstand fra sotluke til brennbart materiale er mindre enn 30 cm, yttermål 12,5x12,5 cm

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  |         |      |         |      | 102731  | 46415997 | 102731  | 46415997 | 102731  | 46415997 |

#### FEIELUKERØR 18X30 CM

Høyde 33 cm

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr.   | NOBB     | Varenr. | NOBB | Varenr.   | NOBB     |
|--|---------|------|---------|------|-----------|----------|---------|------|-----------|----------|
|  |         |      |         |      | 900000867 | 41422486 |         |      | 900000869 | 41740857 |

#### FEIELUKERAMME 18X30 CM

Benyttes til ettermontering av feieluke, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 102732  | 25675257 | 102733  | 25417395 | 102734  | 25417486 | 102735  | 25675265 | 102736  | 25417577 |
|  |         |          |         |          |         |          |         |          | 102621  | 25417726 |

#### RAMMEFORLENGER 18X30X55 CM

Benyttes til forlengelse av rammen på feielukerør; husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 100440  | 25417940 | 100440  | 25417940 | 100440  | 25417940 | 100440  | 25417940 | 100440  | 25417940 |

\* Ø12 og Ø14 er bestillingsvare



|           |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Innvendig | Ø12*  | Ø14*  | Ø16   | Ø18   | Ø20   | Ø25   |
| Utvendig  | 15 cm | 17 cm | 19 cm | 21 cm | 23 cm | 30 cm |

#### FEIELUKE 18X30 CM

Utvendig mål 24x37 cm, inkl. stifter og nøkkel

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 120735  | 41433616 | 120735  | 41433616 | 120735  | 41433616 | 120735  | 41433616 | 120735  | 41433616 | 120735  | 41433616 |

#### DØRSTEIN TIL FEIELUKE 18X30 CM

Benyttes dersom avstand fra feieluke til brennbart materiale er mindre enn 30 cm, yttermål 12,5x25 cm

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 100312  | 25417916 | 100312  | 25417916 | 100312  | 25417916 | 100312  | 25417916 | 100312  | 25417916 | 100312  | 25417916 |

#### SOTLUKE Ø16

Utvendig mål: 21x21 cm, lengde 13 cm. Leveres med nøkkel og pakningssnor; rund tilkobling Ø16, kan benyttes til ettermontering av sotluke som alternativ til sotluseramme, rammeforlenger og sotluke 18x18 cm

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 135191  | 50876681 | 135191  | 50876681 | 135191  | 50876681 | 135191  | 50876681 | 135191  | 50876681 | 135191  | 50876681 |

#### DØRSTEIN RUND

Dørstein til Sotluke Ø16

|  | Varenr.   | NOBB     | Varenr.   | NOBB     | Varenr.   | NOBB     | Varenr.   | NOBB     | Varenr.   | NOBB     | Varenr.   | NOBB     |
|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|  | 900013704 | 56202277 | 900013704 | 56202277 | 900013704 | 56202277 | 900013704 | 56202277 | 900013704 | 56202277 | 900013704 | 56202277 |

#### RAMMEFORLENGER Ø16

Benyttes til forlenging av tilkobling på sotluke 21x21, lengde 500 mm

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 106214  | 53686341 | 106214  | 53686341 | 106214  | 53686341 | 106214  | 53686341 | 106214  | 53686341 | 106214  | 53686341 |

#### KONDENSPOTTE

Høyde 16 cm

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  |         |      |         |      | 102684  | 25417437 | 102685  | 25675158 | 102686  | 25417528 | 102535  | 25417650 |

#### RØYKINNFORING CHAMOTTE

Husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 102725  | 25675281 | 102726  | 25417403 | 102727  | 25417494 | 102728  | 25675299 | 102729  | 25417585 | 100339  | 25417734 |

#### AVSTANDSHOLDER

Benyttes for stabilisering av nytt foringsrør; det anbefales min 1 stk. pr. 2 meter pipe

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 135240  | 25675604 | 135240  | 25675604 | 103407  | 25675620 | 103407  | 25675620 | 103407  | 25675620 | 135243  | 27813237 |

#### AVSTANDSHOLDER MED 300 MM LANGE ARMER

Benyttes for stabilisering av nytt foringsrør; det anbefales min 1 stk. pr. 2 meter pipe

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB |
|--|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------|
|  |         |      |         |      | 135242  | 44577555 | 135242  | 44577555 | 135242  | 44577555 |         |      |

\* Ø12 og Ø14 er bestillingsvare

|           |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Innvendig | Ø12*  | Ø14*  | Ø16   | Ø18   | Ø20   | Ø25   |
| Utvendig  | 15 cm | 17 cm | 19 cm | 21 cm | 23 cm | 30 cm |

## VENTILERT AVDEKNING

Utvendig mål: Ø12 og Ø14: 400x400 mm, Ø16-Ø20: 450x450 mm, benyttes sammen med regnkrave

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------|
|  | 103687  | 47276615 | 103687  | 47276615 | 103688  | 47276626 | 103688  | 47276626 | 103688  | 47276626 |         |      |

## REGNKRAVE

Benyttes sammen med ventilert avdekning

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------|
|  | 106138  | 27276562 | 137759  | 48112120 | 137760  | 48112135 | 137761  | 48112146 | 106142  | 47276600 |         |      |

## PIPEHATT

Med inspeksjonsluke

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB |
|--|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------|
|  |         |      |         |      | 120854  | 45641052 | 120856  | 46384202 | 120857  | 46384255 |         |      |

## EKSPANSJONSBLIKK

Benyttes som alternativ til ventilert avdekning

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB |
|--|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|------|
|  |         |      |         |      | 102944  | 25675182 | 102945  | 25675190 | 102946  | 25675208 |         |      |

## FUGEKITT 310 ML

Benyttes kun til foringsrør ved våt drift. Rekker til: Ø12: 8-9 foringsrør; Ø25: 5-6 foringsrør; 20 stk. pr. kartong

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 100020  | 27813096 | 100020  | 27813096 | 100020  | 27813096 | 100020  | 27813096 | 100020  | 27813096 | 100020  | 27813096 |

## FUGEKITT 1000 ML

Benyttes til ettermontering av chamottedeler; 9 stk. pr. kartong

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 135302  | 23092869 | 135302  | 23092869 | 135302  | 23092869 | 135302  | 23092869 | 135302  | 23092869 | 135302  | 23092869 |

## PIPEKLEBER P38 310 ML

Ildfast lim, benyttes til foringsrør ved tørr drift og ettermontering av røykinnføring, rekker til: Ø12: 8-9 foringsrør; Ø25: 5-6 foringsrør; 12 stk. pr. kartong

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 156143  | 30250740 | 156143  | 30250740 | 156143  | 30250740 | 156143  | 30250740 | 156143  | 30250740 | 156143  | 30250740 |

## VERMICULITE 100 LITER

Løs isolasjon i sekk. Skal ikke benyttes dersom skorstein rehabiliteres med luftet løsning

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 136102  | 25675224 | 136102  | 25675224 | 136102  | 25675224 | 136102  | 25675224 | 136102  | 25675224 | 136102  | 25675224 |

## ISOLASJON 13X950 MM

Benyttes i øvre del av pipen for å unngå kondens, selges pr. meter

|  | Varenr.   | NOBB     | Varenr.   | NOBB     | Varenr.   | NOBB     | Varenr.   | NOBB     | Varenr.   | NOBB     | Varenr.   | NOBB     |
|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|  | 900002026 | 52047134 | 900002026 | 52047134 | 900002026 | 52047134 | 900002026 | 52047134 | 900002026 | 52047134 | 900002026 | 52047134 |

\* Ø12 og Ø14 er bestillingsvare

|           |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Innvendig | Ø12*  | Ø14*  | Ø16   | Ø18   | Ø20   | Ø25   |
| Utvendig  | 15 cm | 17 cm | 19 cm | 21 cm | 23 cm | 30 cm |

#### RØYKRØRSOVERGANG 125-200

Sort, brukes sammen med røykinnføring 102729, husk stigeband 156279

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB    | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB |
|--|---------|------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|------|---------|------|
|  |         |      |         |      |         |      | 137613  | 2469633 |         |      |         |      |

#### RØYKRØRSOVERGANG MED PYNTERING

Sort, brukes sammen med røykinnføring 102729. Innvendig 150 mm utvendig 200 mm. Til ferdigmontert røykinnføring Ø200 mm for røykrør Ø150 mm.

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB |
|--|---------|------|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|------|---------|------|
|  |         |      |         |      |         |      | 177268  | 60626368 |         |      |         |      |

#### RØYKINNFORING Ø125

Sort, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB |
|--|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|------|---------|----------|---------|------|
|  |         |      |         |      | 137002  | 24169617 |         |      | 137000  | 11077609 |         |      |

#### RØYKINNFORING Ø150

Sort, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB |
|--|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|------|---------|----------|---------|------|
|  |         |      |         |      | 136999  | 24169625 |         |      | 136998  | 21726492 |         |      |

#### IGJENNMURINGSLOKK Ø125

Lokk for tetting etter røykinnføring, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB |
|--|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|------|
|  |         |      |         |      |         |      |         |      | 156823  | 26808956 |         |      |

#### IGJENNMURINGSLOKK Ø150

Lokk for tetting etter røykinnføring, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB |
|--|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|------|
|  |         |      |         |      |         |      |         |      | 156824  | 26808964 |         |      |

#### IGJENNMURINGSLOKK Ø175

Lokk for tetting etter røykinnføring, husk fugekitt 1000 ml eller pipekleber P38

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB |
|--|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|------|
|  |         |      |         |      |         |      |         |      | 156825  | 26858233 |         |      |

#### STIGEBÅND 20X3 MM M/TAPE

Benyttes sammen med røykrørsovergang/røykinnføring

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 156279  | 53657240 | 156279  | 53657240 | 156279  | 53657240 | 156279  | 53657240 | 156279  | 53657240 | 156279  | 53657240 |

#### DIAMANTKJERNEBOR 149 MM

Benyttes til røykinnføring Ø125

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 136951  | 27813989 | 136951  | 27813989 | 136951  | 27813989 | 136951  | 27813989 | 136951  | 27813989 | 136951  | 27813989 |

\* Ø12 og Ø14 er bestillingsvare

|           |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Innvendig | Ø12*  | Ø14*  | Ø16   | Ø18   | Ø20   | Ø25   |
| Utvendig  | 15 cm | 17 cm | 19 cm | 21 cm | 23 cm | 30 cm |

#### DIAMANTKJERNEBOR 168 MM

Benyttes til røykinnføring Ø150

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 136950  | 27813971 | 136950  | 27813971 | 136950  | 27813971 | 136950  | 27813971 | 136950  | 27813971 | 136950  | 27813971 |

#### DIAMANTKJERNEBOR 226 MM

Benyttes til yttermantel for røykinnføring Ø150

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 136948  | 40998304 | 136948  | 40998304 | 136948  | 40998304 | 136948  | 40998304 | 136948  | 40998304 | 136948  | 40998304 |

#### VINSJ

Manuell, benyttes til nedsenking av foringsrør og til glidestøp, 50 meter wire

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 135296  | 25675315 | 135296  | 25675315 | 135296  | 25675315 | 135296  | 25675315 | 135296  | 25675315 | 135296  | 25675315 |

#### ELEKTRISK VINSJ

Benyttes til nedsenking av foringsrør og til glidestøp, wire 30 meter (inntil 15 meter pipehøyde)

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 135294  | 60139218 | 135294  | 60139218 | 135294  | 60139218 | 135294  | 60139218 | 135294  | 60139218 | 135294  | 60139218 |

#### DREGG

Benyttes til å trekke ut foringsrør i kombinasjon med vinsj

|  | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB |
|--|---------|------|---------|------|---------|----------|---------|------|---------|----------|---------|------|
|  |         |      |         |      | 136979  | 27813104 |         |      | 136978  | 42251345 |         |      |

#### SCHIEDEL LIGHT

Keramisk trekkmasse, 20 kg/50 ltr, 45 sekker pr pall

|  | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     | Varenr. | NOBB     |
|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|  | 104122  | 50360845 | 104122  | 50360845 | 104122  | 50360845 | 104122  | 50360845 | 104122  | 50360845 | 104122  | 50360845 |

\* Ø12 og Ø14 er bestillingsvare



# RØYKSUGER

TIL FAST BRENSEL



Det er mange faktorer som kan påvirke fyringsanlegget. Det som er viktig å forstå, er at verken ildsted eller pipe leveres med trekk. Trekk er noe som oppstår når luften i pipeløpet varmes opp og blir varmere enn omgivelsene, varm luft stiger, kald luft synker!

Trekk i pipen oppstår først når pipen er blitt varm, men

trekken kan også påvirkes av vær og vind, husets beliggenhet i terrenget, vegetasjon, pipens lengde, utførelse og dimensjonering.

Ventilasjonssystem eller mekaniske vifter påvirker også funksjonen til ildstedet i stor grad. I noen tilfeller kan den eneste sikre løsningen være å montere en oppstartsvifte eller en røyksuger på toppen av pipen.



## OPPSTARTSVIFTE

Benyttes til mindre vedovner og peisinnsatser opptil 8 Kw, for enklere opptenning, husk toppavslutning ved montering på stålpipe, leveres med fjernkontroll og 5 meter strømkabel

|       | Varenummer | NOBB     |
|-------|------------|----------|
| Sort  | 143935     | 49890286 |
| Blank | 143936     | 49890294 |



## TOPPAVSLUTNING PERMETER STÅLPIPE

Benyttes ved montering av røysuger eller oppstartsvifte og rund løsning over tak

|      | Varenummer | NOBB     |
|------|------------|----------|
| Ø150 | 145480     | 51019220 |
| Ø200 | 145481     | 51019235 |
| Ø250 | 145482     | 51019246 |



## TOPPAVSLUTNING PERMETER VENT STÅLPIPE

Benyttes ved montering av røysuger eller oppstartsvifte og rund løsning over tak

|      | Varenummer | NOBB     |
|------|------------|----------|
| Ø150 | 145491     | 51019318 |
| Ø200 | 145492     | 51019322 |



## VIKTIG Å TENKE PÅ

### RØYKSUGER OG TILBEHØR

RS og RSV leveres i størrelsene 009 til 016. RS-modellene har horisontalt avkast og benyttes der hvor pipen avsluttes over mønet. RSV-modellene har vertikalt avkast og benyttes der hvor pipen avsluttes lavere enn mønet og til toløps piper.

Det er viktig å velge riktig modell og tilbehør.

Røyksugerne leveres med vinkelben, isolasjonsplate og sikkerhetsvaier.

Konstruert for røykgasstemperatur opptil 250°C. Røyksuger for gamle ildsteder med høy røykgasstemperatur kan tilbys på forespørsel.

#### OBLIGATORISK TILBEHØR:

- ✓ Styring som passer til modell og bruksområde
- ✓ Servicebryter

#### VALGFRITT TILBEHØR:

- ✓ Toppavslutning for stålpiper
- ✓ Flens
- ✓ Dekkplate
- ✓ Regnskjerm
- ✓ Tilbehør til styringen



#### RØYKSUGER RS009-4-1

Benyttes til piper med ett løp, horisontalt avkast og er egnet for lukket ildsted, firkantet bæreplate, kapasitet inntil 1000 m³/t

|  | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|
|  | 136961     | 44581736 |



#### RØYKSUGER RS012-4-1

Benyttes til piper med ett løp, horisontalt avkast og er egnet for lukket ildsted, firkantet bæreplate, kapasitet inntil 2250 m³/t

|  | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|
|  | 136958     | 44581755 |



#### RØYKSUGER RS014-4-1

Benyttes til piper med ett løp, horisontalt avkast og er egnet for lukket ildsted, firkantet bæreplate, kapasitet inntil 3100 m³/t

|  | Varenummer      | NOBB |
|--|-----------------|------|
|  |                 |      |
|  | Bestillingsvare |      |



#### RØYKSUGER RSV009-4-1

Benyttes til piper som avsluttes lavere enn mønet eller med to løp, vertikal avkast og er egnet for lukket ildsted, firkantet bæreplate, kapasitet inntil 370 m³/t

|  | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|
|  | 136959     | 44581740 |



#### RØYKSUGER RSV012-4-1

Benyttes til piper som avsluttes lavere enn mønet eller med to løp, vertikal avkast og er egnet for lukket ildsted, firkantet bæreplate, kapasitet inntil 740 m³/t

|  | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|
|  | 136957     | 50693913 |



#### RØYKSUGER RSV016-4-1

Benyttes til piper som avsluttes lavere enn mønet eller med to løp, vertikal avkast og er egnet for lukket ildsted, firkantet bæreplate, kapasitet inntil 2350 m³/t

|  | Varenummer | NOBB |
|--|------------|------|
|  | 176988     |      |

### STYRINGSENHETER

Fås i flere utgaver, fra den manuelle styringen EFC16 til automatiske og mer intelligente styringer som Xzense og EBC24



#### STYRING EFC16

Manuell styring, benyttes sammen med Servicebryter REP-AFB, behov for el.installatør

|  | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|
|  | 135856     | 50693932 |



#### SERVICEBRYTER REP-AFB

Benyttes sammen med EFC16, 2 polet inkl monteringsbeslag

|  | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|
|  | 136963     | 50693943 |



#### STYRING XZENSE

Trådløs styring med app funksjon, monteringsvennlig, krever ikke el.installatør

Inneholder: Trådløst kontrollpanel med touchskjerm, servicebryter med 5 meter strømkabel, temperatursensor

|  | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|
|  | 172460     | 60028994 |





### MONTERINGSSETT FOR SERVICEBRYTER XZENSE

Benyttes for montering på stålpipe med rund løsning over tak


|  | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|
|  | 172461     | 60028995 |



### STYRING EBC24

Konstanttrykkregulator for boliger med flere boenheter tilknyttet samme pipeløp, styringsenheten sørger for å regulere røyksugens hastighet automatisk, husk servicebryter REP-AFB

|  | Varenummer | NOBB |
|--|------------|------|
|  | 176989     |      |



### STYRINGSENHET MONTERINGSTILBEHØR

Vi tilbyr følgende monterinstilbehør

#### FLENS

Benyttes ved montering av oppstartsvifte/røyksuge, inkl. vibrasjonsdempere, dekkplate kan bestilles for å skjule flens og isolasjonsmatte


|                                               | Varenummer | NOBB     |
|-----------------------------------------------|------------|----------|
| Flens FR1 (Ø145) passer RSV009-4-1            | 176990     |          |
| Flens FR2 (Ø145) passer RSV012 og RS009       | 136955     | 44588161 |
| Flens FR2 (Ø195) passer RSV012 og RS009       | 168117     | 60028992 |
| Flens FR3 (Ø145) passer RS012 og RSV014       | 136954     | 44588861 |
| Flens FR3 (Ø195) passer RS012 og RS014        | 174971     | 60028993 |
| Flens FR4 (Ø245) passer RSV016                | 176991     |          |
| Flens til andre pipedimensjoner kan bestilles |            |          |



#### STILLSKRUER RSD

For understøtte av røyksuger på pipe med konisk toppavdekning, sett à 4 stk.

|  | Varenummer | NOBB     |
|--|------------|----------|
|  | 136966     | 44577593 |



#### DEKKPLATE

Benyttes for å skjule flens og isolasjonsmatte, leveres med hylse for temperaturføler (temperaturføler inngår i Xzense styringsenhet)

|                                         | Varenummer | NOBB     |
|-----------------------------------------|------------|----------|
| Dekkplate FR1AFD passer RSV009          | 168118     | 60028989 |
| Dekkplate FR2AFD passer RS009 og RSV012 | 168119     | 60028990 |
| Dekkplate FR3AFD passer RS012 og RS014  | 168120     | 60028991 |
| Dekkplate FR4AFD passer RSV016          | 176992     |          |



#### REGNSKJERM RS 009

Beskytter mot inndriv av snø og kraftig regn

|  | Varenummer | NOBB |
|--|------------|------|
|  | 176993     |      |



#### REGNSKJERM RSV 012

Beskytter mot inndriv av snø og kraftig regn

|  | Varenummer | NOBB |
|--|------------|------|
|  | 176994     |      |

Regnskjerm til andre røyksugere kan bestilles



# BESTILLINGSSKJEMA

Forhandler..... Kundenavn.....

Kontaktperson..... Telefon.....

Leveringsadresse..... Postnr/ Sted.....

1 TYPE ILDSTED/MERKE/MODELL..... Tilkoblingshøyde.....


Diamenten innvendig..... Utvendig.....

2 PIPEDIAMETER INNENDIG 150 mm ☐ 200 mm ☐ 250 mm ☐ Annen

3 TYPE PIPE Halvisolert + helisolert ☐ Helisolert ☐ Med tilluft ☐


4 FARGE Svart ☐ Grå ☐ Hvit ☐ Startboks ☐

5 TYPE TILKOBLING Toppmontert, innvendig ☐ Bakmontert ☐ Bakmontert gjennom yttervegg ☐  
(Kryss av for kun en av de tre typer tilkobling)

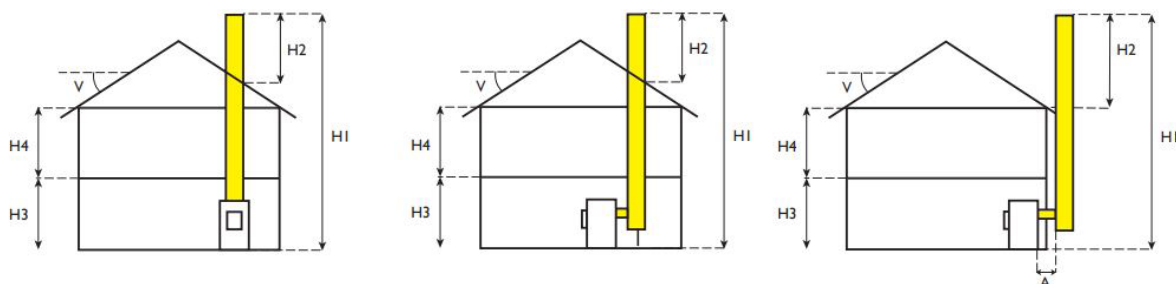

Totalhøyde (H1)  Høyde over tak (H2)  Takhøyde innvendig 1. etg. (H3)   
Takhøyde innvendig 2. etg. (H4)  Takvinkel yttertak (V)  Takvinkel innertak   
Etasjer med synlig pipe  Avstand til pipe (A)

6 TYPE FORSKYVNING Forskyvning i rommet ☐ Forskyvning i rom med skråtak ☐ Vinkel på forskyvningen:



Høyde på begynnelsen på forskyvningen (H5):  Ønsket høyde på forskyvningen (BH):   
Ønsket bredde på forskyvningen c/o (SF):  Ønsket lengde på forskyvningen (BL):

7 TILBEHØR Over yttertak ☐ Rund pipe ☐ Firkantet beslag ☐ Feieluke ☐ Wirefeste ☐ Støttesag ☐  
innvendig ☐ Uisolert starttrør ☐ Synlig overgang ☐ Spjeld ☐ Takgjennomføring ☐

8 KOMMENTAR.....

SCHIEDEL

# REKLAMASJONSSKJEMA

|                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Leverandørs ordrenummer.....                                  | Schiedels ordrenummer..... |
| Kunde .....                                                   | Telefon.....               |
| Adresse.....                                                  | Epost .....                |
| .....                                                         | Postnr/ Sted.....          |
| Forhandler.....                                               | Tlf .....                  |
| Adresse.....                                                  | Epost .....                |
| .....                                                         | Postnr/ Sted.....          |
| Levert dato .....                                             |                            |
| Type pipe (element/stål/med eller uten tilluft) .....         |                            |
| Pipe montert innvendig eller utvendig .....                   |                            |
| Type ildsted (modell) .....                                   | Tilluft (topp/bak) .....   |
| Serienummer .....                                             | Fra pipe eller ute.....    |
| Løsning over tak (toppavdekning/beslag/rund /firkantet) ..... |                            |
| Reklamasjonsårsak.....                                        |                            |
| .....                                                         |                            |
| .....                                                         |                            |
| Feil eller mangel med produktet.....                          |                            |
| .....                                                         |                            |
| Kommentar .....                                               |                            |
| .....                                                         |                            |
| Annet.....                                                    |                            |
| Dato .....                                                    | Sted .....                 |
| Signatur .....                                                |                            |

Skjema fylles ut av - sluttkunde og sendes til forhandler. Skjema fylles ut av - forhandler og sendes til [norge@schiedel.com](mailto:norge@schiedel.com) eller pr post til Schiedel Skorsteiner AS, Postboks 333, 1471 Lørenskog

**SCHIEDEL**

# RETURSKJEMA

Leverandørs ordrenummer .....

Schiedels ordrenummer.....

Kunde .....

Telefon.....

Adresse.....

Epost .....

.....

Postnr/ Sted.....

Levert dato .....

## ÅRSÅK TIL RETUR:

.....

.....

.....

.....

| Varetekst | Varenummer | NOBB | Antall | Ordrenummer |
|-----------|------------|------|--------|-------------|
|           |            |      |        |             |
|           |            |      |        |             |
|           |            |      |        |             |
|           |            |      |        |             |
|           |            |      |        |             |
|           |            |      |        |             |
|           |            |      |        |             |
|           |            |      |        |             |

Dato ..... Sted ..... Signatur .....

# NOTATER




NOTATER

[illegible]



# Norges ledende og mest komplette skorsteinsleverandør

Når du velger et samarbeid med Schiedel Skorsteiner, trenger du ingen andre skorsteinsleverandører. Vi tilbyr et komplett sortiment av stålskorsteiner for alle bruksområder; elementskorsteiner, ulike produkter for rehabilitering av skorsteiner, peisovner, peisinnsatser og åpne peiser.



## PERMETER VENT

Stålpipe skreddersydd til moderne boliger. Leveres med isolert tilluftskanal for tilførsel av forbrenningsluft. Monteringsvennlige løsninger og markedsledende kvalitet.




## PERMETER

Stålpipe med høytemperaturbestandig isolasjon som benyttes til peisovner og mindre varmeanlegg. Monteringsvennlige løsninger og markedsledende kvalitet.



## ELEMENTSKORSTEIN

Universal og monteringsvennlig, innerrør i chamotte, høyverdig isolasjon. Kan benyttes til alle typer ildsteder og brensel, kan leveres med integrert tilluftskanal.



## REHABILITERING

Velg mellom foringsrør i chamotte, faste eller fleksible syrefaste stålrør og pimpstein. Vi tilbyr også mørtel for glidestøp samt et bredt utvalg av monterings-tilbehør.



## ICS

Vår mest komplette stålpipe og perfekt for industrielle installasjoner. Kan benyttes til både undertrykk og overtrykk, våt og tørr drift. Leveres med blank overflate som standard.



## PEISOVNER OG INNSATSER

Miljøvennlige og effektive peisovner, som alle har mulighet for montering med tilluft Rett i Toppen®. Stilrene og moderne peisinnsatser som kan leveres med stort innsyn til bålet og heve-/senkedør.



Schiedel Skorsteiner AS

Besøk: Sanitetsveien 1, 2013 Skjetten

Post: Postboks 333, 1470 Lørenskog

Tlf: +47 21059200

Mail: [norge@schiedel.com](mailto:norge@schiedel.com)

[www.schiedel.no](http://www.schiedel.no)

A **sta&ndard**  
INDUSTRIES COMPANY